

Ijsblokjesmachines 200kg/24 uur, bunker 200kg in roestvrij staal, luchtgekoeld

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730175 (MC200AB20)

Vertikaal ijsblokjesmachine,
200kg/24 uur, bunker 200kg
in roestvrij staal,
luchtgekoeld aggregaat

Omschrijving

Punt nr

Ijsblokjesmachine met luchtgekoeld aggregaat. De machine produceert kleine massieve ijsblokjes van 7 gram, welke met name geschikt zijn voor in koolzuurhoudende dranken. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

Belangrijkste Gegevens

- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- RVS sproeiarmen verwijderbaar zonder gebruik van gereedschap en het voorkomen van kalksteen formatie.
- Model leverbaar in lucht gekoelde versie.
- Inclusief voorraadbunker.
- Ijsblokjes in de vorm van een piramide.
- De methode van ijsproductie geeft ijsblokjes die het drankje snel koelen.

Constructie

- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Betrouwbaarheid gewaarborgd door de kwaliteit van de constructie gebruikte materialen (plastic klep aan de voor-, boven- en zijkanten van AISI 304 RVS) en de geraffineerde product- en procestechnologie betrokken.
- De roestvrijstalen spuitkoppen zijn eenvoudig uitneembaar, geven een goede doorstroming en voorkomen kalkformatie.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- De verticale verdamper geeft een grote ijsproductie in korte tijd.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.


Gekeurd: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Ijsblokjesmachines 200kg/24 uur, bunker 200kg in roestvrij staal, luchtgekoeld

Front aanzicht

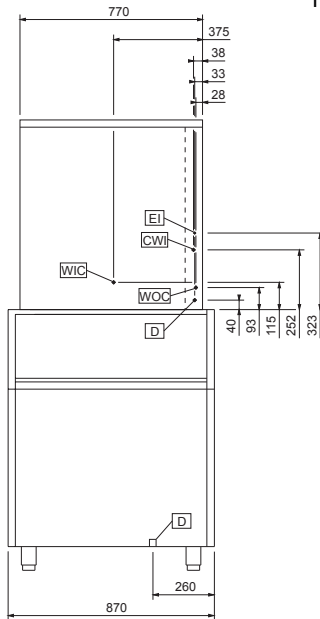


Zij aanzicht

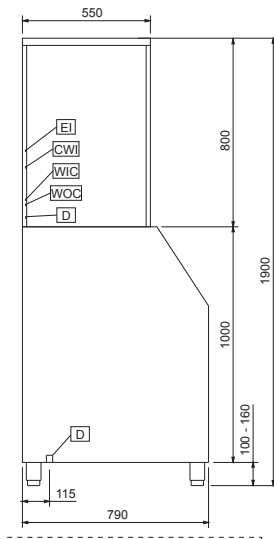

- CWI = Koud water invoer
- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektrisch

Voltage:

730175 (MC200AB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

1.6 kW

Capaciteit:

Opvangbak capaciteit: 200 kg

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 870 mm

Afmetingen, extern, diepte: 790 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 1900 mm

Gewicht, netto: 164 kg

Opbrengst: 200 kg/Dag

ISO certificaat

ISO Standards: 52

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel: R452A