

## Werktafels

### Onderbouwkast 2400mm, voor spoelbak, 4 schuifdeuren, stelpoten

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121829 (TEL2S24)

Onderbouwkast 2400mm,  
voor spoelbak, 4  
schuifdeuren, stelpoten

### Omschrijving

#### Punt nr

inwendige afmetingen 2330x610x640 mm (BxDxH)

### Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.

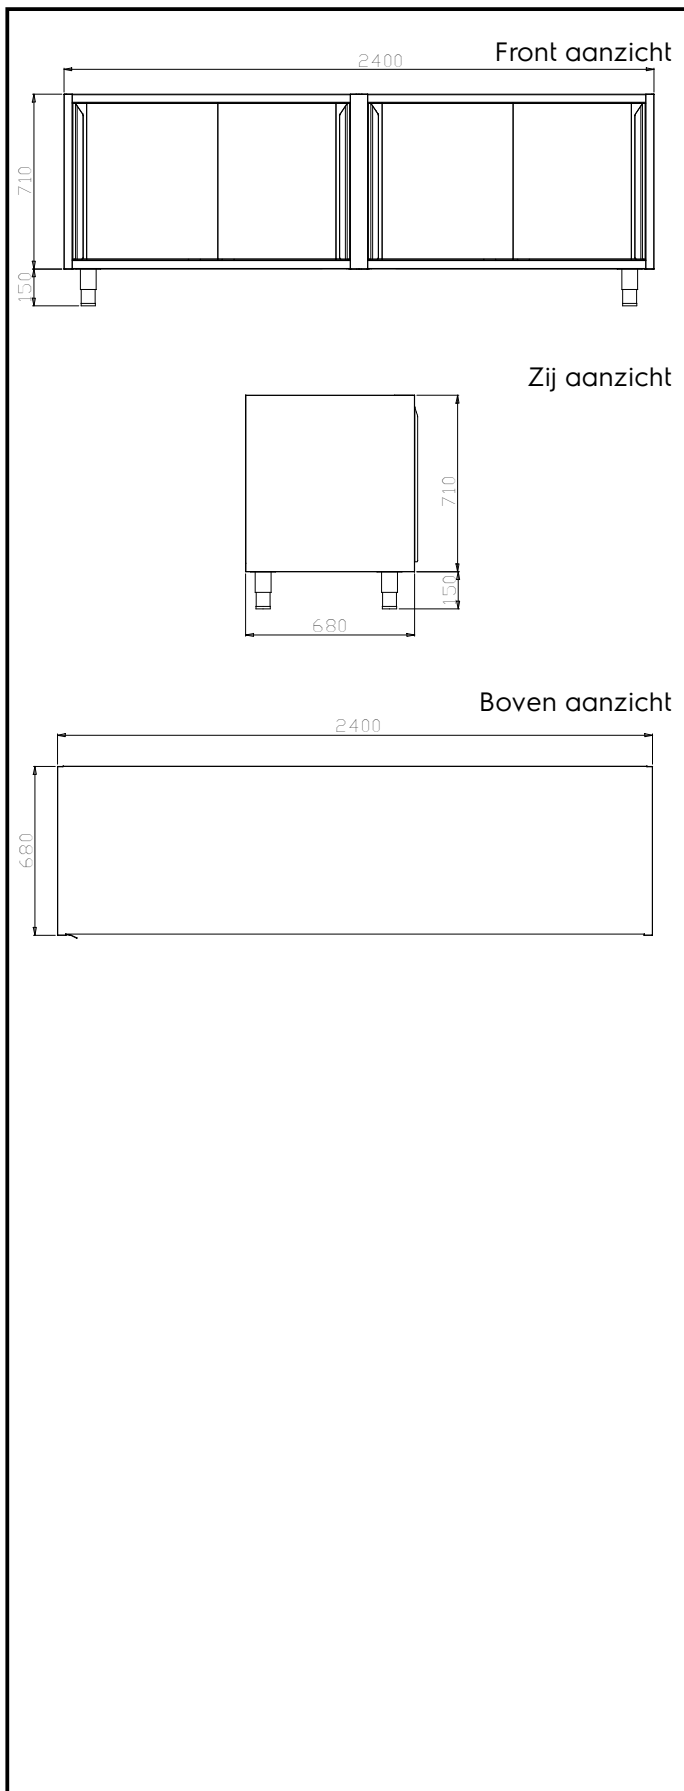
### Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Voor en achter de lengte van RVS c-kanaals versterking, 15/10 (16 meters).
- Binnenzijden ondersteunen structuur 45 ° graden binnenzijde hoeken knooppunt systeem.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, op 3 hoogtes verstelbaar, met dubbel omgezette randen.
- Schuifdeuren met geluiddempende interne panelen, schuiven boven met roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

### Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837
- RVS zijplint voor eilandopstelling 565mm PNC 855838
- RVS plint 2400mm PNC 855839

Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Algemene Gegevens:**

<b>Kast breedte:</b>	
121829 (TEL2S24)	2400 mm
<b>Kast diepte:</b>	680 mm
<b>Kast hoogte:</b>	710 mm
<b>Aantal deuren:</b>	4
<b>Deur type:</b>	Schuivend
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	2400 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	700 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	60 kg