

## Werktafels

### Stelling set 1541x373mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137058 (ACS1537)

Stelling set 1541x373mm,  
hoekopstelling,  
geanodiseerd aluminium  
staanders, 4 kunststof  
schappen met  
sleufperforatie

### Omschrijving

#### Punt nr \_\_\_\_\_

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met  
1 staanderset, 4 hoek verbindingsklemmen en 4 schappen.

De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 1505 mm

maximale draagkracht 360 kg, egaal verdeeld

### Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.



### Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 4 etages en 4 hoekklemmen.

### Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x1505mm PNC 850058
- Hoekelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

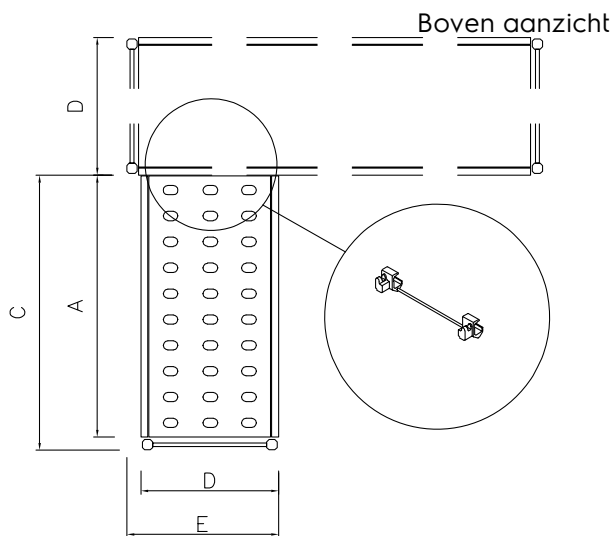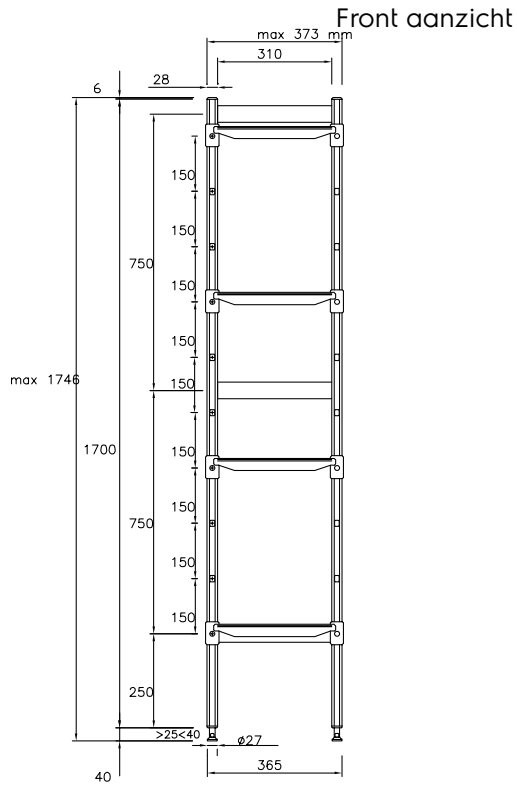

Other

	A mm	C mm	D mm	E mm
137050	708	744	373	407
137051	798	834	373	407
137052	886	922	373	407
137053	974	1010	373	407
137054	1062	1098	373	407
137055	1152	1188	373	407
137056	1240	1276	373	407
137057	1330	1366	373	407
137058	1505	1541	373	407

**Algemene Gegevens:**

Afmetingen, extern, breedte:	
137058 (ACS1537)	1541 mm
Afmetingen, extern, diepte:	373 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	480 kg
Gewicht, netto:	23 kg
Uprights	1