

## Werktafels

### Stelling set 1932x373mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137063 (ACS1928)

Stelling set 1932x373mm,  
hoekopstelling,  
geanodiseerd aluminium  
staanders, 4 kunststof  
schappen met  
sleufperforatie

### Omschrijving

#### Punt nr \_\_\_\_\_

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met  
2 staandersets, 4 hoek verbindingklemmen en 4 schappen.  
De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 886 en 974 mm

maximale draagkracht 1400 kg, egaal verdeeld

### Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

### Constructie


- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 8 etages en 4 hoekklemmen.

### Optionele Accessoires


- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x886mm PNC 850039
- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x974mm PNC 850040
- Hoekelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

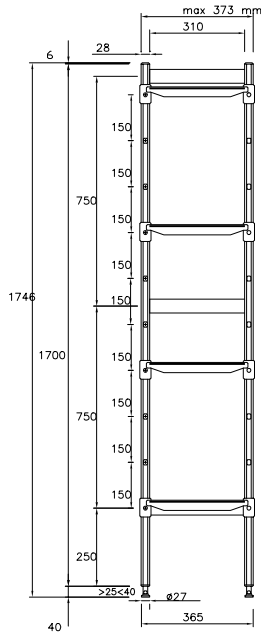

Boven aanzicht

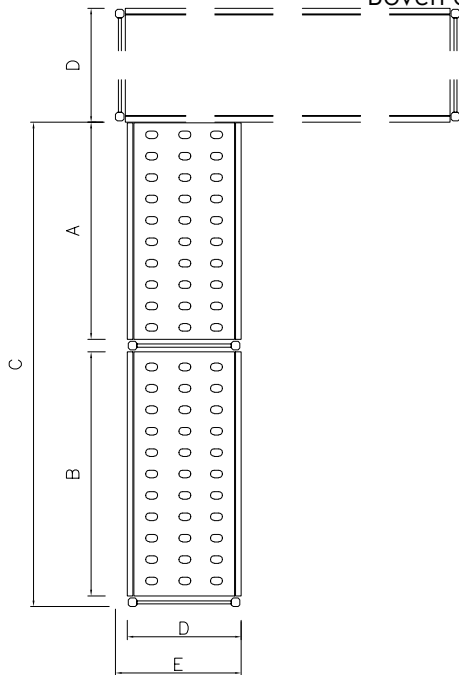

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

**Algemene Gegevens:**

<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	
137063 (ACS1928)	1932 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	373 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	1700 mm
<b>Maximaal beladings gewicht:</b>	840;880 kg
<b>Gewicht, netto:</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg
<b>Uprights</b>	2