

Werktafels

Stelling set 2020x373mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



137064 (ACS2016)

Stelling set 2020x373mm,
hoekopstelling,
geanodiseerd aluminium
staanders, 4 kunststof
schappen met
sleufperforatie

Omschrijving

Punt nr _____

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met
2 staandersets, 4 hoek verbindingklemmen en 4 schappen.
De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 974 en 974 mm

maximale draagkracht 1360 kg, egaal verdeeld

Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

Constructie


- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 8 etages en 4 hoekklemmen.

Optionele Accessoires


- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x974mm PNC 850040
- Hoekelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: _____

Front aanzicht

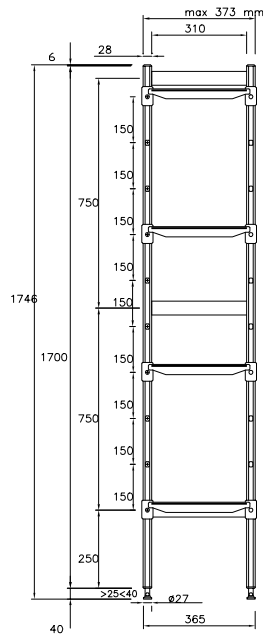

Boven aanzicht

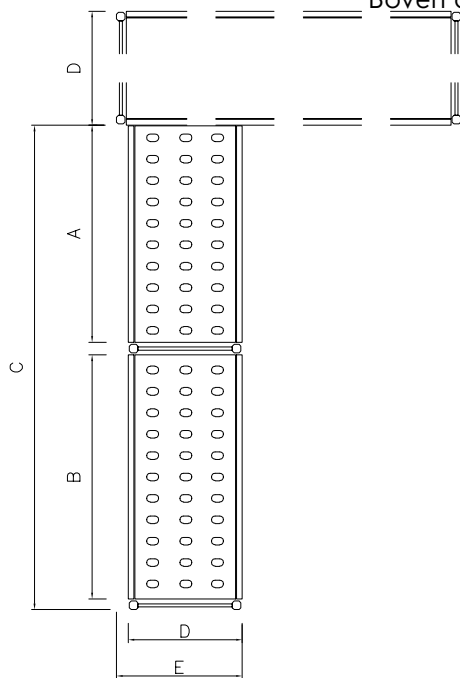

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:	2020 mm
137064 (ACS2016)	
Afmetingen, extern, diepte:	373 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	840 kg
Gewicht, netto:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Uprights	2