

## Werktafels

### Stelling set 2224x373mm, lijnopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137025 (ALS2224)

Stelling set 2224x373mm,  
lijnopstelling, geanodiseerd  
aluminium staanders, 4  
kunststof schappen met  
sleufperforatie

## Omschrijving

### Punt nr

Aluminium stelling met 3 staandersets en 4 schappen.

De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengthe 1062 en 1062 mm

maximale draagkracht 1200 kg, egaal verdeeld

## Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

## Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- 8 etages.

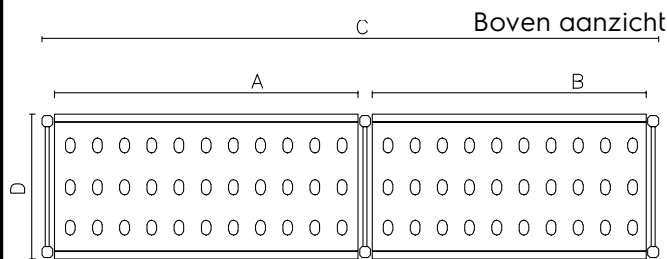
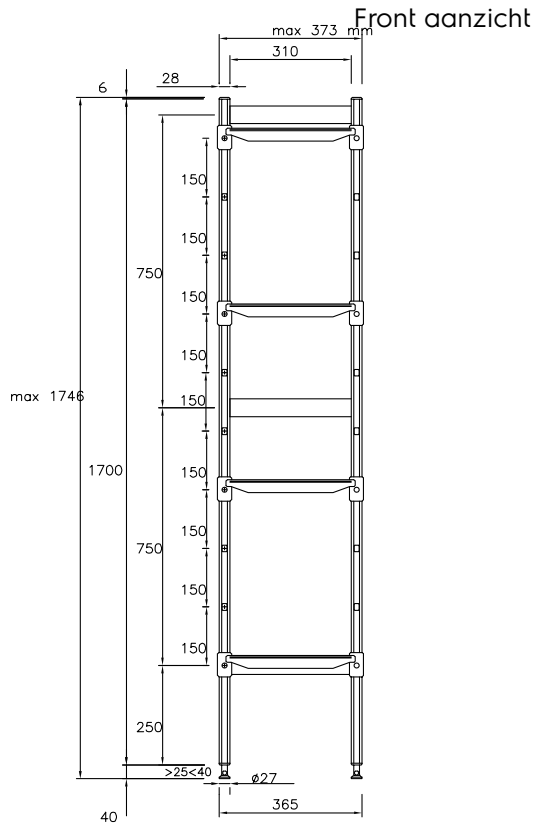
## Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x1062mm PNC 850054
- Hoeelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Algemene Gegevens:**

<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	
137025 (ALS2224)	2224 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	373 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	1700 mm
<b>Maximaal beladings gewicht:</b>	760 kg
<b>Gewicht, netto:</b>	37 kg
<b>Uprights</b>	3


**Other**

	A mm	B mm	C mm	D mm
137019	708	798	1606	373
137020	798	798	1696	373
137021	798	886	1784	373
137022	886	886	1872	373
137023	886	974	1960	373
137024	974	974	2048	373
137025	1062	1062	2224	373
137026	1152	1152	2404	373
137027	1240	1240	2580	373
137028	1330	1330	2760	373
137029	1330	1505	2935	373