

## Werktafels

### Stelling set 1098x475mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137074 (CLS1094)

Stelling set 1098x475mm,  
hoekopstelling,  
geanodiseerd aluminium  
staanders, 4 kunststof  
schappen met  
sleufperforatie

### Omschrijving

#### Punt nr \_\_\_\_\_

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met  
1 staanderset, 4 hoek verbindingsklemmen en 4 schappen.

De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 1062 mm

maximale draagkracht 600 kg, egaal verdeeld

### Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.



### Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 4 etages en 4 hoekklemmen.

### Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 475x1062mm PNC 850065
- Hoekelement voor legger diepte 475mm PNC 850071
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

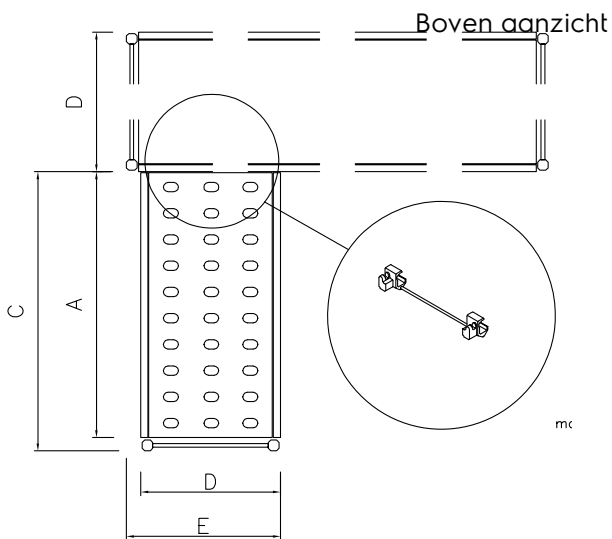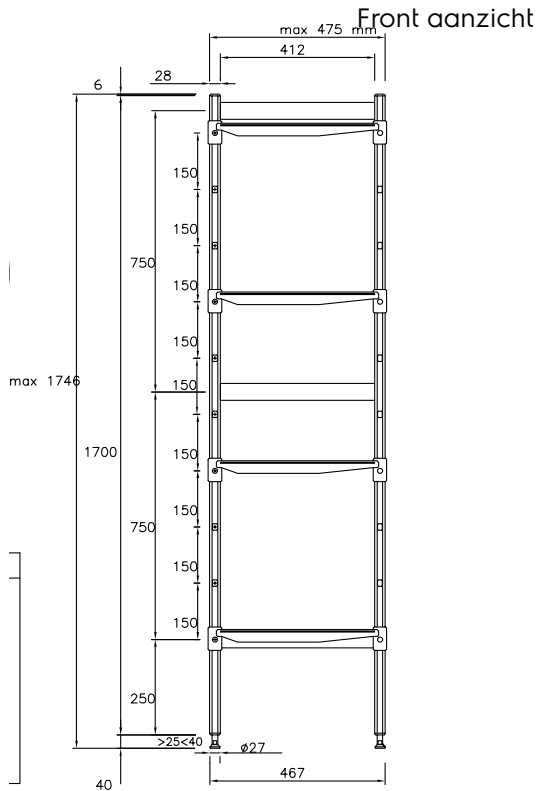

Other

	A mm	C mm	D mm	E mm
137070	708	744	475	509
137071	798	834	475	509
137072	886	922	475	509
137073	974	1010	475	509
137074	1062	1098	475	509
137075	1152	1188	475	509
137076	1240	1276	475	509
137077	1330	1366	475	509
137078	1505	1541	475	509

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:		
137074 (CLS1094)	1098 mm	
Afmetingen, extern, diepte:	475 mm	
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm	
Maximaal beladings gewicht:	760 kg	
Gewicht, netto:	ISO 9001; ISO 14001 kg	
Uprights	1	