

## Werktafels

### Stelling set 1569x475mm, lijnopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137038 (BLS1569)

Stelling set 1569x475mm,  
lijnopstelling, geanodiseerd  
aluminium staanders, 4  
kunststof schappen met  
sleufperforatie

## Omschrijving

### Punt nr

Aluminium stelling met 2 staandersets en 4 schappen.

De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengthe 1505 mm

maximale draagkracht 360 kg, egaal verdeeld

## Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

## Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- 4 etages.

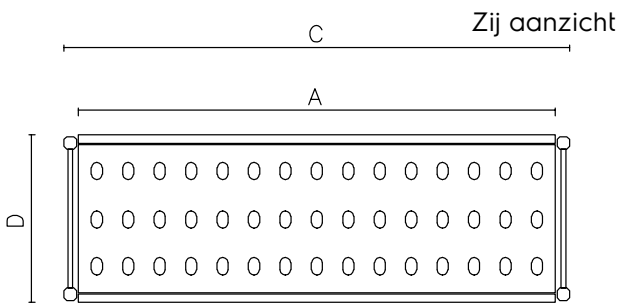
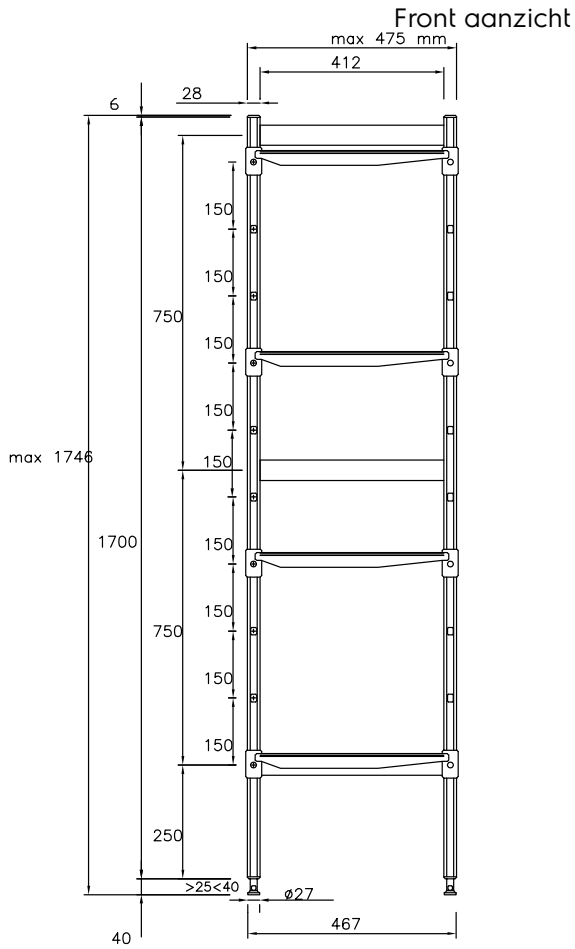
## Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 475x1505mm PNC 850069
- Hoeelement voor legger diepte 475mm PNC 850071
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Algemene Gegevens:**

Afmetingen, extern, breedte:	
137038 (BLS1569)	1569 mm
Afmetingen, extern, diepte:	475 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	480 kg
Gewicht, netto:	28 kg
Uprights	2


**Other**

	A mm	C mm	D mm
137030	708	772	475
137031	798	862	475
137032	886	950	475
137033	974	1038	475
137034	1062	1126	475
137035	1152	1216	475
137036	1240	1304	475
137037	1330	1394	475
137038	1505	1569	475