

## Werktafels

### Stelling set 1756x475mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137081 (CLS1752)

Stelling set 1756x475mm,  
hoekopstelling,  
geanodiseerd aluminium  
staanders, 4 kunststof  
schappen met  
sleufperforatie

## Omschrijving

### Punt nr \_\_\_\_\_

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met  
2 staandersets, 4 hoek verbindingklemmen en 4 schappen.  
De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 798 en 886 mm

maximale draagkracht 1520 kg, egaal verdeeld

## Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

## Constructie


- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 8 etages en 4 hoekklemmen.

## Optionele Accessoires


- Legger in polyethyleen met alu kader, 475x798mm PNC 850062
- Legger in polyethyleen met alu kader, 475x886mm PNC 850063
- Hoekelement voor legger diepte 475mm PNC 850071
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

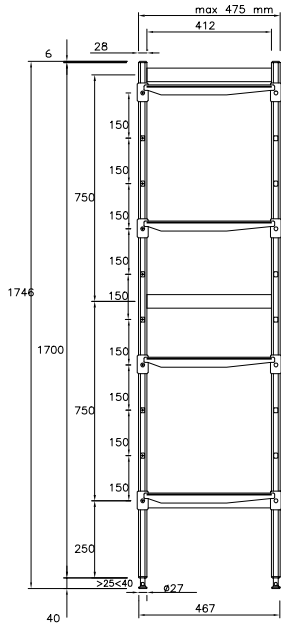

Boven aanzicht

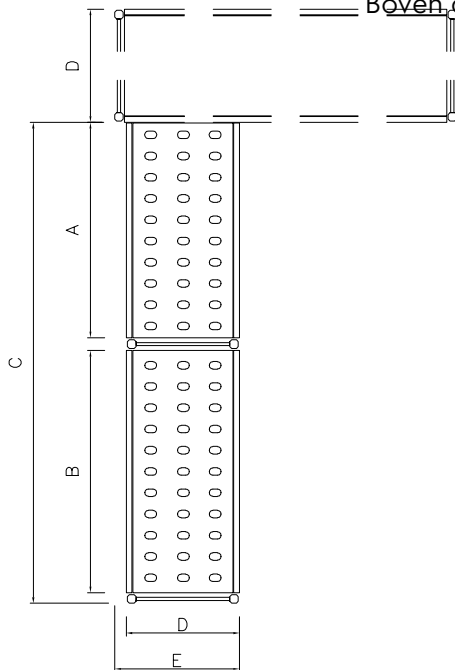

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137079	798	708	1578	475	509
137080	798	798	1668	475	509
137081	886	798	1756	475	509
137082	886	886	1844	475	509
137083	974	886	1932	475	509
137084	974	974	2020	475	509
137085	1062	1062	2196	475	509
137086	1152	1152	2376	475	509
137087	1240	1240	2552	475	509
137088	1330	1330	2732	475	509
137089	1505	1330	2907	475	509

**Algemene Gegevens:**

Afmetingen, extern, breedte:	
137081 (CLS1752)	1756 mm
Afmetingen, extern, diepte:	475 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	1000;880 kg
Gewicht, netto:	ISO 9001 kg
Uprights	2