

## Werktafels

### Stelling set 2048x475mm, lijnopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137044 (BLS2048)

Stelling set 2048x475mm,  
lijnopstelling, geanodiseerd  
aluminium staanders, 4  
kunststof schappen met  
sleufperforatie

## Omschrijving

### Punt nr

Aluminium stelling met 3 staandersets en 4 schappen.

De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 974 en 974 mm

maximale draagkracht 1360 kg, egaal verdeeld

## Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

## Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- 8 etages.

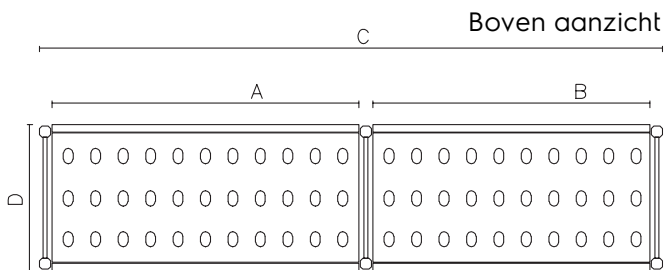
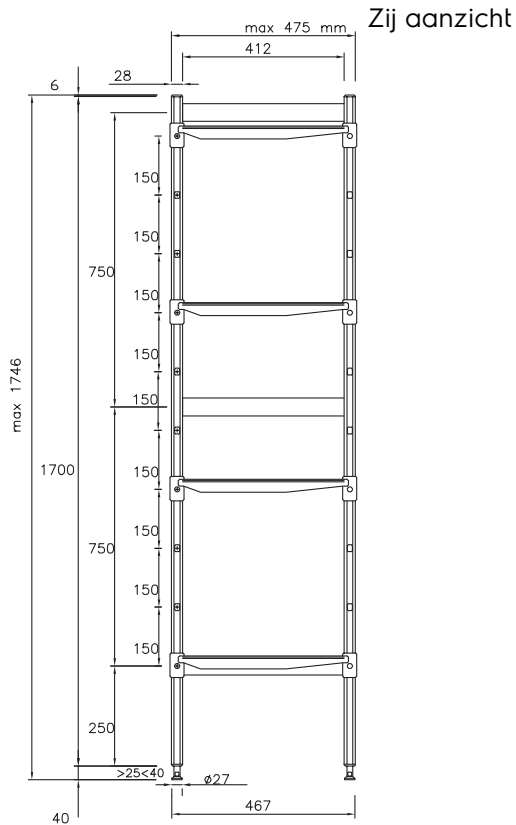
## Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 475x974mm PNC 850064
- Hoeelement voor legger diepte 475mm PNC 850071
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Algemene Gegevens:**

<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	
<b>137044 (BLS2048)</b>	2048 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	475 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	1700 mm
<b>Maximaal beladings gewicht:</b>	840 kg
<b>Gewicht, netto:</b>	39 kg
<b>Uprights</b>	2


**Other**

	A mm	B mm	C mm	D mm
137039	708	798	1606	475
137040	798	798	1696	475
137041	798	886	1784	475
137042	886	886	1872	475
137043	886	974	1960	475
137044	974	974	2048	475
137045	1062	1062	2224	475
137046	1152	1152	2404	475
137047	1240	1240	2580	475
137048	1330	1330	2760	475
137049	1330	1505	2935	475