

## Werktafels Onderbouw laden warmkast 500mm, 3 laden, stelpoten

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- Geschikt voor GN bakken tot 150 mm in hoogte.

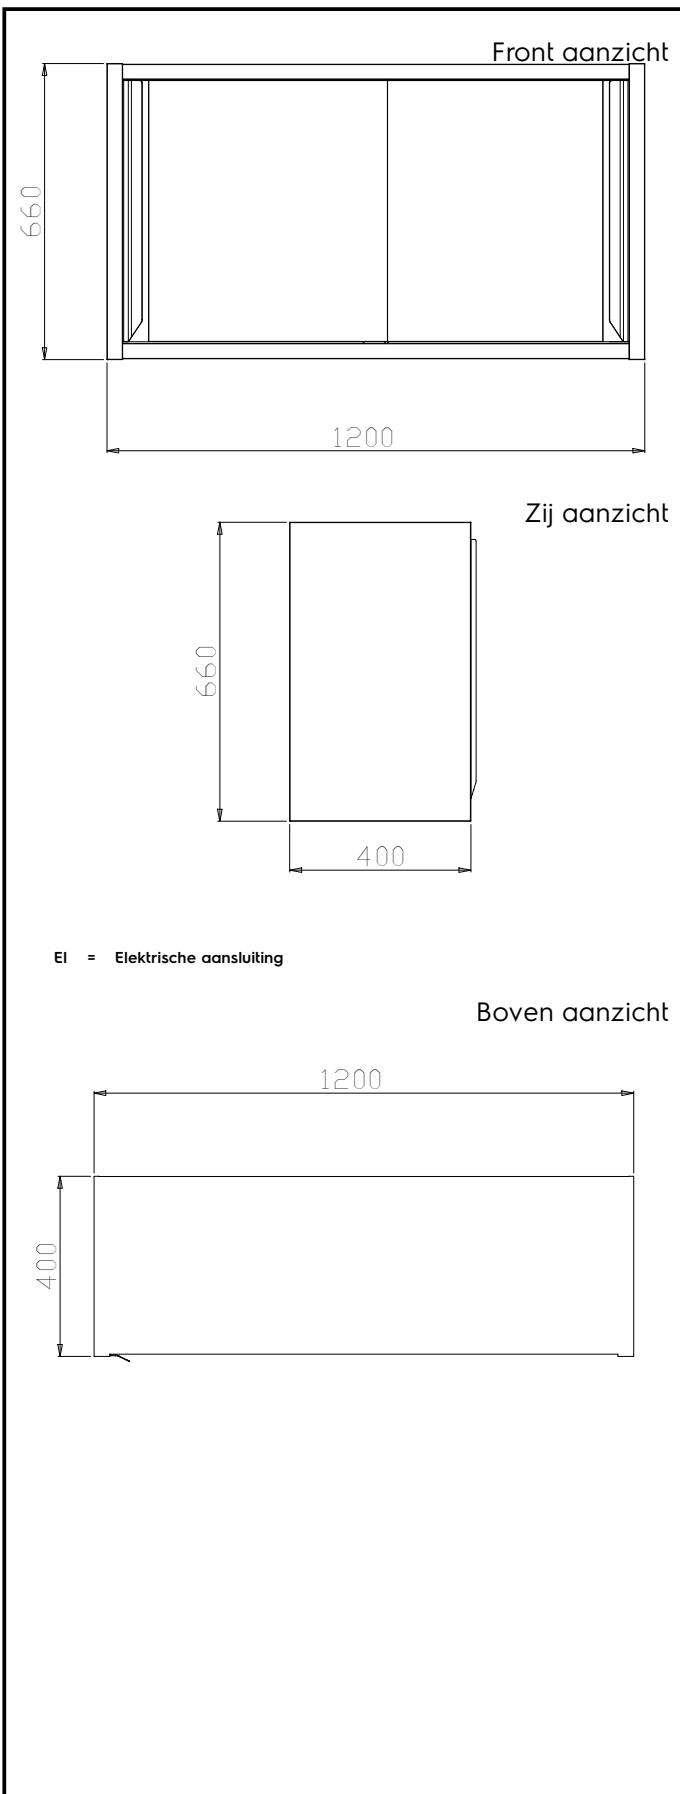
### Constructie

- Voor en achter de lengte van RVS c-kanals versterking, 15/10 (16 meters).
- Geluiddempende versterkingen tussen interne en externe zijpanelen om structuur te versterken.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Binnenzijden ondersteunen structuur 45 ° graden binnenzijde hoeken knooppunt systeem.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, op 3 hoogtes verstelbaar, met dubbel omgezette randen.
- Geleverd met een gekanaliseerd ventilatiesysteem (2-weg uitgangen), die een correcte luchtstroom en zelfs de temperatuur in de opslagruimte mogelijk maakt.
- Geforceerde verwarming via amored elementen zorgen voor temperatuurbereik van 30 ° tot 90 ° C.
- Afnembaar bedieningspaneel met mechanische thermostaat en aan / uit groen en oranje indicatielampje voor verwarmingselement werking.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

### Optionele Accessoires

- RVS plint 500mm PNC 855821
- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837

Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Elektrisch**

<b>Voltage:</b>	
121833 (TE3C5R)	230 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Totaal vermogen:</b>	1.4 kW

**Algemene Gegevens:**

<b>Kast breedte:</b>	500 mm
<b>Kast diepte:</b>	680 mm
<b>Kast hoogte:</b>	710 mm
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	500 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	680 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	40 kg