

**Modulaire kookapparatuur
700XP Gas friteuse 1 kuip 34 liter**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371072 (E7FRGH1LFT)

34L GAS FRITEUSE 800MM

Omschrijving**Punt nr** _____

Gas verwarmde friteuse met een bak van 34 liter, vloermodel met draaideur. De vlampijpen zijn in de frituurbak gemonteerd, wat de friteuse met name geschikt maakt voor producten met bloem of paneermeel. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Ideaal voor het frituren van gepaneerde, in beslag gedoopte of met bloem bestoven producten in het algemeen.
- Roestvrijstalen stelpoten, 50 mm in hoogte verstelbaar.
- Vlampijpen in de bak voorkomen dat voedseldeeltjes verbranden of de olie vervuilen, zodat de levensduur verminderd.
- Vlambeveiliging op elke brander.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Gas apparaat uitgevoerd voor gebruik met aardgas of LPG, bepaalde ombouw inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX 4 waterdicht.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185 °C.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknop voorkomt waterinfiltratie garandeert.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.

Gekeurd: _____



Meegeleverde Accessoires

- 2 van Mand voor 34 en 36 liter friteuse PNC 921609


- FRITUURMAND voor 34lt en 36lt friteuse PNC 921642
- Oliefilter PNC 921693
- Gasdrukregelaar PNC 927225

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 150mm diameter PNC 206132
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (700/900XP) PNC 206135
- Kit poten met bevestigingsplaat PNC 206136
- Frontale plint 800mm voor plintsokkel PNC 206148
- Frontale plint 1000mm voor plintsokkel PNC 206150
- Frontale plint 1200mm voor plintsokkel PNC 206151
- Frontale plint 1600mm voor plintsokkel PNC 206152
- Frontale plint 800mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206176
- Frontale plint 1000mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206177
- Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206178
- Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206179
- Kit 4 poten voor plintsokkel PNC 206210
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Paar zijdelingse plinten, hoogte 180mm PNC 206249
- 2 zijdelingse plinten voor installation op een sokkel PNC 206265
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Deur voor open onderstel PNC 206350
- Basisstructuur voor poten of wielen - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Basisstructuur voor poten of wielen - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Rugpaneel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Rugpaneel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen PNC 216000
- Mand voor 34 en 36 liter friteuse PNC 921609

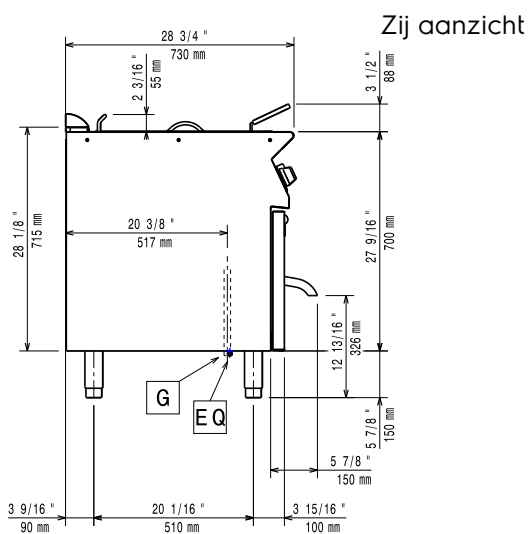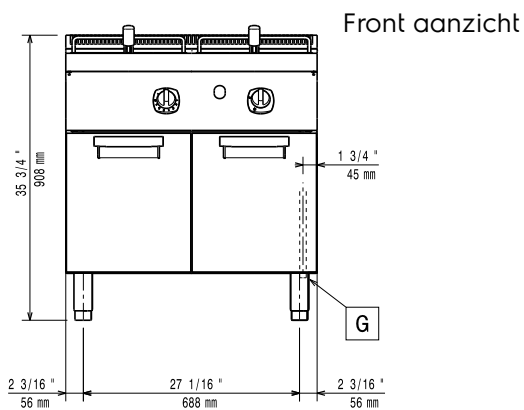

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

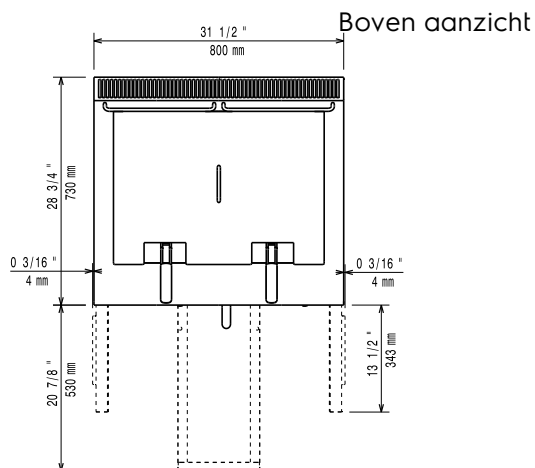

Gas

Gas vermogen:	371072 (E7FRGH1LFT)	27.5 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas
Gassoort optie:		LPG; Natural Gas
Gas aansluiting:		1/2"

Algemene Gegevens:

Effectieve kuip afmetingen, breedte:	648 mm
Effectieve kuip afmetingen, hoogte:	380 mm
Effectieve kuip afmetingen, diepte:	320 mm
Kuip capaciteit:	29 lt MIN; 34 lt MAX
Thermostaat instelling:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Gewicht, netto:	85 kg
Transport gewicht:	94 kg
Transport hoogte:	1130 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0.8 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED] N7FG