

**Modulaire kookapparatuur  
700XP 2 Gasbranders  
Topuitvoering**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371000 (E7GCGD2C00) 2 gasbranders, topuitvoering

**Omschrijving****Punt nr** \_\_\_\_\_

Fornuis met twee open gasbranders van 5,5 kW, topmodel zonder onderbouw. De energiezuinige en gepatenteerde "Flower Flame" branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

**Belangrijkste Gegevens**

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- De twee 5,5 kW hoog rendement "Flower Flame" branders zorgen ervoor dat de vlam zich aan past aan verschillende grootte pannen.
- Gas apparaat uitgevoerd voor gebruik met aardgas of LPG, bepaalde ombouw inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- De gietijzeren pannendragers zijn afwasmachine bestendig.
- Branders voorzien van vuur regulator.
- Vlambeveiliging op elke brander beschermt tegen het onbedoeld doven van de vlam.
- Afgeschermde waakvlam.
- IPX 4 waterdicht.
- Bedieningsknoppen zorgen voor een soepele, continue rotatie van min tot max vermogen.
- [NOT TRANSLATED]

**Constructie**

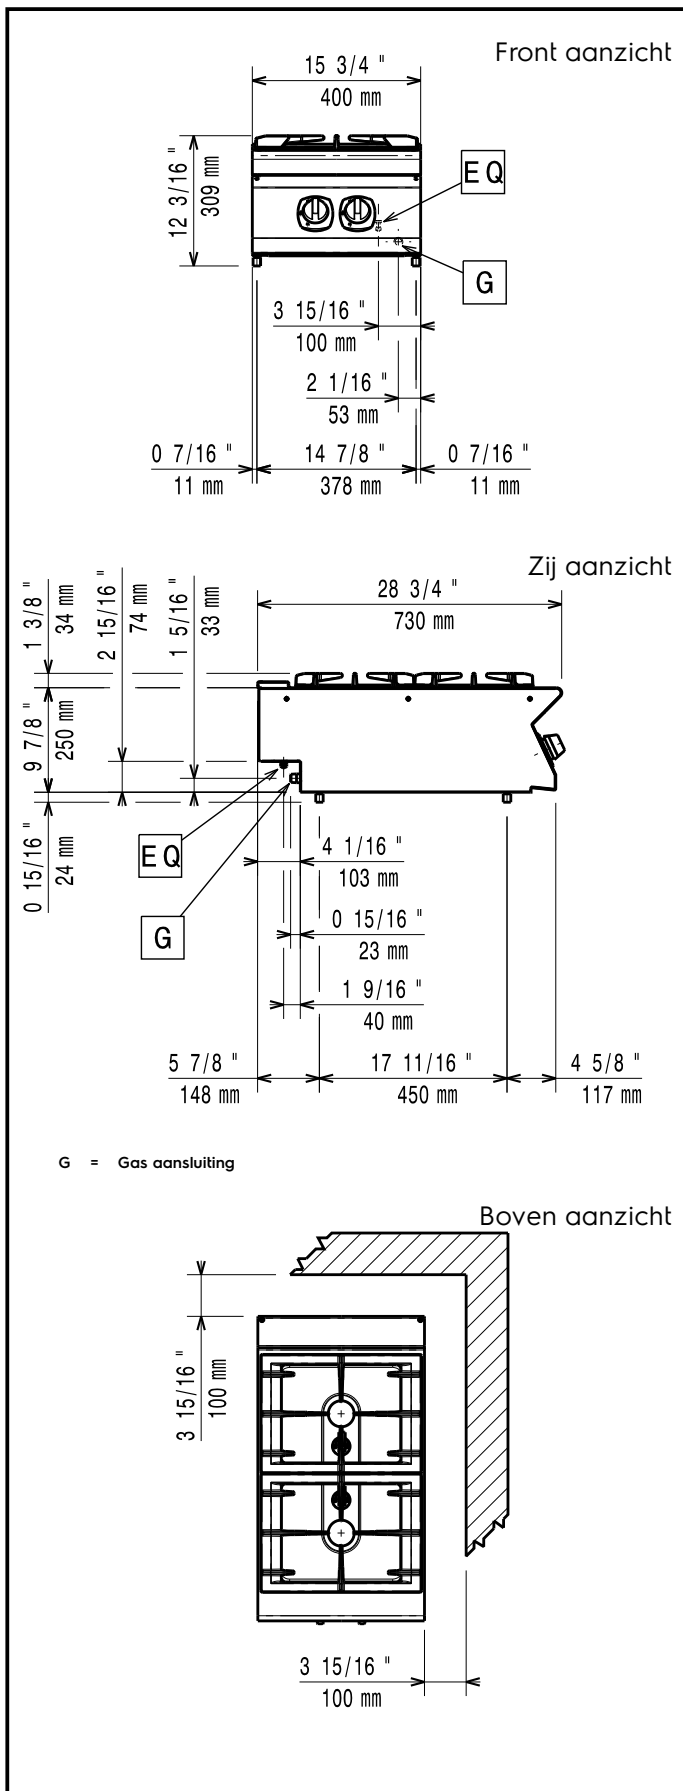
- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

**Optionele Accessoires**

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 120mm diameter PNC 206126
- Aansluitring rookafvoer, 120-130mm diameter PNC 206127
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Brugsteun 400mm PNC 206154
- Gladde plaat 1 brander PNC 206260
- Geribde plaat 1 brander PNC 206261
- Warmplaat 1 brander PNC 206264
- Waterkolom met zwenkarm PNC 206289

Gekeurd: \_\_\_\_\_

- Extensie waterkolom voor 700 lijn PNC 206291
- Roestvrijstalen rooster voor dubbele brander PNC 206297
- Schouwopstand, 400mm PNC 206303
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Rookgasafvoer voor 1/2 module, 120mm diameter PNC 206310
- Houder voor wok pan voor open branders (700/900XP) PNC 206363
- - NOT TRANSLATED - PNC 206387
- Frontrail 400mm PNC 216046
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 400mm PNC 216185
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Gasdrukregelaar PNC 927225


**Gas**

<b>Gas vermogen:</b>	371000 (E7GCGD2C00)	ISO 9001; ISO 14001 kW
<b>Standaard gas toelevering</b>		Aardgas
<b>Gassoort optie:</b>		LPG, Aardgas, Stadsgas
<b>Gas aansluiting:</b>		1/2"

**Algemene Gegevens:**

<b>Branders vooraan, vermogen:</b>	5.5 - kW
<b>Branders achteraan, vermogen:</b>	5.5 - 0 kW
<b>Branders achteraan, afmetingen mm:</b>	Ø 60
<b>Branders vooraan, afmetingen mm:</b>	Ø 60
<b>Gewicht, netto:</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg
<b>Transport gewicht:</b>	28 kg
<b>Transport hoogte:</b>	530 mm
<b>Transport lengte:</b>	460 mm
<b>Transport breedte:</b>	800 mm
<b>Transport volume:</b>	0.2 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	N7CG