

Modulaire kookapparatuur 700XP Elektrische pasta koker HP Automatisch 1 kuip 24.5liter

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371100 (E7PCED1KFP)

Elektrische pasta koker,
automatische heffing, 1 kuip
van 20 liter, 2 mandjes,
Rapid system

Omschrijving

Punt nr

Elektrisch verwarmde pastakoker met een bassin van 20 liter, vloer-model met draaideur. De pastakoker is uitgevoerd met twee kookmanden, welke onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn door een tijdklok met liftstelsel. De pastakoker heeft een ruime toepassing: het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten of het regenereren van sous-vide producten. Het Rapid System zorgt voor een verhoogde capaciteit, een snelle opwarming en een constante water temperatuur. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- Infrarood verwarmingselementen gemonteerd onder de bodem van de bak.
- Waterbassin is naadloos in de bovenkant van het apparaat gelast.
- Ingebouwd elektrisch voorwarmsysteem voor een hoge thermische efficiëntie en snel temperatuurherstel.
- De elektrisch verwarmde 3,5 kW waterboiler garandeert een hoge thermische efficiëntie, snel temperatuur herstel en een hoge productie.
- Model voorzien van afstrijk zone voor het verwijderen van zetmeel voor het verbeteren van waterkwaliteit.
- Eenvoudige bediening met knop voor het reguleren van snelle vulling of bijvullen met voorverwarmd water.
- De veiligheidsthermostaat voorkomt werking zonder watervulling.
- Ruime afvoer met handmatige kogel aftapkraan voor het snel legen van het bassin.
- Automatisch lift systeem: twee roestvrijstalen steunen, elk voor een 1/2 mand, voor een automatisch mandenlift systeem aan het eind van de kooktijd. Mogelijkheid voor het digitaal instellen van 5 kooktijden per lift en aanvullend 4 kookcycli, van zacht (voor zelf gemaakte verse pasta) tot vol vermogen (voor standaard pasta).
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- Model standaard geleverd met vier 50 mm poten in RVS (rondom RVS opzetplinten als optie leverbaar).

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijpanelen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- [NOT TRANSLATED]
- IPX4 water protectie.

Gekeurd: _____


Meegeleverde Accessoires

- 1 van 2 mandjes individuele portie voor PNC 206312 automatisch programmeerbare pasta koker


Optionele Accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Montagekit voor het koppelen van 2 units | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (700/900XP) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit poten met bevestigingsplaat | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 400mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 800mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1000mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Schouwopstand, 400mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Zijdelingse handvaten (rechts en links) | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 mandjes individuele portie voor automatisch programmeerbare pasta koker | PNC 206312 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 halve mandjes 105x350 voor automatisch programmeerbare pasta koker | PNC 206314 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206362 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 400mm (700/900XP) | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rugpaneel - 600mm (700/900XP) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Rugpaneel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rugpaneel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Basisframe voor opstelling poten of wielen (600mm) | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontrail 400mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontrail 800mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontrail 1200mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontrail 1600mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneerschop 400mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneerschop 800mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 921020 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 921021 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 921022 | <input type="checkbox"/> |

Front aanzicht

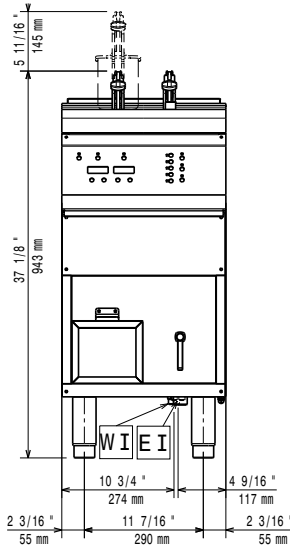


Zij aanzicht

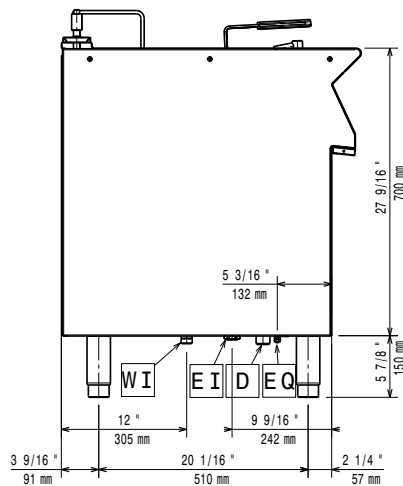

- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EQ = Equipotentiaal schroef
- WI = Water invoer

Boven aanzicht

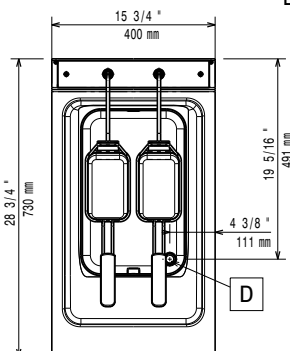

Elektrisch

Voltage:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371100 (E7PCEDIKFP)

Aangesloten vermogen:

9 kW

Totaal vermogen:

9 kW

Water:

Afvoer "D":

1"

Koud water invoer:

3/4"

Totale hardheid:

5-50 ppm

Algemene Gegevens:

Effectieve kuip afmetingen,
breedte:

250 mm

Effectieve kuip afmetingen,
hoogte:

300 mm

Effectieve kuip afmetingen,
diepte:

400 mm

Kuip capaciteit (MAX):

24.5 lt MAX

Gewicht, netto:

60.5 kg

Transport gewicht:

69 kg

Transport hoogte:

1120 mm

Transport lengte:

480 mm

Transport breedte:

820 mm

Transport volume:

0.44 m³

[NOT TRANSLATED]

EPC72H