



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire kookapparatuur 700XP Gas multicooker, 11 liter, compound bodem

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371105 (E7MFGDDDD00)

Gas multicooker, 11 liter,
compound bodem

Omschrijving

Punt nr _____

Gasverwarmde 1/1GN multicooker, vloermodel met open bergkast.

De multicooker heeft een veelzijdige inzetbaarheid: als bakplaat, braadpan, kookpan of bain-marie. De compound panbodem is opgebouwd uit een roestvrijstalen toplaag en daaronder een dikke stalen bodemplaat, zodat een goede warmteverdeling gewaarborgd is. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Universeel kookapparaat dat kan worden gebruikt voor bakken en braden, koken of als bain marie, maar ook voor roerbakken, sauteren, pocheren, stoven, smoren en het bereiden van witte sauzen.
- De compound pan bodem (12 mm uitgegloeid staal met een 3 mm toplaag van roestvrijstaal AISI316) geeft een optimaal resultaat.
- De RVS putjes hebben afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Bodemtemperatuur is nauwkeurig in te stellen door een thermostaat op het bedieningspaneel.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100 °C tot 250 °C.
- Gelijkmatische temperatuurverdeling over de gehele bodem.
- Korte opwarmtijd van de lege pan.
- Branders voorzien van dubbele vlam voor een betere warmteverdeling.
- Model standaard geleverd met vier 50 mm poten in RVS (rondom RVS opzetplinten als optie leverbaar).

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- [NOT TRANSLATED]

Gekeurd: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Meegeleverde Accessoires

- 1 van Schrapper voor gladde plaat PNC 164255
- 1 van Mesjes met afgeronde hoeken PNC 921694 voor schrapper


Optionele Accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Montagekit voor het koppelen van 2 units | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Basisstructuur voor poten of wielen - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Trekonderbreker, 120mm diameter | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Rugpaneel - 600mm (700/900XP) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Aansluitring rookafvoer, 120-130mm diameter | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Rugpaneel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (700/900XP) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Rugpaneel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit poten met bevestigingsplaat | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 400mm voor plintsokkel | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Schouwrooster, 400mm | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 800mm voor plintsokkel | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Basisframe voor opstelling poten of wielen (600mm) | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1000mm voor plintsokkel | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1200mm voor plintsokkel | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Frontrail 400mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1600mm voor plintsokkel | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Frontrail 800mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 400mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Frontrail 1200mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 800mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Frontrail 1600mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1000mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Portioneerschep 400mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Portioneerschep 800mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Deksel voor multifunctioneel kooktoestel | PNC 921689 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 poten voor plintsokkel | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Gasdrukregelaar | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 steunen met glijgeleiders voor 4 GN1/1 inzetten bestemd voor open onderstellen | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Paar zijdelingse plinten, hoogte 180mm | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 zijdelingse plinten voor installation op een sokkel | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Schouwopstand, 400mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zijdelingse handvaten (rechts en links) | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rookgasafvoer voor 1/2 module, 120mm diameter | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Deur voor open onderstel | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 400mm (700/900XP) | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> | | | |

Front aanzicht

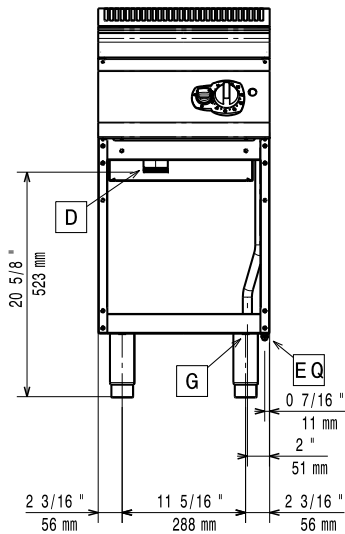


Zij aanzicht

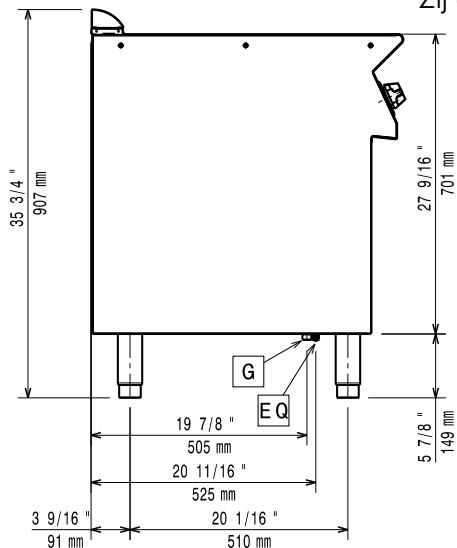

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

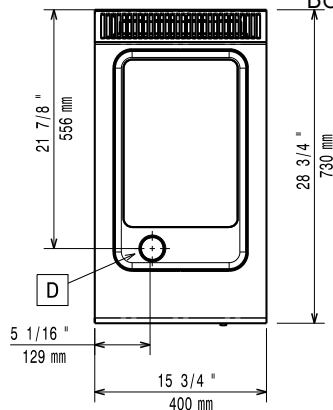

Gas

Gas vermogen:	371105 (E7MFGDDD00)	7 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas
Gassoort optie:		LPG
Gas aansluiting:		1/2"

Algemene Gegevens:

Temperatuur minimaal:	100 °C
Temperatuur, maximaal:	250 °C
Gewicht, netto:	45 kg
Transport gewicht:	53 kg
Transport hoogte:	1140 mm
Transport lengte:	460 mm
Transport breedte:	820 mm
Transport volume:	0.43 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7BRG