

Modulaire kookapparatuur 700XP Gas multicooker, 22 liter, compound bodem

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371106 (E7MFGHDI00)

Gas multicooker, 22 liter,
compound bodem

Omschrijving

Punt nr

Gasverwarmde 2/1GN multicooker, vloermodel met open bergkast.

De multicooker heeft een veelzijdige inzetbaarheid: als bakplaat, braadpan, kookpan of bain-marie. De compound panbodem is opgebouwd uit een roestvrijstalen toplaag en daaronder een dikke stalen bodemplaat, zodat een goede warmteverdeling gewaarborgd is. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Universeel kookapparaat dat kan worden gebruikt voor bakken en braden, koken of als bain marie, maar ook voor roerbakken, sauteren, pocheren, stoven, smoren en het bereiden van witte sauzen.
- De compound pan bodem (12 mm uitgegloeid staal met een 3 mm toplaag van roestvrijstaal AISI316) geeft een optimaal resultaat.
- De RVS putjes hebben afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Bodemtemperatuur is nauwkeurig in te stellen door een thermostaat op het bedieningspaneel.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100 °C tot 250 °C.
- Gelijkmatische temperatuurverdeling over de gehele bodem.
- Korte opwarmtijd van de lege pan.
- Branders voorzien van dubbele vlam voor een betere warmteverdeling.
- Model standaard geleverd met vier 50 mm poten in RVS (rondom RVS opzetplinten als optie leverbaar).

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- [NOT TRANSLATED]

Gekeurd: _____

Meegeleverde Accessoires

- 1 van Schraper voor gladde plaat PNC 164255
- 1 van Mesjes met afgeronde hoeken PNC 921694 voor schraper

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 150mm diameter PNC 206132
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (700/900XP) PNC 206135
- Kit poten met bevestigingsplaat PNC 206136
- Frontale plint 800mm voor plintsokkel PNC 206148
- Frontale plint 1000mm voor plintsokkel PNC 206150
- Frontale plint 1200mm voor plintsokkel PNC 206151
- Frontale plint 1600mm voor plintsokkel PNC 206152
- Frontale plint 800mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206176
- Frontale plint 1000mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206177
- Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206178
- Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206179
- Kit 4 poten voor plintsokkel PNC 206210
- 2 steunen met glijgeleiders voor 4 GN1/1 inzetten bestemd voor open onderstellen PNC 206244
- Centrale steun voor de installatie van lades en roostersteunen in open onderbouwkast PNC 206245
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Paar zijdelingse plinten, hoogte 180mm PNC 206249
- 2 zijdelingse plinten voor installation op een sokkel PNC 206265
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Deur voor open onderstel PNC 206350
- Basisstructuur voor poten of wielen - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Basisstructuur voor poten of wielen - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Rugpaneel - 800mm (700/900XP) PNC 206374

- Rugpaneel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen PNC 216000
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- Deksel voor multifunctioneel kooktoestel PNC 921690
- Gasdrukregelaar PNC 927225


Gas

Gas vermogen:	371106 (E7MFGHDI00)	14 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas
Gassoort optie:		LPG; Natural Gas
Gas aansluiting:		1/2"


Algemene Gegevens:

Temperatuur minimaal:	100 °C
Temperatuur, maximaal:	250 °C
Gewicht, netto:	80 kg
Transport gewicht:	95 kg
Transport hoogte:	1140 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0.8 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7BRG

Front aanzicht

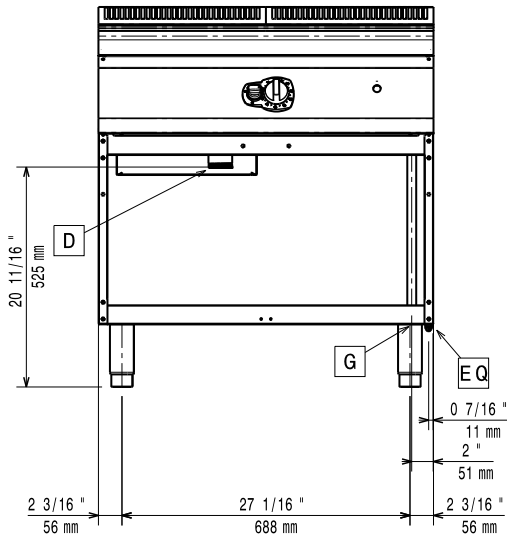

Zij aanzicht

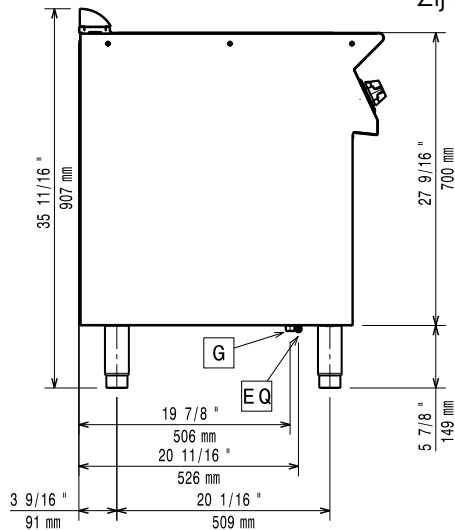

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

