

Modular voorbereiding
Onderbouw vrieskast 750mm, -20/-15°
C, 1 draaideur, REMOTE

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121954 (TCERSIV7T)

Onderbouw vrieskast
750mm, -20/-15°C, 1
draaideur met geleiderset
1/IGN, stelpoten, REMOTE

Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Instelbare temperatuur van -15 ° C tot -20 ° C geschikt conform vlees, vis en zuivel opslag eisen.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

Duurzaamheid



- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837

Gekeurd: _____


Elektrisch

Voltage:	121954 (TCERS1V7T)	230 V/1 ph/50 Hz
Totaal vermogen:		0.04 kW


Algemene Gegevens:

Aantal deuren:	1
Deur type:	Scharnierend
Afmetingen, extern, breedte:	750 mm
Afmetingen, extern, diepte:	690 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	860 mm
Gewicht, netto:	50 kg

Front aanzicht

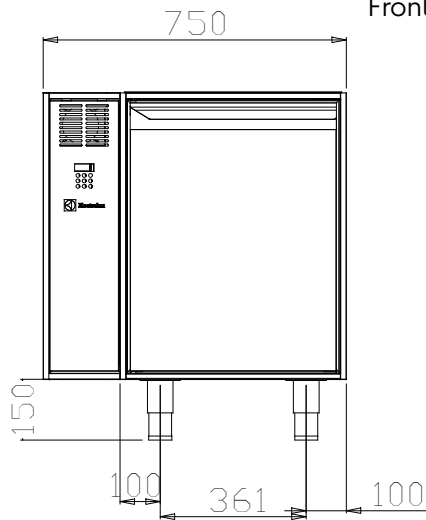

Zij aanzicht

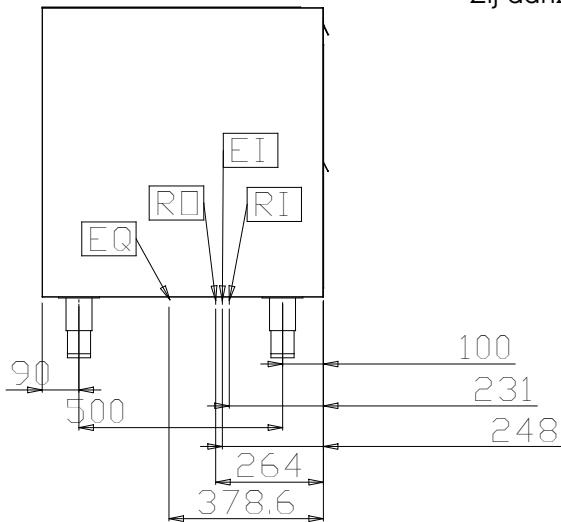

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

