



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular voorbereiding**  
**Onderbouw koelkast 750mm, -2/+10°C, 1**  
**ladenset met 3 laden, stelpoten,**  
**REMOTE**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121943 (TRERSIVC37)

Onderbouw koelkast  
750mm, -2/+10°C, 1 ladenset  
met 3 laden, stelpoten,  
REMOTE

## Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 °C) zelfs op metselwerk installatie.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

## Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

## Duurzaamheid



- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

## Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837 ☐

Gekeurd: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular voorbereiding  
Onderbouw koelkast 750mm, -2/+10°C, 1  
ladenset met 3 laden, stelpoten, REMOTE

Front aanzicht

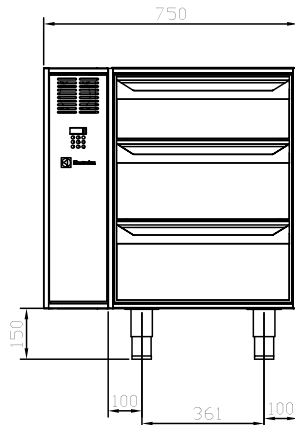


Zij aanzicht

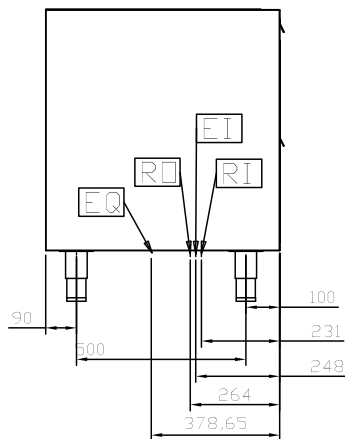

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

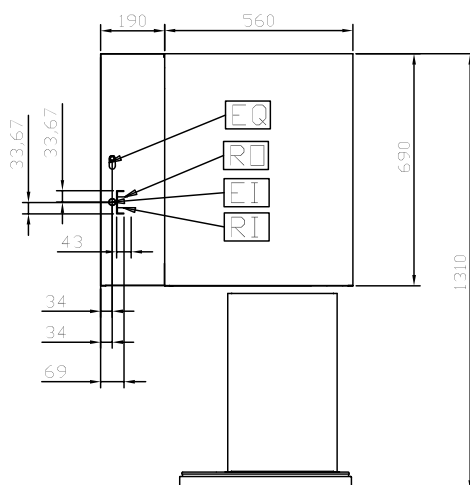

### Elektrisch

Voltage:

121943 (TRERS1VC37)

230 V/1 ph/50 Hz

Totaal vermogen:

0.04 kW

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 750 mm

Afmetingen, extern, diepte: 690 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 860 mm

Gewicht, netto:

53 kg

Aantal laden:

3



Modular voorbereiding  
Onderbouw koelkast 750mm, -2/+10°C, 1 ladenset met 3 laden,  
stelpoten, REMOTE  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2024.05.13