

## Schilferijsmachines 94 kg/24 uur, bunker 20 kg, luchtgekoeld

ITEM # \_\_\_\_\_  
MODEL # \_\_\_\_\_  
NAAM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



730533 (FGS94AB)

Schilferijsmachine 94 kg/24  
uur, bunker 20 kg,  
luchtgekoeld aggregaat

### Omschrijving

#### Punt nr \_\_\_\_\_

Schilferijsmachine met luchtgekoeld aggregaat. De machine produceert nat schilferijs (granulaat), wat toegepast kan worden voor uitstalling van vis, verse groente of fruit, bijvoorbeeld bij een uitgiftebuffet, of voor flessenkoelers. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

### Belangrijkste Gegevens


- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Standaard inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

### Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

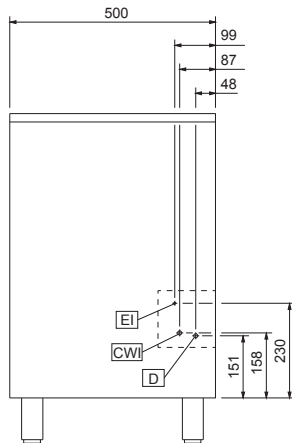


Zij aanzicht

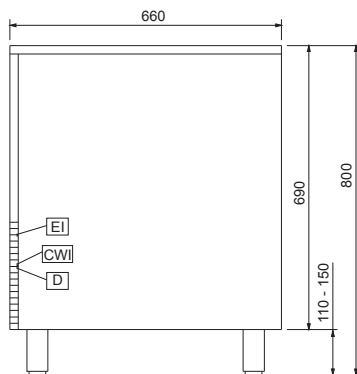

CWI = Koud water invoer  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

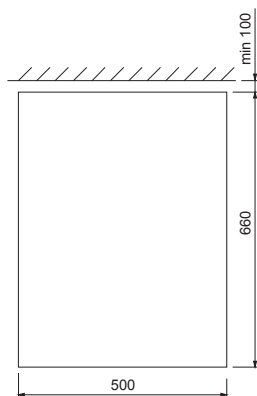

### Elektrisch

#### Voltage:

730533 (FGS94AB)

220-240 V/1N ph/50 Hz

#### Aangesloten vermogen:

0.55 kW

### Capaciteit:

#### Opvangbak capaciteit:

ISO 9001; ISO 14001 kg

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 500 mm

Afmetingen, extern, diepte: 660 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 800 mm

Gewicht, netto: 59 kg

Opbrengst: 90 kg/Dag

### ISO certificaat

ISO Standards:

52

### [NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau:

54,3 dBA