

Schilferijsmachines 94 kg/24 uur, bunker 20 kg, watergekoeld

ITEM # _____
MODEL # _____
NAAM # _____
SIS # _____
AIA # _____



730534 (RIMG094SW)

Schilferijsmachine 94 kg/24
uur, bunker 20 kg,
watergekoeld aggregaat

Omschrijving

Punt nr _____

Schilferijsmachine met watergekoeld aggregaat. De machine produceert nat schilferijs (granulaat), wat toegepast kan worden voor uitstalling van vis, verse groente of fruit, bijvoorbeeld bij een uitgiftebuffet, of voor flessenkoelers. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

Belangrijkste Gegevens


- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Standaard inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: _____

Front aanzicht

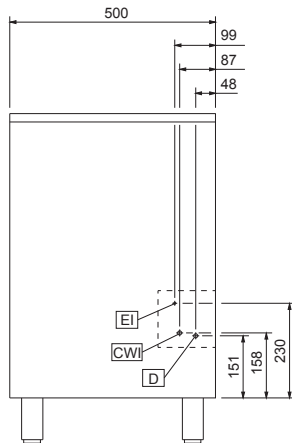


Zij aanzicht

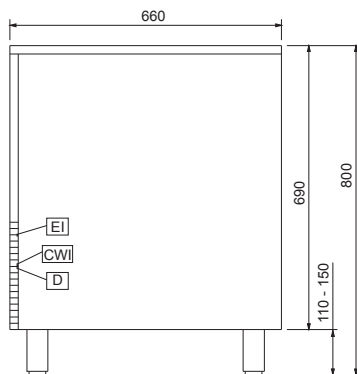

CWI = Koud water invoer
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

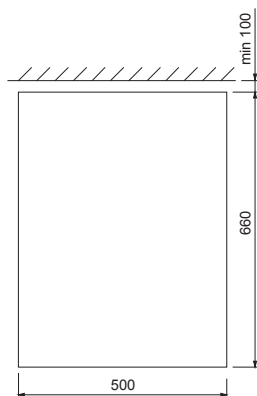

Elektrisch

Voltage:

730534 (RIMG094SW) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

0.55 kW

Capaciteit:

Opvangbak capaciteit: ISO 9001; ISO 14001 kg

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 500 mm

Afmetingen, extern, diepte: 660 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 690 mm

Gewicht, netto: 59 kg

Opbrengst: 90 kg/Dag

ISO certificaat

ISO Standards: 52

[NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau: 54,3 dBA