



Electrolux
PROFESSIONAL

**Ijsblokjesmachines
90 kg/24 uur, bunker 55 kg,
luchtgekoeld**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730529 (FGC90A)

Ijsblokjesmachine 90 kg/24
uur, bunker 55 kg,
luchtgekoeld aggregaat

Omschrijving

Punt nr

Ijsblokjesmachine met luchtgekoeld aggregaat. De machine produceert massieve ijsblokjes van 18 gram, welke minder snel smelten en het te koelen drankje minder verdunnen. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

Belangrijkste Gegevens

- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Werkt over een breed temperatuurbereik.
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Compacte afmetingen van het ijs Cubers maakt ze zeer geschikt voor elke locatie, met name die waar de ruimte schaars is.
- De methode van ijsblokjes productie (sproeilagen) geeft kristallijne, compacte en hygiënische ijsblokjes die niet snel smelten.
- Model leverbaar in lucht gekoelde versie.
- Conisch ijsblokjes met licht ingedrukte zijanten.
- Standaard inclusief voorraadbunker.

Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Betrouwbaarheid gewaarborgd door de kwaliteit van de constructie gebruikte materialen (plastic klep aan de voor-, boven- en zijanten van AISI 304 RVS) en de geraffineerde product-en procestechnologie betrokken.
- De roestvrijstalen spuitkoppen zijn eenvoudig uitneembaar, geven een goede doorstroming en voorkomen kalkformatie.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Front aanzicht

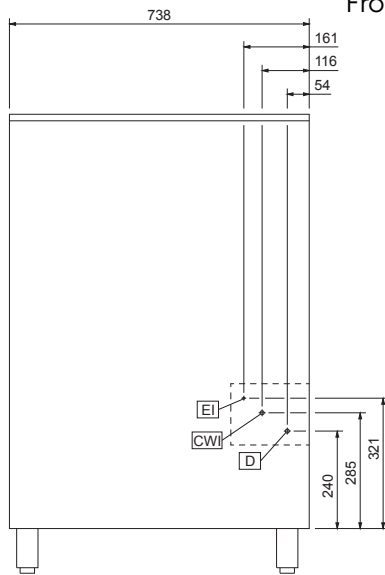


Zij aanzicht

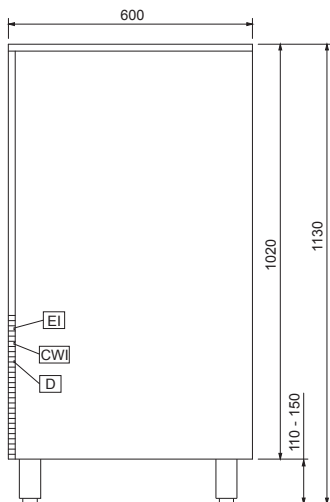

CWI = Koud water invoer
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

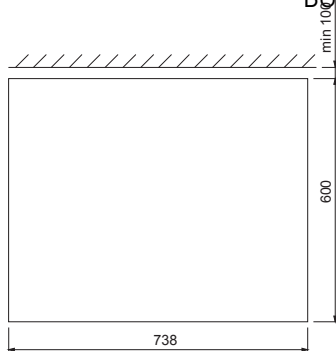
Elektrisch
Voltage:

730529 (FGC90A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

0.85 kW

Capaciteit:
Opvangbak capaciteit:

55 kg

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern, breedte: 738 mm

Afmetingen, extern, diepte: 600 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 1130 mm

Gewicht, netto: 89 kg

Opbrengst: 90 kg/Dag

ISO certificaat
ISO Standards:

52

[NOT TRANSLATED]
Koelmiddel:

R452A