



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular voorbereiding  
Onderbouw koelkast  
960mm, -2/+10°C, 1 draaideur**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121938 (TRESIV7T)

Onderbouw koelkast  
960mm, -2/+10°C, 1  
draaideur met geleiderset  
1/1GN, stelpoten

### Belangrijkste Gegevens

- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontdooicyclus.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

### Constructie

- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Gelegen aan extraheerbare gidsen voor het onderhoud te vergemakkelijken.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.

### Duurzaamheid



- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



### Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837


Gekeurd: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

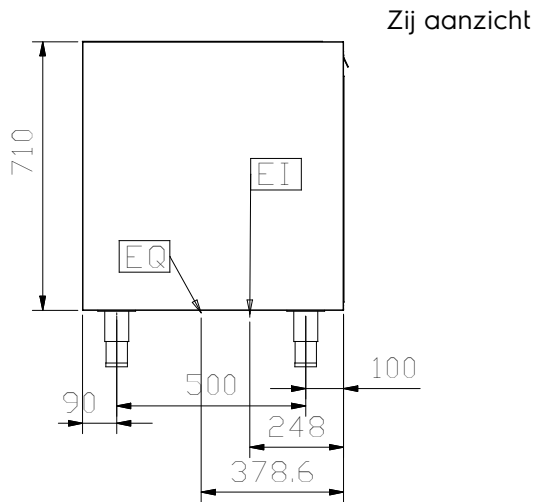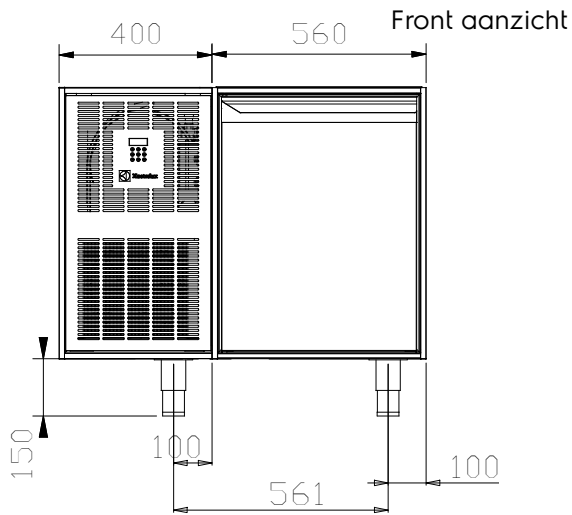

EI = Elektrische aansluiting

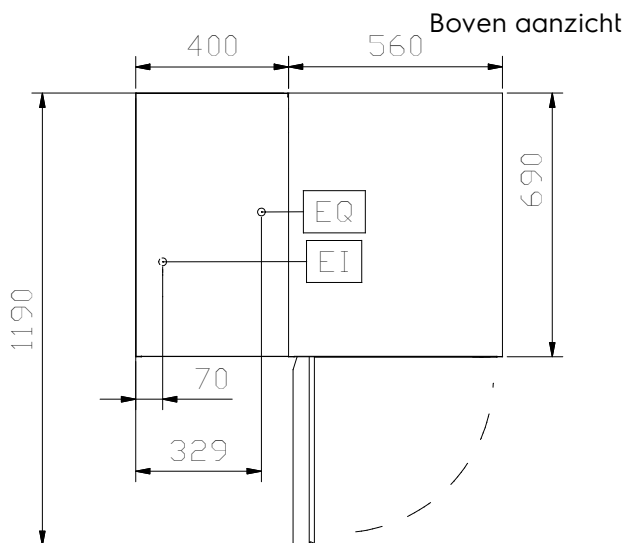

### Elektrisch

<b>Voltage:</b>	
121938 (TRESIV7T)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Totaal vermogen:</b>	0.4 kW

### Algemene Gegevens:

<b>Aantal deuren:</b>	1
<b>Deur type:</b>	Scharnierend
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	960 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	690 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	80 kg