

Onderbouw koel- en vrieskasten Koelwerkbank 560lt, 4 deuren, zonder bovenblad

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**726670 (RCSN4M4T)**KOELWERKBANK 560lt, 4
deuren, zonder
bovenblad, -2/+10°C, rvs
AISI 304 uitvoering,
geventileerd, digitaal, 4
rilsan roosters 1/1GN

Omschrijving

Punt nr

Koelwerkbank met 4 draaideuren (2 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 gastronorm. De 50 mm dikke isolatie maakt de koelwerkbank energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en de buitenzijden zijn glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. Uitgevoerd met ingebouwd aggregaat. Zonder bovenblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad.

inhoud 560 liter

afmetingen inw. 4x 345x580x543 mm (BxDxH)

temperatuur -2 / +10 °C (bij ot tot +43 °C)

koelcapaciteit 343 Watt bij -23 °C vt

* In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304

* Inwendige achterwand van aluminium voor goede koude geleiding

* Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal

* Dubbelwandig en geïsoleerd met 50 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieu vriendelijk cyclopentaan gasinjectie

* Bodemplaat uit één stuk met afgeronde hoeken

* Zelfsluitende deuren met verzonken greep en magneetbandsluiting

* Geleiderrekken met 3 paar dubbele geleiders

* Bedieningspaneel op het front met digitale temperatuur

aanduiding en elektronische thermostaat

* Koelinstallatie met ventilator voor gelijkmatige temperatuur rondom

* De koelinstallatie is gemonteerd op een slede met afneembaar front

* Aggregaat met gecoate verdamper, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamper

* Koelmiddel R404A

* 4 stuks rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm)

* 4 stuks roestvrijstalen stelpoten

* CE/ISO 9001 en ISO14001 gecertificeerd

Gekeurd: _____

Belangrijkste Gegevens


- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Set met 2 laden 1/2 leverbaar als accessoire.
- De deur zichzelf sluit bij het openen dan een hoek van 90 ° en is voorzien van een deursluiting perfect afsluiting.
- Volledig automatische ontdooiing en automatische verdamping van dooiwater door hete gas.
- Geforceerde luchtkoeling stelsel voor grote uniformiteit van de temperatuur in de teller en uitstekende bescherming van de voedselkwaliteit.
- Hoge normen van hygiëne en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde hoeken van de kast en eenvoudig te verwijderen lopers en roosters.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C.

Constructie

- Koelmiddel R404A.
- AISI 304 RVS met kunststof interieur en in de hoogte verstelbaar poten (150 mm hoog).
- Isolatie gewaarborgd door een hoge dichtheid uitgebreid cyclopentaan 50 mm dik.
- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- CFK en HCFC vrij.
- Achterzijde in gegalvaniseerd staal.
- De inwendige en uitwendige deuren, het front en de zijpanelen van roestvrijstaal AISI304.

Meegeleverde Accessoires

- 4 van 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435

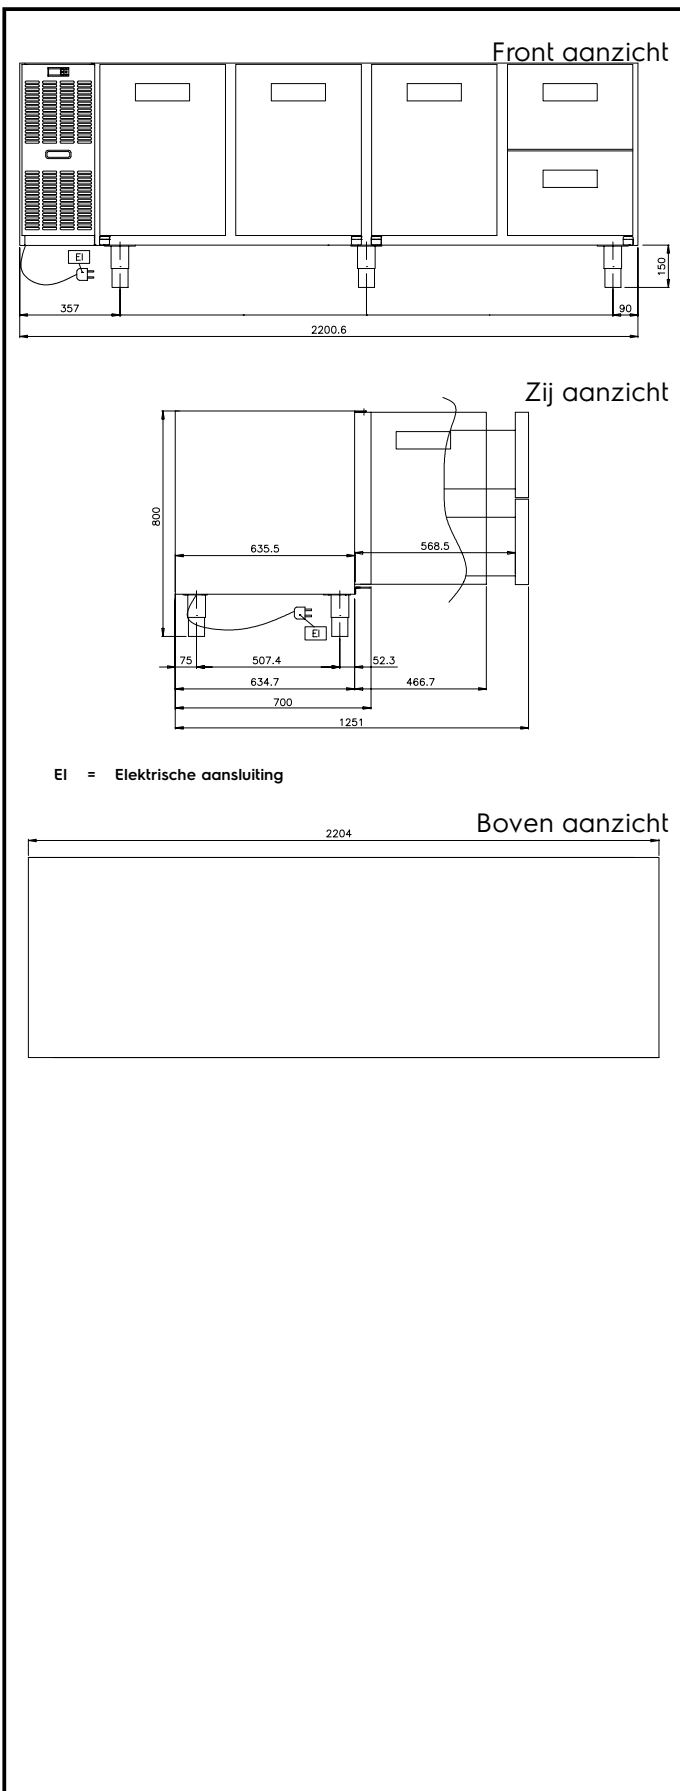

Elektrisch

Voltage:	
726670 (RCSN4M4T)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen:	0.27 kW

Algemene Gegevens:


Capaciteit bruto:	560 lt
Capaciteit netto:	330 lt
Deur scharnieren:	2 Links en 2 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	2201 mm
Afmetingen, extern, diepte:	700 mm
Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren:	1102 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	800 mm
Gewicht, netto:	178 kg
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Werkblad type:	geen

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Compressor ver:mogen	1/3 hp
Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur:	-10 °C
Interne vochtigheid, min, max:	57/
Temperatuur, minimaal:	-2 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C
Werking:	Geventileerd
Ontdooi type:	Automatisch

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	C
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)	1314kWh/jaar - 4kWh/24h
Werking condities	Zware belasting (4)
EEL index (in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	49.9
Geluidsniveau:	58,5 dBA
Koelmiddel:	R404A
GWP index	3922
Koelvermogen:	448 W
Koelmiddel gewicht:	210 g

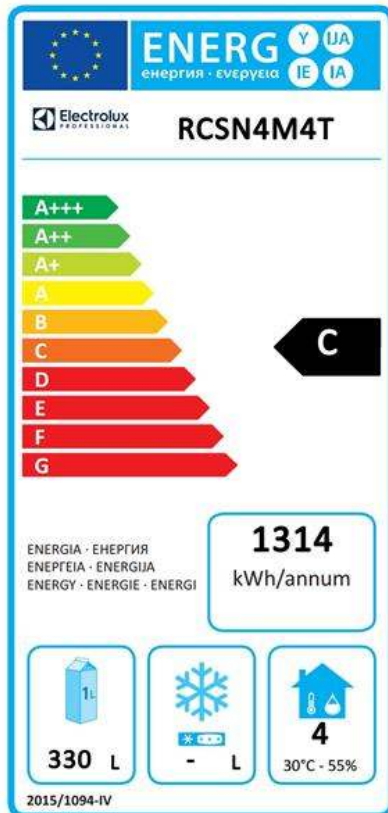

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

