

Drop-In Gekoelde plaat 2 GN 1/1 30mm

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



340218 (DI2RDP)

Drop-in gekoelde plaat 2
GN 1/1 30MM, -20°C,
statisch

Omschrijving

Punt nr

Koelplaat voor schalen of 2x 1/1 GN platen. De koelplaat is compleet met een ondergebouwd koelaggregaat. De koelplaat is voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit.

Belangrijkste Gegevens

- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, manuele ontdooiing schakelaar, lichtschakelaar en temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel een gemiddelde kerntemperatuur handhaaft die niet +10 °C overschrijdt voor 2 uur.
- Geperst Dole plaat boven 30 mm diep met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het toestel is 800 x 630 x minimaal 500 H mm.
- Luchtuitlaat raster kan worden geplaatst op drie verschillende kanten aan een maximale flexibiliteit bij de installatie mogelijk te maken.
- Uitserveerplaat volledig geïsoleerd met polyurethaanschuim.
- Ingebouwde koelunit met stille en trillingsarme werking.
- Contact temperatuur aan de bovenkant tussen -20 °C en -10 °C (bij een omgevingstemperatuur van 25 °C).
- Automatische ontdooiing.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- De ventilatieroosters op het front zijn eenvoudig verwijderbaar.
- De toevoer ventilatieroosters zijn aan de bedieningszijde.

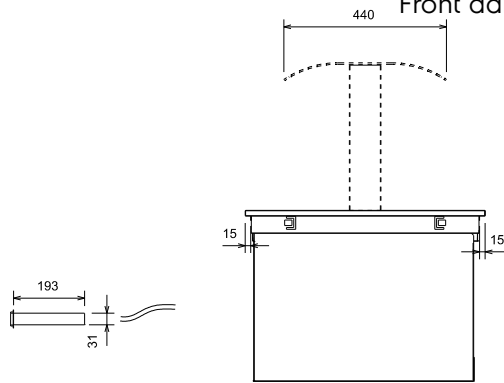
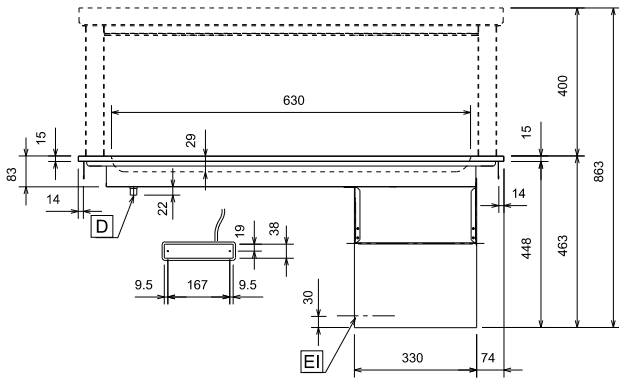
Constructie

- Vervaardigd van AISI 304 RVS.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Koelmiddel R404A.

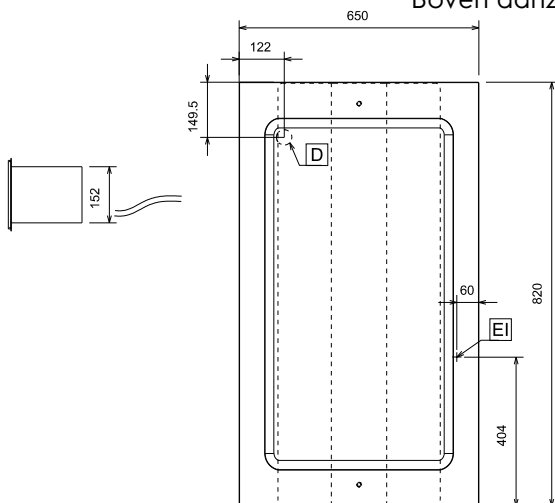
Optionele Accessoires

- - NOT TRANSLATED - PNC 857021

Gekeurd: _____

Front aanzicht

Zij aanzicht


D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektrisch
Voltage:

340218 (DI2RDP) 230 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

0.64 kW

Water:
Water afvoer:

1/2"

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 820 mm

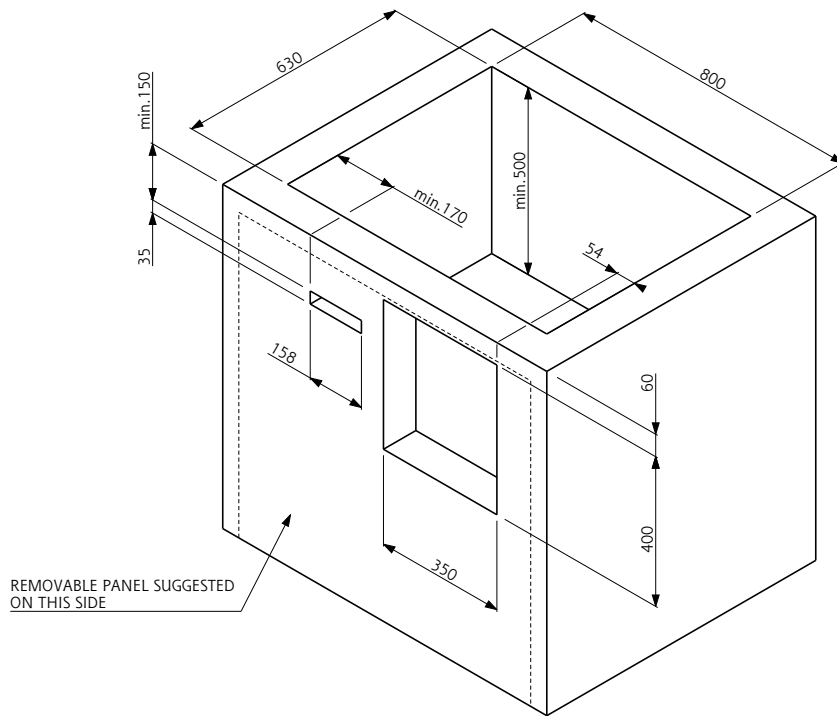
Afmetingen, extern, diepte: 650 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 464 mm

Gewicht, netto: 30 kg

Bovenblad hoogte: 29 mm

Bovenblad temperatuur: -20 °C



Doc. Nr. IDS-340218