

Drop-In Gekoelde plaat 3 GN 1/1 30mm met uitstalrek

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



340229 (DI3RDPO)

Drop-in gekoelde plaat 3
GN 1/1 30MM, -20°C,
statisch, etagère met
verlichting

Omschrijving

Punt nr

Koelplaat met verlichte etagère, voor schalen of 3x 1/1 GN platen. De koelplaat is compleet met een ondergebouwd koelaggregaat. De koelplaat is voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit.

Belangrijkste Gegevens

- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, manuele ontdooiing schakelaar, lichtschakelaar en temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel een gemiddelde kerntemperatuur handhaaft die niet +10 °C overschrijdt voor 2 uur.
- Geperst Dole plaat boven 30 mm diep met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 1130x 630 x minimaal 500 H mm.
- Luchtuitlaat raster kan worden geplaatst op drie verschillende kanten aan een maximale flexibiliteit bij de installatie mogelijk te maken.
- Gantry in aluminium met gebogen ondoorzichtig gehard glazen plaat 4 mm dik en 400 mm hoog van de aanrechtblad.
- Uitserveerplaat volledig geïsoleerd met polyurethaanschuim.
- Ingebouwde koelunit met stille en trillingsarme werking.
- Contact temperatuur aan de bovenkant tussen -20 °C en -10 °C (bij een omgevingstemperatuur van 25 °C).
- Verlicht met een 15W TL-lamp.
- Automatische ontdooiing.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- De toevoer ventilatieroosters zijn aan de bedieningszijde.

Constructie

- Vervaardigd van AISI 304 RVS.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Koelmiddel R404A.

Optionele Accessoires

- - NOT TRANSLATED - PNC 857021

Gekeurd: _____

Elektrisch

Voltage:

340229 (DI3RDPO) 230 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

0.61 kW

Water:

Water afvoer:

1/2"

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 1150 mm


Afmetingen, extern, diepte: 650 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 864 mm


Bovenblad hoogte: 29 mm

Bovenblad temperatuur: -20 °C

Front aanzicht

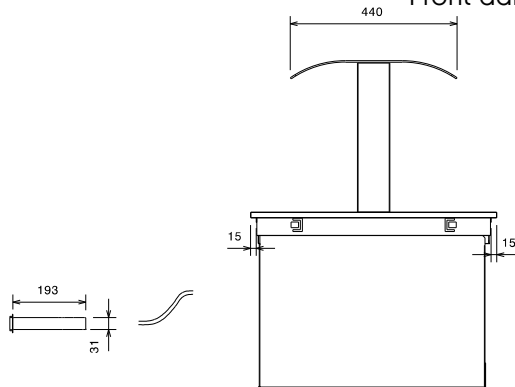

Zij aanzicht

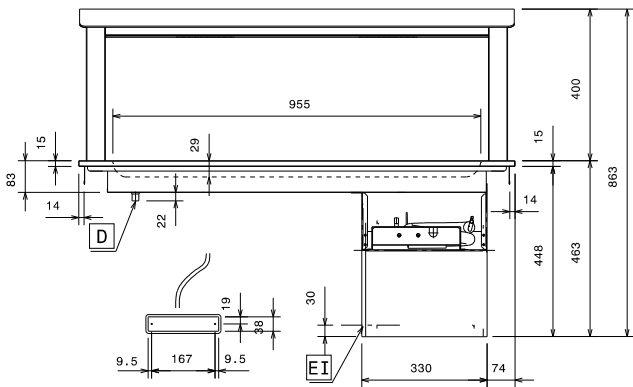

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

