

## Drop-In Gekoelde plaat 3 GN 1/1 30mm

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



340219 (DI3RDP)

Drop-in gekoelde plaat 3  
GN 1/1 30MM, -20°C,  
statisch

### Omschrijving

#### Punt nr

Koelplaat voor schalen of 3x 1/1 GN platen. De koelplaat is compleet met een ondergebouwd koelaggregaat. De koelplaat is voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit.

### Belangrijkste Gegevens


- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, manuele ontdooiing schakelaar, lichtschakelaar en temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel een gemiddelde kerntemperatuur handhaaft die niet +10 °C overschrijdt voor 2 uur.
- Geperst Dole plaat boven 30 mm diep met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 1130x 630 x minimaal 500 H mm.
- Luchtuitlaat raster kan worden geplaatst op drie verschillende kanten aan een maximale flexibiliteit bij de installatie mogelijk te maken.
- Uitserveerplaat volledig geïsoleerd met polyurethaanschuim.
- Ingebouwde koelunit met stille en trillingsarme werking.
- Contact temperatuur aan de bovenkant tussen -20 °C en -10 °C (bij een omgevingstemperatuur van 25 °C).
- Automatische ontdooiing.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- De ventilatieroosters op het front zijn eenvoudig verwijderbaar.
- De toevoer ventilatieroosters zijn aan de bedieningszijde.

### Constructie

- Vervaardigd van AISI 304 RVS.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Koelmiddel R404A.

Gekeurd: \_\_\_\_\_



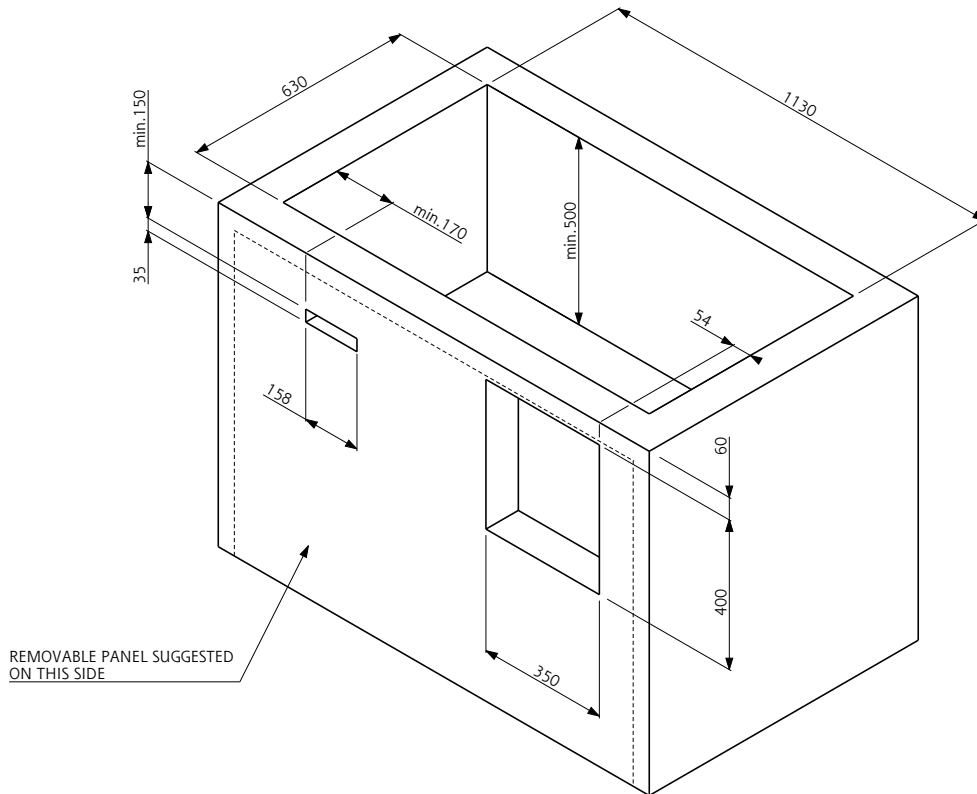

Doc. Nr. IDS-340219