

## Drop-In Geventileerde gekoelde kuip met uitstalrek, 2 GN, koelgroep op afstand

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



340280 (DIVRWG2R)

Drop-in geventileerde  
gekoelde kuip met uitstalrek,  
2 GN, koelgroep op afstand

### Omschrijving

#### Punt nr

Koelbak met verlichte etagère, voor 2x 1/1-150 GN bakken. De koelbak in remote uitvoering, voor aansluiting op een uitgebouwd aggregaat. De koelbak is voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit.

### Belangrijkste Gegevens


- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, manuele ontdooiing schakelaar, lichtschakelaar en temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel een gemiddelde kerntemperatuur handhaaft die niet +10 °C overschrijdt voor 2 uur.
- Waterdicht goed met een hoek verstelbare bodem die kan worden ingesteld op 5 posities in staat om 2 GN 1/1 containers bevatten naast.
- Volledig geïsoleerd.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 850x 680 x minimaal 550 H mm.
- Gantry in aluminium met gebogen ondoorzichtig gehard glazen plaat 4 mm dik en 400 mm hoog van de aanrechtblad.
- Verlicht met een 15W TL-lamp.
- Voorste ventilatie roosters zijn gemakkelijk te verwijderen.
- De bodem van de bak is uitneembaar voor een makkelijke toegang tot de verdamper.
- Vooraf ingestelde verbinding op afstand koelunit (niet inbegrepen).
- Geventileerde bedrijfsmodus.
- Een temperatuurbereik van +2 / +8 ° C.
- Automatische ontdooiing.
- Interne ventilatoren zijn IP55 beschermd.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- Geschikt voor 1/1GN containers met een maximale diepte van 150 mm.

### Constructie


- Vervaardigd van AISI 304 RVS.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Koelmiddel R404A.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

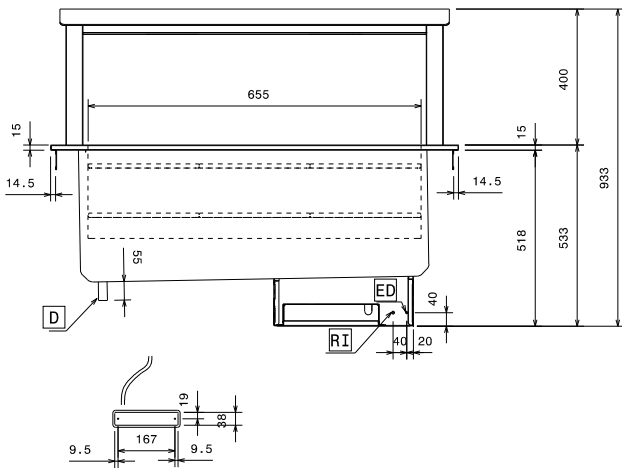


Zij aanzicht

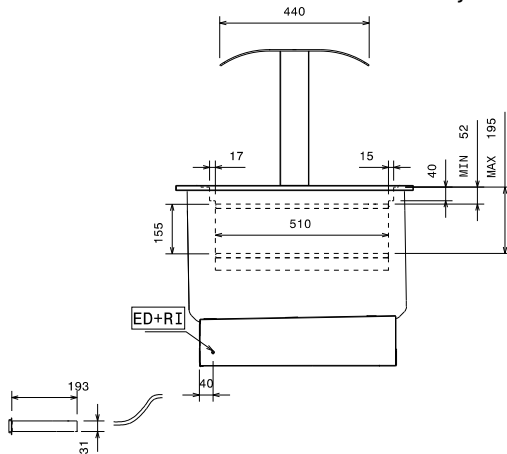

D = Afvoer  
 ED = Remote elektrische aansluiting  
 EI = Elektrische aansluiting

RI = Remote koeling aansluiting

Boven aanzicht

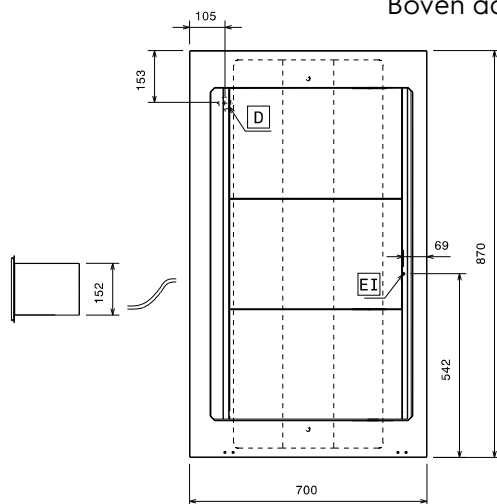

## Elektrisch


**Voltage:**  
 340280 (DIVRWG2R) 230 V/1 ph/50 Hz  
**Aangesloten vermogen:** 0.1 kW

## Water:

**Water afvoer:** 1/2"

## Algemene Gegevens:

**Afmetingen, extern, breedte:** 870 mm  
**Afmetingen, extern, diepte:** 700 mm  
**Afmetingen, extern, hoogte:** 934 mm  
**Gewicht, netto:** 45 kg  
**Bovenblad temperatuur:** 2/8 °C  
**Aantal kuipen:** 1  
**Kuip lengte:** 655 mm  
**Kuip breedte:** 510 mm  
**Kuip diepte:** 155 mm

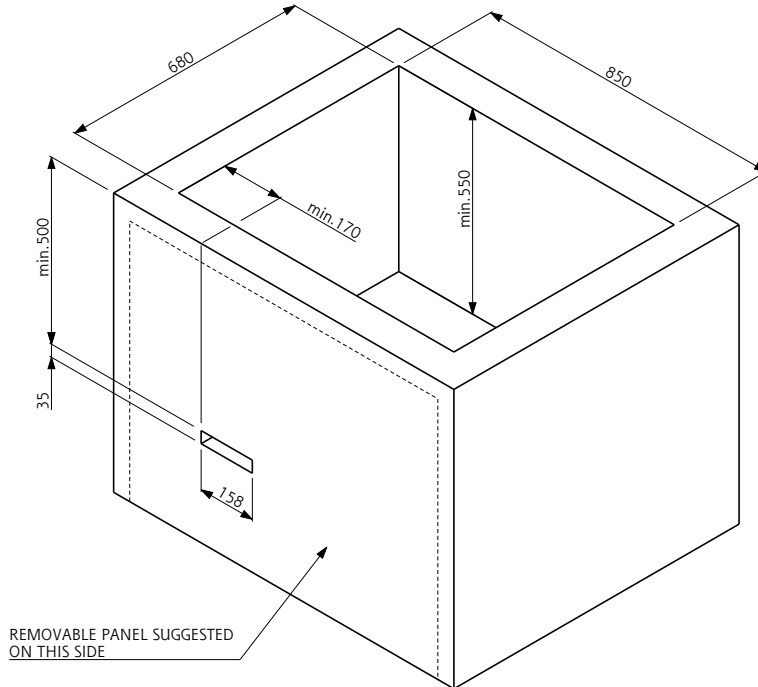

Doc. Nr. IDS-340280