

## Drop-In Geventileerde gekoelde kuip met uitstalrek, 2 GN

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



340264 (DI2RWVO)

Drop-in gekoelde kuip 2 GN  
1/1 150MM, +2/+8°C,  
geventileerd, etagère met  
verlichting

### Omschrijving

#### Punt nr

Koelbak met verlichte etagère, voor 2x 1/1-150 GN bakken. De koelbak is compleet met een ondergebouwd koelaggregaat. De koelbak is voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit.

### Belangrijkste Gegevens

- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, manuele ontdooiing schakelaar, lichtschakelaar en temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel een gemiddelde kerntemperatuur handhaaft die niet +10 °C overschrijdt voor 2 uur.
- Waterdicht goed met een hoek verstelbare bodem die kan worden ingesteld op 5 posities in staat om 2 GN 1/1 containers bevatten naast.
- Volledig geïsoleerd.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 850x 680 x minimaal 850 H mm.
- Luchtuitlaat raster kan worden geplaatst op drie verschillende kanten aan een maximale flexibiliteit bij de installatie mogelijk te maken.
- Gantry in aluminium met gebogen ondoorzichtig gehard glazen plaat 4 mm dik en 400 mm hoog van de aanrechtblad.
- Verlicht met een 15W TL-lamp.
- Voorste ventilatie roosters zijn gemakkelijk te verwijderen.
- De bodem van de bak is uitneembaar voor een makkelijke toegang tot de verdamper.
- Ingebouwde koelunit met geventileerde bedrijfsmodus.
- Een temperatuurbereik van +2 / +8 ° C.
- Automatische ontdooiing.
- Interne ventilatoren zijn IP55 beschermd.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- Geschikt voor 1/1GN containers met een maximale diepte van 150 mm.
- De toevoer ventilatieroosters zijn aan de bedieningszijde.

### Constructie

- Vervaardigd van AISI 304 RVS.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Koelmiddel R134A.


Gekeurd: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Geventileerde gekoelde kuip met uitstalrek, 2 GN

Front aanzicht

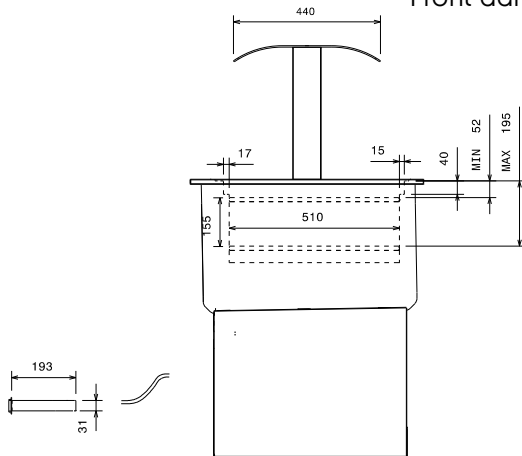


Zij aanzicht

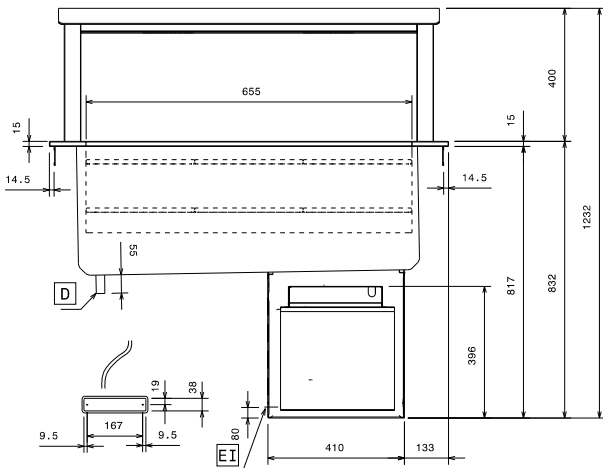

D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

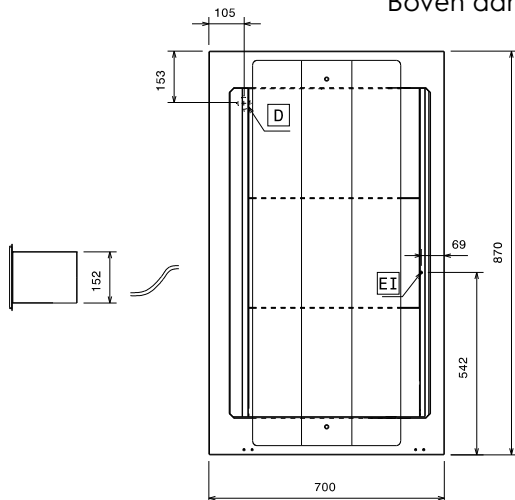

### Elektrisch

**Voltage:**

340264 (DI2RWVO) 230 V/1 ph/50 Hz

**Aangesloten vermogen:**

0.88 kW

### Water:

**Water afvoer:**

1/2"

### Algemene Gegevens:

**Afmetingen, extern, breedte:** 870 mm

**Afmetingen, extern, diepte:** 700 mm

**Afmetingen, extern, hoogte:** 1232 mm

**Gewicht, netto:** 50 kg


**Bovenblad temperatuur:** 2/8°C °C

**Aantal kuipen:** 1

**Kuip lengte:** 655 mm

**Kuip breedte:** 510 mm

**Kuip diepte:** 155 mm

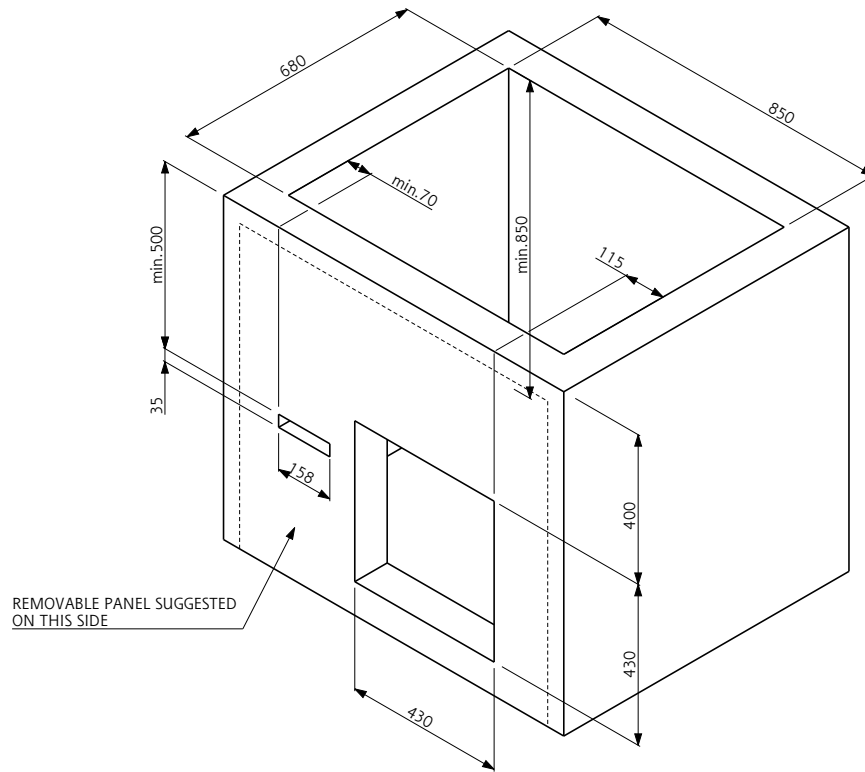

Doc. Nr. IDS-340264