

Prothermetic kookapparatuur Kookketel 100lt (H) met roerwerk en mengkraan, elektrisch

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



586343 (PBON10RAEM)

Kookketel 100lt (H) met roerwerk en mengkraan, 2" aftapkraan, touchpanel, roerwerk zonder roerhek, elektrisch verwarmd

Omschrijving

Punt nr _____

Electrisch verwarmde kookketel, met gelijkmatige indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en de zijwanden. Het verwarmingssysteem werkt met 1,5 bar druk (125°C) voor een snelle opwarming, Het gesloten systeem maakt bijvullen overbodig en blaast geen stoom af in de keuken.

Belangrijkste Gegevens

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 134 mm onder de rand.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel van de gebruiker.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Leegloopkraan is zeer eenvoudig te reinigen van de buitenkant.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- IPX6 waterdicht.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Zowel de binnenketel als de dubbele mantel zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwarsverbindingen en blijft in alle standen open staan.
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen een laag water niveau in de dubbele mantel.
- De 2" aftapkraan maakt snel aftappen mogelijk.
- De mengzwenkkraan op het bovenblad maakt vullen en reinigen eenvoudig.
- Verzonken touchpanel, uitgevoerd met duidelijke display functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor doorkoken, van zacht tot stevig; storingsmelding.
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting

Gekeurd: _____

- op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijanten, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Ondergebouwd roerwerk met een rotatie snelheid van 21 rpm.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

Meegeleverde Accessoires


- 1 van Noodstop PNC 912784

Optionele Accessoires


- Aftapzeef, rond, voor ronde kookketels PNC 910161
- Uitneemhaak voor ronde aftapzeef PNC 910162
- MANOMETER VOOR VASTE KOOKKETEL - LANG PNC 912120
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW PNC 912471
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW PNC 912472
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477
- Koppelrail rechts of links, voor 800mm diepe ProThermetic vaste apparaten of Thermaline apparaten, zonder opstaande rand PNC 912500
- Maatlat voor 100lt vaste kookketel PNC 912724
- Stampot roerhek voor 100lt vaste kookketel PNC 912727
- Stampot roerhek met schrapers voor 100lt vaste kookketel PNC 912730
- SET 4 POTEN VOOR PROTHERMETIC VAST 200MM PNC 912732
- AUT.WATERVULLING (K+W WATER) B=700-1000 PNC 912736
- Kit energie opt/potvrij contact protherm PNC 912737

- Werkschakelaar 60A PNC 912740
- EXT TOUCH PANEEL VR PROTHER VASTE APP PNC 912783
- Muurmontageset vaste apparatuur 800mm PNC 912785
- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten zonder opstaande rand PNC 912971
- Koppelrail links, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten zonder opstaande rand PNC 912972
- - NOT TRANSLATED - PNC 913355
- - NOT TRANSLATED - PNC 913390
- - NOT TRANSLATED - PNC 913391
- - NOT TRANSLATED - PNC 913414
- - NOT TRANSLATED - PNC 913415
- - NOT TRANSLATED - PNC 913427
- - NOT TRANSLATED - PNC 913479
- - NOT TRANSLATED - PNC 913480
- - NOT TRANSLATED - PNC 913491
- - NOT TRANSLATED - PNC 913492

Front aanzicht

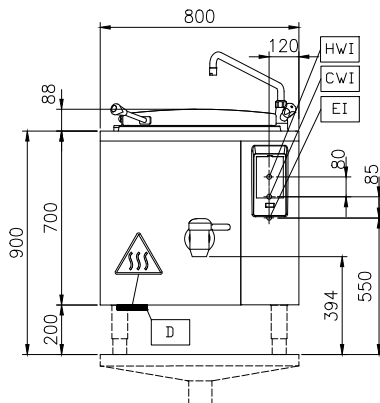


Zij aanzicht

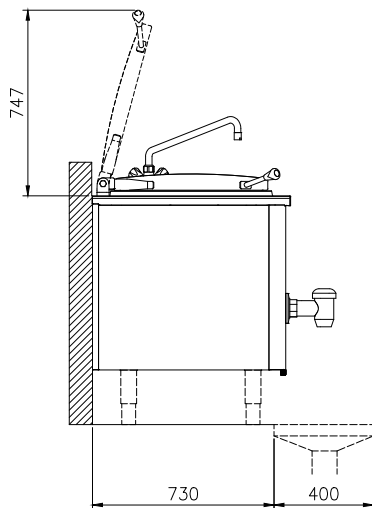

CWI = Koud water invoer
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Heet water invoer

Boven aanzicht

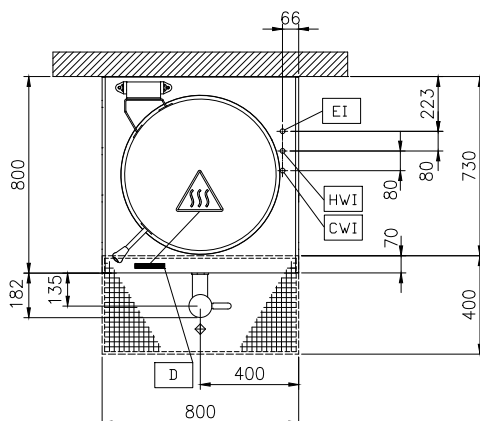

Elektrisch

Voltage:

586343 (PBON10RAEM) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

18.4 kW

Installatie:

Geplaatst op bouwkundige sokkel, op stelpoten, Op Onderbouw, Rug-aan-rug opstelling

Opstelling:

Algemene Gegevens:

Configuratie:	Round;Fixed;Pre-arranged for stirrer
Temperatuur minimaal:	50 °C
Temperatuur, maximaal:	110 °C
Kookpan, diameter:	579 mm
Kookpan, diepte:	460 mm
Afmetingen, extern, breedte:	800 mm
Afmetingen, extern, diepte:	800 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	700 mm
Gewicht, netto:	140 kg
Nuttige inhoud:	100 lt
Dubbelwandig deksel:	✓
Verwarmings type:	Indirect