

## Prothermetic kookapparatuur Kookketel 60lt (S) met mengkraan en opstaande rand, elektrisch

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586329 (PBON06EMEM)

Kookketel 60lt (S) met  
mengkraan en opstaande  
rand, 2" aftapkraan,  
touchpanel, elektrisch  
verwarmd

### Omschrijving

#### Punt nr

Electrisch verwarmde kookketel, met gelijkmatige indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en de zijwanden. Het verwarmingssysteem werkt met 1,5 bar druk (125°C) voor een snelle opwarming, Het gesloten systeem maakt bijvullen overbodig en blaast geen stoom af in de keuken.

### Belangrijkste Gegevens

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 134 mm onder de rand.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel van de gebruiker.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- Leegloopkraan is zeer eenvoudig te reinigen van de buitenkant.
- IPX6 waterdicht.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Constructie

- Zowel de binnenketel als de dubbele mantel zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwarsverbindingen en blijft in alle standen open staan.
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen een laag water niveau in de dubbele mantel.
- De 2" aftapkraan maakt snel aftappen mogelijk.
- De mengzwenkkraan op het bovenblad maakt vullen en reinigen eenvoudig.
- Verzonken touchpanel, uitgevoerd met duidelijke display functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor doorkoken, van zacht tot stevig; storingsmelding.
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting

Gekeurd: \_\_\_\_\_

- op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijanten, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Duurzaamheid




- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.

- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten met opstaande rand PNC 912977
- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten met opstaande rand PNC 912978
- ACHTERPANEEL VASTE APPARATEN 800HX700 PNC 912994
- - NOT TRANSLATED - PNC 913336
- - NOT TRANSLATED - PNC 913384
- - NOT TRANSLATED - PNC 913385
- - NOT TRANSLATED - PNC 913408
- - NOT TRANSLATED - PNC 913409
- - NOT TRANSLATED - PNC 913426


### Optionele Accessoires

- Mand voor kookketel, rond 40L PNC 910020
- Bodemplaat voor kookketel 60L PNC 910030
- Afvoerzeef kookketel 40/60L. PNC 910051
- Schrapper voor kookketel PNC 910058
- Aftapzeef, rond, voor ronde kookketels PNC 910161
- Uitneemhaak voor ronde aftapzeef PNC 910162
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW PNC 912471
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW PNC 912472
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477
- Koppelrail met opstaande rand, rechts of links, voor 800mm diepe ProThermetic vaste apparaten of Thermaline apparaten PNC 912497
- SET 4 POTEN VOOR PROTHERMETIC VAST 100MM PNC 912701
- Maatlat voor kookketel 60L PNC 912723
- AUT.WATERVULLING (K+W WATER) B=700-1000 PNC 912736
- Kit energie opt/potvrij contact protherm PNC 912737
- Werkschakelaar 25A, 4 mm<sup>2</sup>. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912773
- EXT TOUCH PANEEL VR PROTHER VASTE APP PNC 912783
- Noodstop PNC 912784

Front aanzicht

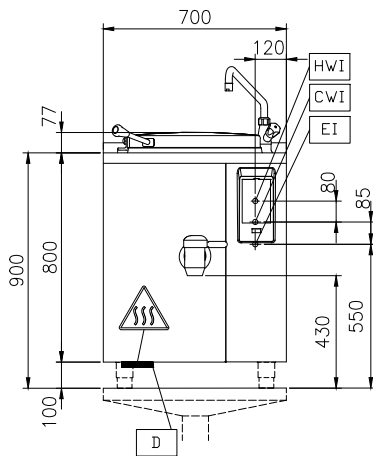


Zij aanzicht

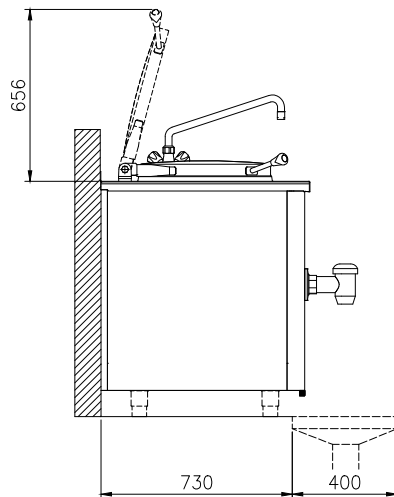

CWI = Koud water invoer  
EI = Elektrische aansluiting  
HWI = Heet water invoer

Boven aanzicht

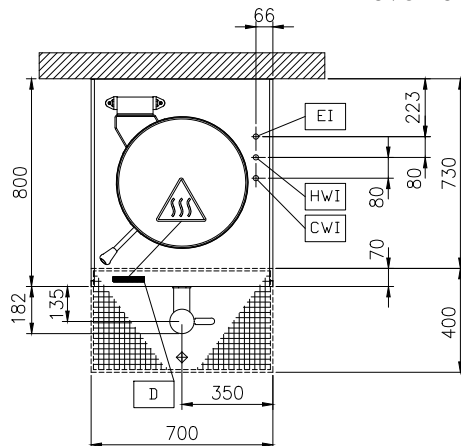

## Elektrisch

**Voltage:**  
586329 (PBON06EMEM) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Totaal vermogen:** 12.2 kW

## Installatie:

FS on concrete base; FS on feet; On base; Standing against wall; Wall mounted (with wall-kit)

## Opstelling:

## Algemene Gegevens:

**Configuratie:** Round; Fixed; With splashback

**Temperatuur minimaal:** 50 °C

**Temperatuur, maximaal:** 110 °C

**Kookpan, diameter:** 465 mm

**Kookpan, diepte:** 422 mm

**Afmetingen, extern, breedte:** 700 mm

**Afmetingen, extern, diepte:** 800 mm

**Afmetingen, extern, hoogte:** 800 mm

**Gewicht, netto:** 100 kg

**Nuttige inhoud:** 60 lt

**Dubbelwandig deksel:** ✓

**Verwarmings type:** Indirect