

**Prothermetic kookapparatuur
Kookketel 200lt (H), rechthoekige
binnenpan, met mengkraan, elektrisch**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**586534 (PBEN20EKEO)**

Kookketel 200lt (H),
rechthoekige binnenpan,
met mengkraan, 2
" aftapkraan, touchpanel,
electrisch verwarmd

Omschrijving

Punt nr

Electrisch verwarmde kookketel met rechthoekige binnenpan, bij koken of stomen kan het product direct in de pan beladen worden of met geperforeerde GN schalen. Gelijmatige indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en de zijwanden. Het verwarmingssysteem werkt met 1,5 bar druk (125°C) voor een snelle opwarming, Het gesloten systeem maakt bijvullen overbodig en blaast geen stoom af in de keuken.

Belangrijkste Gegevens

- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Plein in de ketel kan het werken met Gastronorm bakken, die vergemakkelijken het laden en lossen.
- Ruime aftapkraan voor veilig en moeiteloos aftappen van het product.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsels van de gebruiker.
- Leegloopkraan is zeer eenvoudig te reinigen van de buitenkant.
- IPX6 waterdicht.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Zowel de binnenketel als de dubbele mantel zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk.
- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- De 2" aftapkraan maakt snel aftappen mogelijk.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijwanden, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.


Optionele Accessoires

- Afvoerzeef kookketel 80L. PNC 910053
- Schrapper voor kookketel PNC 910058
- Geperforeerde inlegbodem 150lt en 200lt rechthoekige kookketel PNC 910182
- Inhangraam 1/1GN voor drukkookketel en drukbraadpan PNC 910191
- MANOMETER VOOR VASTE KOOKKETEL - LANG PNC 912120
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470


Gekeurd: _____

• STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW	PNC 912471	<input type="checkbox"/>
• STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW	PNC 912472	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912473	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912474	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912475	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912476	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912477	<input type="checkbox"/>
• Aftapzeef met maatlat voor 200lt rechthoekige kookketel	PNC 912481	<input type="checkbox"/>
• Kopelrail met opstaande rand, rechts of links, voor 850mm diepe ProThermetic vaste apparaten of thermaline apparaten	PNC 912498	<input type="checkbox"/>
• SET 4 POTEN VOOR PROTHERMETIC VAST 200MM	PNC 912732	<input type="checkbox"/>
• Kit energie opt/potvrij contact protherm	PNC 912737	<input type="checkbox"/>
• Werkschakelaar 60A, 10 mm ² . Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan	PNC 912774	<input type="checkbox"/>
• EXT TOUCH PANEEL VR PROTHER VASTE APP	PNC 912783	<input type="checkbox"/>
• Muurmontageset voor vaste apparatuur, 1000mm breedte	PNC 912787	<input type="checkbox"/>
• ACHTERPANEEL VASTE APPARATEN 700HX1000	PNC 912991	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913321	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913380	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913381	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913404	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913405	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913429	<input type="checkbox"/>

Front aanzicht

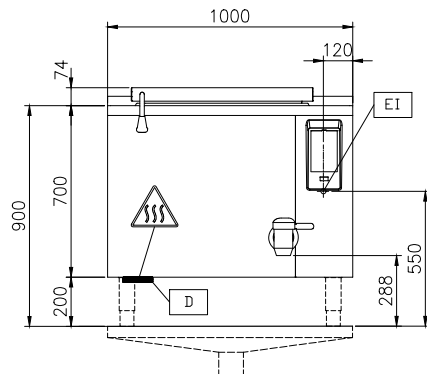


Zij aanzicht

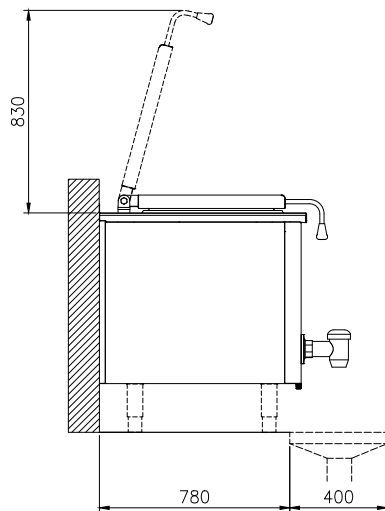

CWII = Koud water invoer
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Heet water invoer

Boven aanzicht

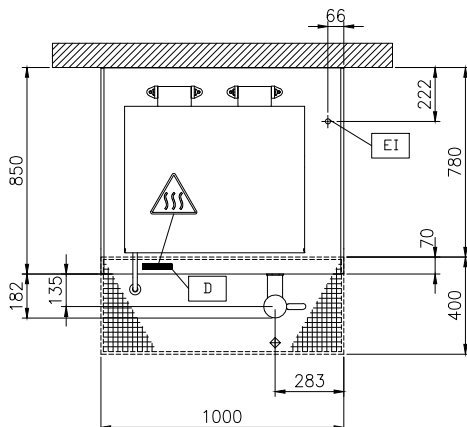

Elektrisch

Voltage:

586534 (PBEN20EKEO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

30.2 kW

Installatie:

FS on concrete base; FS on feet; On base; Standing against wall; Wall mounted (with wall-kit)

Opstelling:

Algemene Gegevens:

Configuratie: Rechthoekig, Bevestigd, Vrijstaand

Temperatuur minimaal: 50 °C

Temperatuur, maximaal: 110 °C

Rechthoekige kookketel, lengte: 686 mm

Rechthoekige kookketel, diepte: 571 mm

Rechthoekige kookketel, breedte: 556 mm

Afmetingen, extern, breedte: 1000 mm

Afmetingen, extern, diepte: 850 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 700 mm

Gewicht, netto: 200 kg

Nuttige inhoud: 200 lt

Dubbelwandig deksel: ✓

Verwarmings type: Indirect