

## Prothermetic kookapparatuur Kantelbare drukbraadpan 170lt (S), elektrisch

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586221 (PUET17EEEO)

Kantelbare drukbraadpan  
170lt (S), braadpan  
1050x560x325mm (3/1GN),  
18mm dikke rvs compound  
bodem, touchpanel,  
stoomcondensor, variabele  
motorkanteling, elektrisch  
verwarmd

### Omschrijving

#### Punt nr

Elektrisch verwarmde kantelbare drukbraaisière, met snelle opwarming en een gelijkmatige temperatuur. De drukbraaisière is een multifunctioneel bereidingsapparaat

### Belangrijkste Gegevens

- Roosteren, pot-braden, smoren, sudderen, koken, druk koken en stomen.
  - De afmetingen van de pan zijn overeenkomstig Gastronorm.
  - Makkelijk te kookoppervlak als gevolg van grote radius hoeken en kanten schoon te maken.
  - Thermoblock verwarmingssysteem voor een optimale temperatuurverdeling en een hoge temperatuur stabiliteit.
  - De panbodem met twee onafhankelijk regelbare zones, per zone een temperatuur sensor.
  - Deksel omvat veiligheidsmechanisme tijdens het koken onder druk. Het deksel kan worden geopend onder druk voor de veiligheid.
  - Temperatuursensoren biedt efficiënte temperatuurregeling: de stroom wordt geleverd als en wanneer nodig is om de ingestelde temperatuur waarde te houden zonder te overschrijden.
  - Veiligheidsventiel op het deksel voorkomt overdruk in het eten compartiment.
  - Bereiding met een werkdruk van 0,45 bar reduceert de kooktijd.
  - IPX6 waterdicht.
  - Optimale verdeling van de warmte in het voedsel biedt de beste koken resultaten in termen van smaak, kleur en consistentie en op het gebied van besparing van vitamines.
  - 'S nachts koken mogelijk om elektriciteit en tijd te besparen.
  - Variabele motorkanteling met soft stop. Uitgieten is exact regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
  - "Druk functie": als de drukdeksel is gesloten reguleert het systeem zichzelf automatisch.
  - De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
  - Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur.
  - USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
  - [NOT TRANSLATED]
- ### Constructie
- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
  - Multifunctionele kookoppervlak: stof in het speciale 18 mm dikte, bedekt met een 3,0 mm RVS 316Ti.
  - Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is

Gekeurd: \_\_\_\_\_

gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwarsverbindingen en blijft in alle standen open staan.

- Het 15 mm dikke thermoblock is direct onder de panbodem gemonteerd.
- Een mengzwenkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.
- Geïsoleerde handgreep met anti-slip oppervlak.
- Verzonken touchpanel, uitgevoerd met duidelijke display functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor doorkoken, van zacht tot stevig; storingssignalering.
- Druk deksel voorzien van een beproefde snelwerkende sluis eenvoudig en bedrijfszeker.
- "Koken" en "braden" functies.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijpanelen, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- [NOT TRANSLATED]

### Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.


### Optionele Accessoires

- Afvoerzeef kookketel 80L. PNC 910053
- Schrapper voor kookketel PNC 910058
- Inhangraam 1/1GN voor drukkookketel en drukbraadpan PNC 910191
- Geperforeerde inlegbodem 1/1GN voor drukbraadpannen PNC 910201
- Geperforeerde container + hendels 1/1GN H 100mm PNC 910211
- Geperforeerde container + hendels 1/1GN H 150mm PNC 910212
- RVS sokkel 160x800x100 kipbare unit wand PNC 911432
- RVS sokkel 160x800x100 kipbare unit vrij PNC 911462
- Bodemplaat met 2 stelpoten, H 100 mm, voor 800 mm hoge Prothermic 80 kantelbare apparatuur. 2 stuks per apparaat benodigd PNC 911479
- Geperforeerde bakspaan voor braadpan PNC 911577
- Bakspaan voor braadpan PNC 911578


- Geperforeerde RVS 1/1-200 GN container, met klapgrepen PNC 911673
- Opstaande achterrand, 1600x40 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912188
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW PNC 912471
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW PNC 912472
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477
- Plintpaneel kantelbare ProThermetic PNC 912479
- Koppelrail met opstaande rand, rechts of links, voor 800mm diepe ProThermetic vaste apparaten of Thermaline apparaten PNC 912497
- Koppelrail rechts of links, voor 800mm diepe ProThermetic vaste apparaten of Thermaline apparaten, zonder opstaande rand PNC 912500
- Automatisch watervulling (koud en warm water) PNC 912735
- Kit energie opt/potvrij contact protherm PNC 912737
- Werkschakelaar 60A PNC 912740
- ACHTERPANEEL KIPBAAR WAND 800Hx1600 PNC 912754
- ACHTERPANEEL KIPBAAR EILAND 800Hx1600 PNC 912760
- - NOT TRANSLATED - PNC 912772
- Uittrekbaar spuitpistool met regelkraan, voor linker kolom kantelbare apparaten H 800 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912777
- AFTAPKRAAN 2" VOOR BRAADPAN PFET/PUET PNC 912780
- Noodstop PNC 912784
- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten zonder opstaande rand PNC 912971
- Koppelrail links, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten zonder opstaande rand PNC 912972
- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten met opstaande rand PNC 912977

- Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermetic 80 apparaten met opstaande rand PNC 912978
- - NOT TRANSLATED - PNC 913431
- - NOT TRANSLATED - PNC 913432
- - NOT TRANSLATED - PNC 913565
- - NOT TRANSLATED - PNC 913566
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Front aanzicht

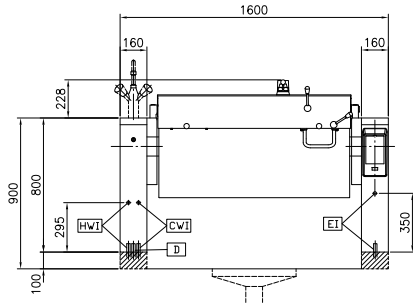


Zij aanzicht

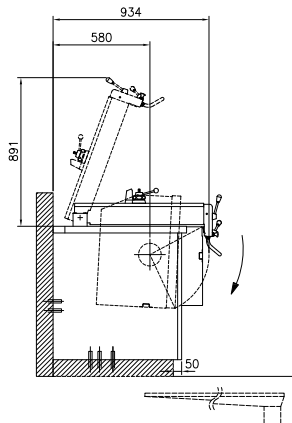

CWI = Koud water invoer      HWI = Heet water invoer  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

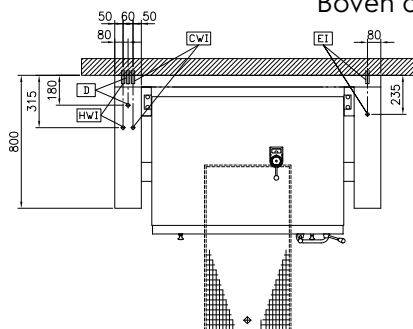

### Elektrisch

#### Voltage:

586221 (PUET17EEEE)

400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Totaal vermogen:

20.6 kW

### Installatie:

Geplaatst op bouwkundige sokkel, op stelpoten, Op Onderbouw, Rug-aan-rug opstelling

### Opstelling:

### Algemene Gegevens:

#### Configuratie:

Rechthoekig; Kantelbaar

#### Temperatuur minimaal:

50 °C

#### Temperatuur, maximaal:

250 °C

#### Rechthoekige kookketel, lengte:

1050 mm

#### Rechthoekige kookketel, diepte:

326 mm

#### Rechthoekige kookketel, breedte:

558 mm

#### Afmetingen, extern, breedte:

1600 mm

#### Afmetingen, extern, diepte:

800 mm

#### Afmetingen, extern, hoogte:

800 mm

#### Gewicht, netto:

340 kg

#### Nuttige inhoud:

170 lt

#### Kantel mechanisme:

Automatisch

#### Dubbelwandig deksel:

✓

#### Verwarmings type:

Direct