



269202 (AOS101ECA2)	ELEKTRISCHE CONVECTIE OVEN 10 GN 1/1 LW
269222 (AOS101ECN2)	ELEKTR CONVECTIE OVEN 10GN 1/1 LW - 230V

## Omschrijving

### Punt nr

Convectie oven met elektronische besturing voor eenvoudige en nauwkeurige bediening. Boilerloze automatische vochtinjectie voor de juiste hoeveelheid stoom voor zowel bevochtiging als voor stomen. Het resultaat hiervan is een perfect product met minimale energie-kosten. AIR-O-FLOW lucht geleiding met automatische regeling voor een gelijkmatig resultaat. Uitgevoerd met het automatische AIR-O-CLEAN reiniging systeem.

## Belangrijkste Gegevens

- Hete lucht (convectie), 25°C tot 300°C, ideaal voor bakken met lage luchtvochtigheid. Automatische vochtinjectie met 11 standen, voor stoom generatie zonder boiler.-0 = geen vochtinjectie (bruineren, gratineren, bakken)-1-2 = lage vochtigheid (kleine porties vlees en vis)-3-4 = lage tot gemiddelde vochtigheid (grote stukken vlees, gebraden kip en rijzen)-5-6 = gemiddelde vochtigheid (gebakken groente en eerste stap van gebakken vlees en vis)-7-8 = gemiddeld tot hoge vochtigheid (gestoofde groente)-9-10 = hoge vochtigheid (gebraden wit vlees, gepofte aardappelen, regenereren)
- Twee-staps instelling voor bereiding in twee opeenvolgende fasen.
- Variabele snelheid van de ventilator (radiaal ventilator): volledige snelheid of pulserende ventilatie (Hold) voor bakken en langzaam koken.
- Uitlaatklep elektronisch gestuurd om het overtollige vocht te verwijderen wanneer nodig.
- Automatisch en handmatig versneld terugbrengen van de oven temperatuur, bij de overgang van een hogere naar een lagere temperatuur.
- air-o-clean™- Ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem (4 automatische en 1 semi-automatische cyclus).
- air-o-flow: verse lucht van buiten is gericht op de bi-functionele ventilator, wordt verwarmd en vervolgens de ovenkamer ingeblazen om zo een gelijkmatig bakresultaat te garanderen.
- 1-punts kerntemperatuurmeter inbegrepen.
- Geleverd met 1 rek GN1/1, afstand 65mm.

## Constructie


- IPX 5 waterdicht voor gemakkelijke reiniging.
- Volledige constructie van roestvrijstaal AISI304.
- Hygiënische naadloze ovenkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Scharnierend frontpaneel voor eenvoudige toegang voor service van de belangrijkste componenten.

Gekeurd: \_\_\_\_\_


**Optionele Accessoires**

- Waterontharding filter, STEAM1200, PNC 920003   
inclusief filterpatroon
- Automatische waterverzachter PNC 921305
- Kit wielen voor onderstel voor ovens PNC 922003   
6&10 GN 1/1 en GN 2/1 (alleen  
269222)
- 2 roestvrij stalen roosters GN 1/1 PNC 922017
- 2 roosters voor hele kippen GN 1/1 (8 PNC 922036   
stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- Rooster voor hele kippen GN 1/2 (4 PNC 922086   
stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- Spuitpistool met slang, montage aan PNC 922171   
zijkant oven
- Bakplaat, 400x600mm, met 5 rijen PNC 922189   
voor stokbrood, geperforeerd  
aluminium met siliconen coating
- Bakplaat, 400x600mm, met 4 PNC 922190   
opstaande randen, geperforeerd  
aluminium, 400x600x20mm
- Bakplaat, 400x600mm, met 4 PNC 922191   
opstaande randen, aluminium,  
400x600x20mm
- Detergentenhouder, voor montage PNC 922212   
in open onderstel
- 2 frietmandjes voor ovens PNC 922239
- Kit deurgreep met veiligheidsstand PNC 922265
- Rooster voor hele kippen GN 1/1 (8 PNC 922266   
stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- Actief geventileerde stapelkit voor PNC 922319   
E-61 op E-61 of E-101 inclusief alle  
verlengingen (stoom - electriciteit -  
afwatering - producten)
- Vetopvangschaal 100mm PNC 922321
- Universeel spiesen rek 1/1GN, voor 4 PNC 922326   
lange of 6 korte pennen, exclusief  
pennen
- Set van 4 lange kebab pennen, voor PNC 922327   
plaatsing op kebab rek
- Vetopvangschaal 40mm PNC 922329
- Roker voor LW en CW ovens PNC 922338
- Ophanghaak PNC 922348
- - NOT TRANSLATED - PNC 922364
- Vlakke bakplaat met 2 randen, GN PNC 925006   
1/1

Front aanzicht

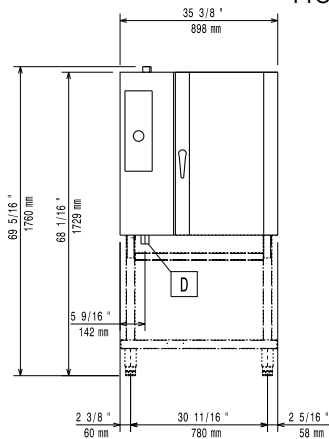


Zij aanzicht

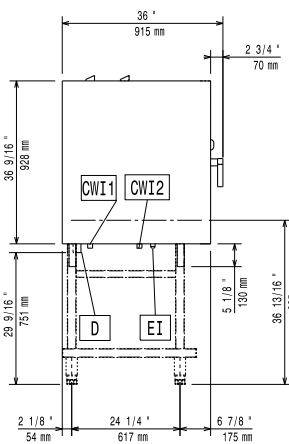

CWI1 = Koud water invoer  
CWI2 = Koud water invoer 2  
D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

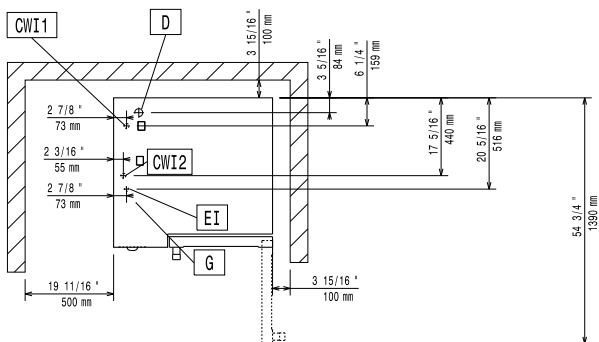

## Elektrisch

### Voltage:

269202 (AOS101ECA2) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
269222 (AOS101ECN2) 230 V/3 ph/50/60 Hz

### Aangesloten vermogen:

17.5 kW

## Water:

### Water invoer "CW" aansluiting:

3/4"

### Druk:

1.5-4.5 bar

### Afvoer "D":

1 1/4"

## Capaciteit:

### GN:

10 - 1/1 Gastronorm

## Algemene Gegevens:

Gewicht, netto: 139 kg

### Transport gewicht:

269202 (AOS101ECA2) 160 kg  
269222 (AOS101ECN2) 159 kg

### Transport hoogte:

269202 (AOS101ECA2) 1270 mm  
269222 (AOS101ECN2) 1265 mm

### Transport lengte:

269202 (AOS101ECA2) 990 mm  
269222 (AOS101ECN2) 955 mm

### Transport breedte:

269202 (AOS101ECA2) 950 mm  
269222 (AOS101ECN2) 985 mm

### Transport volume:

1.19 m<sup>3</sup>