

Afwas apparatuur
Compact korventransportmachine,
elektrisch, 2 snelheden, atmosferische
boiler, ESD, 140 korven/uur

ITEM #

MODEL #

NAAM #

SIS #

AIA #



534341 (WTCS140LAO)

Compact
korventransportmachine, LR,
elektrisch, 2 snelheden,
atmosferische boiler, ESD,
140 korven/uur

534340 (WTCS140RAO)

Compact
korventransportmachine, RL,
elektrisch, 2 snelheden,
atmosferische boiler, ESD,
140 korven/uur

Belangrijkste Gegevens

- Druk op de knop zelfreinigende cyclus van het wassen en spoelen zones voor het gemak van "einde van de dag" reiniging.
- Energy Saving Device (ESD). De ESD is een interne condensator waar de stoom die door de machine in de spoel en was tanks op te warmen binnenkomende koude water gebruikt. De inkomende koud water wordt verwarmd tot 50 ° C en een ingebouwde ketel zal dit water verwarmen tot 80 ° C (min) voor de definitieve desinfecterende spoelen.
- Wassen wordt uitgevoerd met water circuleert op een temperatuur van 55-65 ° C, terwijl de spoelcyclus wordt uitgevoerd met water uit het waterleidingnet, verwarmd tot een maximum. temperatuur van 80-90 ° C.
- De snelheid kan worden ingesteld via het bedieningspaneel, 90 korven/uur of 140 korven/uur. (alleen 534340)
- Grote teller evenwichtige inspectie deuren kan onbepaald rondom de toegang tot het wassen en spoelen gebied. Deur is geïsoleerd met geïnjecteerd schuim. Dit voegt kracht en vermindert het geluid en warmteverlies.
- Grote filters schuin naar voren naar de kleinere gedrukt filterkast voor snelle verwijdering. Filters zijn voorzien van gaten kleiner dan de concave ant-blok sproeiers zo groot voedsel kan niet in en blokkeren de was-systeem.
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.
- Was de kamer zonder interne leidingen en dus ook geen verborgen vuil vallen.
- Zelf aftappen was pompen zorgen voor maximale hygiëne, zonder geuren en alle wassen en spoelen zones automatisch leeglopen met een druk op de knop.
- Krachtige 2 pk (1,5 kW) waspomp.
- Diepgetrokken geperst 100 liter wastank met een volledig afgeronde hoeken, schuin aflopend naar de afvoer om te voorkomen dat vuil heeft zorgt voor een snelle afvoer in slechts een paar minuten. Geperst wastank zonder gelaste punten bieden een gegarandeerde waterdichte oplossing.
- Vaatwasmachine structuur wordt gehouden met een vaste 2 "x 2" (50 x 50 mm) RVS buis subframe langdurige stevigheid te geven.
- Alle belangrijke onderdelen die gemaakt zijn in zware anti-corrosieve 304 soort RVS: tanks, voor- en zijpanelen, was- en spoelenarmen en kappen, deuren, voor, handvat en rek vervoer.
- Was- en spoel armen kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.
- IPX 5 waterdicht.
- Autostart / stop zorgt ervoor dat de machine werkt alleen wanneer een rek door de poort gaat. Dit vermindert zowel de water-en energieverbruik.
- Elektronisch bedieningspaneel is voorzien van grote display voor het lezen van wassen en spoelen temperaturen.
- Laag waterverbruik. Bij 140 rekken per uur, gebruikt de machine slechts 240 liter/uur.

Gekeurd:



Electrolux
PROFESSIONAL

Afwas apparatuur
Compact korventransportmachine, elektrisch, 2
snelheden, atmosferische boiler, ESD, 140
korven/uur

- Machine voorbereid voor externe afwasmiddel en glansmiddel aanvoer.
- De ingebouwde boiler voor het naspoelwater zorgt voor de juiste naspoeltemperatuur.



Optionele Accessoires

- Korf met inzet voor 5 geïsoleerde dienbladen, rood PNC 867005
- Set 6 korven voor afwasmachine (2x 867004, 2x 867002, 1x 867009, 1x 867007) PNC 867050
- Set 9 korven voor afwasmachine (2x 867004, 3x 867002, 2x 867009, 2x 867007) PNC 867051

Elektrisch

- **Voltage:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 400 V/3N ph/50 Hz
 - 534340 (WTCS140RAO) 400 V/3N ph/50 Hz
- **Waspomp, vermogen:** 1.5 kW

Water:

- Water toevoer druk:** 22 - 102 psi (1.5 - 7 bar)
- Heet water toevoer temperatuur voor de wassectie:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 0 - 0°C
- Water toevoer, hardheid:** 14 (°fH) / 8 (°dH)
- Heet water invoer, waszone:** G 3/4"
- Afvoer, waszone:** G 1 1/2"
- Koud water verbruik:** 240 liter/uur
- Wastank afmetingen:** 100 l
- Waspomp capaciteit:** 450 l/min
- Boiler vermogen:** 16 hp (12 kW)
- Naspoelwater hoeveelheid:** 240 liter/uur
- Boiler capaciteit:** 12 liter


Algemene Gegevens:

- Was temperatuur:**
- Aantal korven per uur, min snelheid:** 1620Borden/trays/90Mand
- Aantal korven per uur, max snelheid:** 2520Borden/trays/140Mand
- Naspoel temperatuur:**
- Afmetingen, extern, breedte:** 1125 mm
- Afmetingen, extern, diepte:** 884 mm
- Afmetingen, extern, hoogte:** 1771 mm
- Hoogte met geopende deur:** 2119 mm
- Invoer opening afmeting, breedte:** 530 mm
- Invoer opening afmeting, hoogte:** 501 mm
- Gewicht, netto:** 550 kg
- Transport gewicht:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 354 kg
 - 534340 (WTCS140RAO) 362 kg
- Transport hoogte:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 2040 mm
 - 534340 (WTCS140RAO) 2020 mm
- Transport lengte:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 1040 mm
 - 534340 (WTCS140RAO) 1020 mm
- Transport breedte:** 1900 mm
- Transport volume:**
 - 534341 (WTCS140LAO) 4.03 m³
 - 534340 (WTCS140RAO) 3.91 m³


[NOT TRANSLATED]

- Geluidsniveau:** <70 dBA

Front aanzicht

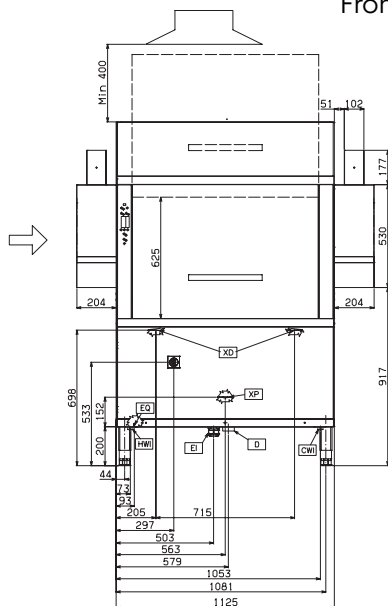


Zij aanzicht

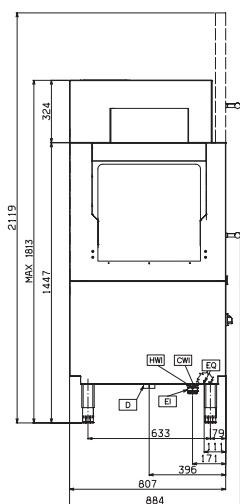


- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EO = Elektrische uitgang
- EQ = Equipotentiaal schroef
- ES = [NOT TRANSLATED]
- HWI = Heet water invoer
- U = [NOT TRANSLATED]
- WI = Water invoer
- XP = Zeepmiddel sensor


Boven aanzicht

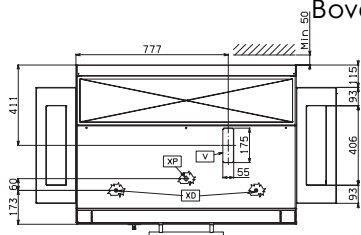

Front aanzicht

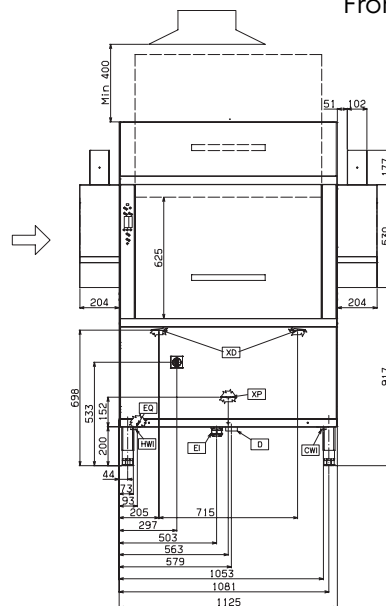

Zij aanzicht

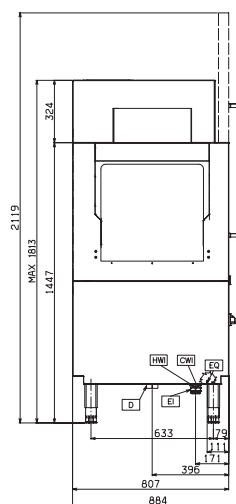

- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EO = Elektrische uitgang
- EQ = Equipotentiaal schroef
- ES = [NOT TRANSLATED]
- HWI = Heet water invoer
- U = [NOT TRANSLATED]
- WI = Water invoer
- XP = Zeepmiddel sensor

Boven aanzicht

