

Koel- en vrieskasten Onderbouw vrieskast 160 liter

ITEM # _____
MODEL # _____
NAAM # _____
SIS # _____
AIA # _____



727228 (RUCF16X1C)

Onderbouw vrieskast 160 l., -15-20°C, grijsgelakt met roestvrij stalen deur

727222 (RUCF16W1C)

Onderbouw vrieskast 160 l., -15-24°C, witgelakt

Omschrijving

Punt nr _____

Vrieskast in grijze uitvoering met rechtsdraaiende roestvrijstalen deur. Ventilatie van het koelaggregaat gaat via de roosters in de frontplint, zodat de vrieskast geschikt is voor onderbouw. inw. afmetingen 540x470x657 mm (BxDxH) temperatuur -20/-15 °C, bij 43°C o.t.

Belangrijkste Gegevens

- Zeer stille werking: geluidsniveau minder dan 45 dB (A).
- Digitale temperatuur weergave en eenvoudige electromechanical bedieningspaneel.
- De geleiders zijn ingeperst en één geheel met de zijwanden voor makkelijke reiniging.
- Compacte koelunit gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterkant van het apparaat.
- Eenvoudig bedieningspaneel.
- Model vereist slechts 1 fase 230V aansluiting en kan rechtstreeks worden aangesloten op bestaande stopcontacten.
- Handmatig ontdooien.

Constructie

- Interieur cel is volledig in het wit slagvast polystyreen en heeft geen naden om vuil weg te ruimen.
- IP23 beschermingsniveau.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Deur met omkeerbare draairichting.
- Afsluitbare deur.
- Koelmiddel R134A.

Duurzaamheid

- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.




Optionele Accessoires


- 2 achterwielen voor 160lt vrijstaande koel- en vrieskast PNC 880143
- 3 manden, rilsan, voor 160 l. diepvriezer PNC 880189

Gekeurd: _____

Front aanzicht

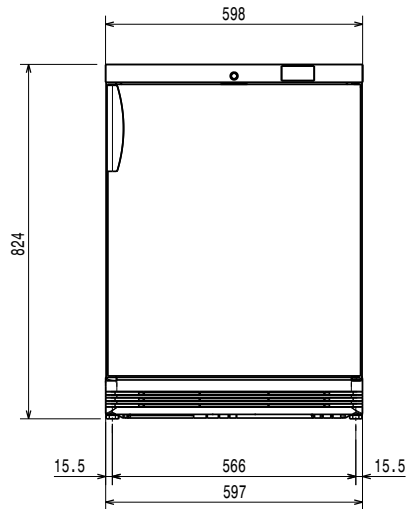


Zij aanzicht

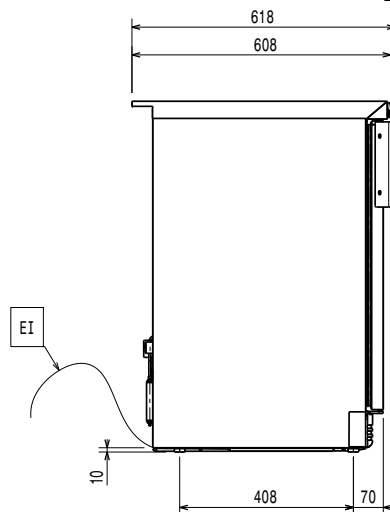

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

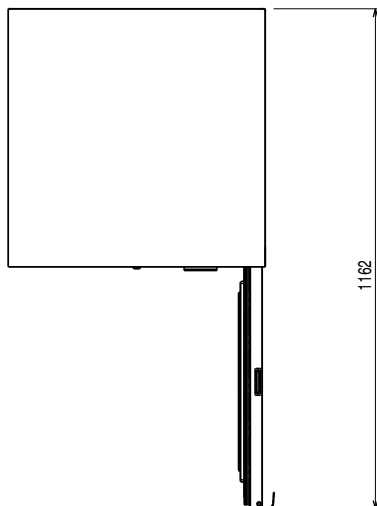

Elektrisch

Voltage:

727228 (RUCF16X1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727222 (RUCF16W1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen: 0.17 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	120 lt
Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	598 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	825 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Hoogte verstelling:	0/10 mm
Externe zijpanelen:	
727228 (RUCF16X1C)	Gelakt staal
727222 (RUCF16W1C)	Wit gelakt staal
Externe bovenbladen:	Roestvrijstaal
Extern deurmateriaal:	
727228 (RUCF16X1C)	Roestvrijstaal, vingerafdruk vrij
727222 (RUCF16W1C)	Wit gelakt staal
Interne zijpanelen:	Stootvast wit Polystyrene

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Electronisch
Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur:	-30 °C
Temperatuur, minimaal:	-20 °C
Temperatuur, maximaal:	-15 °C
Werking:	Statisch
Koelunit:	Ingebouwd

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype:

[NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau:	47 dBA
Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	163 W
Koelmiddel gewicht:	110 g