

Prothermetic kookapparatuur Kantelbare drukbraadpan 170lt (S), gas

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



586257 (PUET17GGCO)

Kantelbare drukbraadpan
170lt (S), braadpan
1050x560x325mm (3/1GN),
18mm dikke rvs compound
bodem, touchpanel,
stoomcondensor, variabele
motorkanteling, gas
verwarmd

Omschrijving

Punt nr

Gas verwarmde kantelbare drukbraaisière, met snelle opwarming en een gelijkmatige temperatuur. De drukbraaisière is een multifunctioneel bereidingsapparaat

Belangrijkste Gegevens

- Roosteren, pot-braden, smoren, sudderen, koken, druk koken en stomen.
- De afmetingen van de pan zijn overeenkomstig Gastronorm.
- Temperatuursensoren biedt efficiënte temperatuurregeling: de stroom wordt geleverd als en wanneer nodig is om de ingestelde temperatuur waarde te houden zonder te overschrijden.
- Makkelijk te kookoppervlak als gevolg van grote radius hoeken en kanten schoon te maken.
- Bereiding met een werkdruk van 0,45 bar reduceert de kooktijd.
- Optimale verdeling van de warmte in het voedsel biedt de beste koken resultaten in termen van smaak, kleur en consistentie en op het gebied van besparingen vitamines.
- Deksel omvat veiligheidsmechanisme tijdens het koken onder druk. Het deksel kan worden geopend onder druk voor de veiligheid.
- 'S nachts koken mogelijk om elektriciteit en tijd te besparen.
- Veiligheidsventiel op het deksel voorkomt overdruk in het eten compartiment.
- IPX6 waterdicht.
- Variabele motorkanteling met soft stop. Uitgieten is exact regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- "Druk functie": als de drukdeksel is gesloten reguleert het systeem zichzelf automatisch.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- Geen overschrijding van de ingestelde temperatuur.
- USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Multifunctionele kookoppervlak: stof in het speciale 18 mm dikte, bedekt met een 3,0 mm RVS 316Ti.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwarsverbindingen en blijft in alle standen open staan.
- Gas apparaat is voorzien van robuuste meerdere branders met elektronische ontsteking en controle voor een veiliger werken. Bediening met natuurlijke en LPG (op

Gekeurd: _____

aanvraag).

- Een mengzwenkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.
- Druk deksel voorzien van een beproefde snelwerkende sluis eenvoudig en bedrijfszeker.
- Geïsoleerde handgreep met anti-slip oppervlak.
- Verzonken touchpanel, uitgevoerd met duidelijke display functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor doorkoken, van zacht tot stevig; storingssignalering.
- "Koken" en "braden" functies.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimaliserend systeem.
- 98% recyclebaar (gewichtpercentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijkanalen, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Duurzaamheid



- De hoogwaardige thermische isolatie bespaart energie en houdt de omgevingstemperatuur laag.


Optionele Accessoires

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Afvoerzeef kookketel 80L. | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Schrapper voor kookketel | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Inhangraam 1/1GN voor drukkeukketel en drukbraadpan | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> |
| • Geperforeerde inlegbodem 1/1GN voor drukbraadpannen | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> |
| • Geperforeerde container + hendels 1/1GN H 100mm | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> |
| • Geperforeerde container + hendels 1/1GN H 150mm | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • RVS sokkel 160x830x100mm (LxDxH), per kolom, wand opstelling | PNC 911417 | <input type="checkbox"/> |
| • RVS sokkel 160x760x100mm (LxDxH), per kolom, eiland opstelling | PNC 911447 | <input type="checkbox"/> |
| • Geperforeerde bakspaan voor braadpan | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakspaan voor braadpan | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Geperforeerde RVS 1/1-200 GN container, met klappgrepen | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> |
| • Bodemplaat + poten 160x900x200 kantelbaar | PNC 911929 | <input type="checkbox"/> |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Opstaande achterrand, 1600x40 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan | PNC 912188 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Plintpaneel kantelbare ProThermic | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail met opstaande rand, rechts of links, voor 900mm diepe ProThermic vaste apparaten of thermaline apparaten | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail rechts of links, voor 900mm diepe ProThermic vaste apparaten of thermaline apparaten, zonder opstaande rand | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Werkschakelaar 25A, 2,5 mm ² , voor gasapparaten. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan | PNC 912702 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatisch watervulling (koud en warm water) | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |
| • ACHTERPANEEL KIPBAAR WAND 800Hx1600 | PNC 912754 | <input type="checkbox"/> |
| • ACHTERPANEEL KIPBAAR EILAND 800Hx1600 | PNC 912760 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912772 | <input type="checkbox"/> |
| • Uittrekbaar spuitpistool met regelkraan, voor linker kolom kantelbare apparaten H 800 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan | PNC 912777 | <input type="checkbox"/> |
| • AFTAPKRAAN 2" VOOR BRAADPAN PFET/PUET | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |
| • Noodstop | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermic 90 apparaten zonder opstaande rand | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail links, voor thermaline-ProThermic 90 apparaten zonder opstaande rand | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail rechts, voor thermaline-ProThermic 90 apparaten met opstaande rand | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Koppelrail links, voor thermaline-ProThermic 90 apparaten met opstaande rand | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |

- - NOT TRANSLATED - PNC 913431
- - NOT TRANSLATED - PNC 913432
- - NOT TRANSLATED - PNC 913565
- - NOT TRANSLATED - PNC 913566
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Front aanzicht

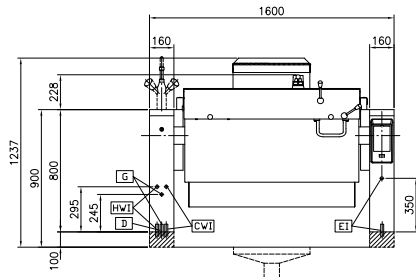


Zij aanzicht

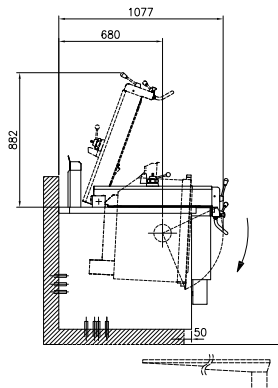

CWI = Koud water invoer
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 G = Gas aansluiting
 HWI = Heet water invoer

Boven aanzicht

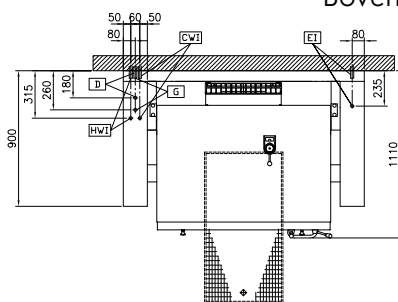

Elektrisch

Voltage:
 586257 (PUET17GGCO) 230 V/1N ph/50/60 Hz
Totaal vermogen: 0.2 kW

Gas

Gas vermogen: 29 kW

Installatie:

Geplaatst op bouwkundige sokkel, op stelpoten, Op Onderbouw, Rug-aan-rug opstelling

Opstelling:

Algemene Gegevens:

Configuratie: Rechthoekig;Kantelbaar
Temperatuur minimaal: 50 °C
Temperatuur, maximaal: 250 °C
Rechthoekige kookketel, lengte: 1050 mm
Rechthoekige kookketel, diepte: 326 mm
Rechthoekige kookketel, breedte: 558 mm
Afmetingen, extern, breedte: 1600 mm
Afmetingen, extern, diepte: 900 mm
Afmetingen, extern, hoogte: 800 mm
Gewicht, netto: 340 kg
Nuttige inhoud: 170 lt
Kantel mechanisme: Automatisch
Dubbelwandig deksel: ✓
Verwarmings type: Direct