

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730210 (IFG280AB20)

Schilferijsmachine 280 kg/24  
uur, bunker 200 kg, roestvrij  
staal, luchtgekoeld  
aggregaat

### Belangrijkste Gegevens


- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- ABS interieur geschikt voor voedsel.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Model leverbaar in lucht gekoelde versie.
- Inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

### Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- Wordt geleverd met flexibele watertoevoer en afvoer slangen.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

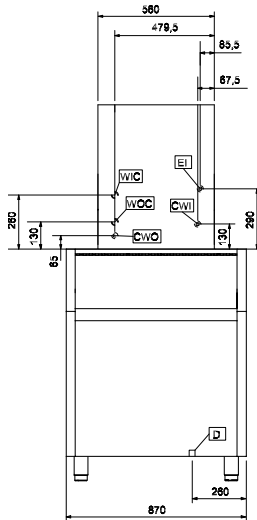


Zij aanzicht

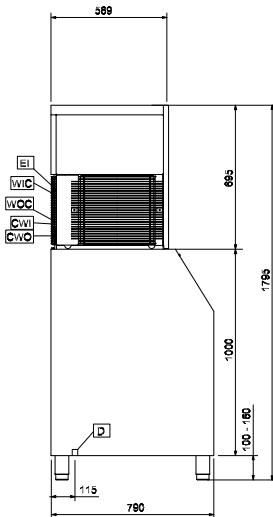

CWI = Koud water invoer  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Doc No : ID730210  
 ID730211

#### Elektrisch

##### Voltage:

730210 (IFG280AB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz

##### Aangesloten vermogen:

1.05 kW

#### Capaciteit:

Opvangbak capaciteit: 200 kg

#### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 870 mm

Afmetingen, extern, diepte: 790 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 1795 mm

Gewicht, netto: 157 kg

Opbrengst: 280 kg/Dag

#### ISO certificaat

ISO Standards: 52