

Schilferijsmachines  
Schilferijsmachine 280 kg/24 uur, bunker  
200 kg, roestvrij staal, watergekoeld  
aggregaat

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730211 (MF280WB20)

Schilferijsmachine 280 kg/24  
uur, bunker 200 kg, roestvrij  
staal, watergekoeld  
aggregaat

### Belangrijkste Gegevens


- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- ABS interieur geschikt voor voedsel.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Model leverbaar in water gekoelde versie.
- Inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

### Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- Wordt geleverd met flexibele watertoevoer en afvoer slangen.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

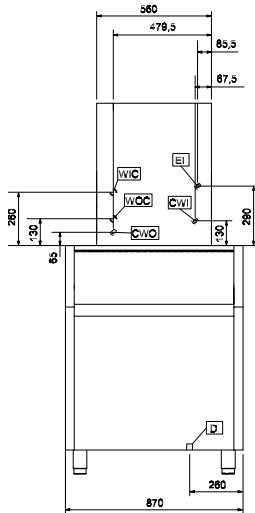


Zij aanzicht

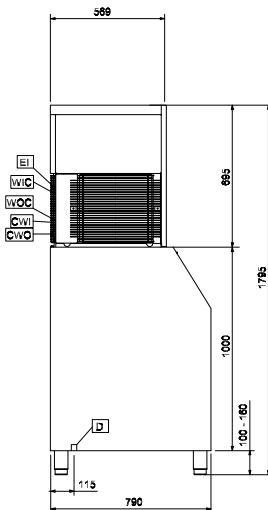

CWI = Koud water invoer                      WOC = Koel water afvoer  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 WIC = Koel water invoer

Boven aanzicht



Doc No : ID730210  
 ID730211

### Elektrisch

#### Voltage:

730211 (MF280WB20)                      220-240 V/1N ph/50 Hz

#### Aangesloten vermogen:

1.7 kW

### Capaciteit:

Opvangbak capaciteit:                      200 kg

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:              870 mm

Afmetingen, extern, diepte:                790 mm

Afmetingen, extern, hoogte:               1795 mm

Gewicht, netto:                                157 kg

Opbrengst:                                      280 kg/Dag

### ISO certificaat

ISO Standards:                                   52