

Schilferijsmachines
ilferijsmachine 510 kg/24 uur, bunker 350
kg, roestvrij staal, watergekoeld
aggregaat

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730213 (IFG510WB35)

Schilferijsmachine 510 kg/24
uur, bunker 350 kg, roestvrij
staal, watergekoeld
aggregaat

Belangrijkste Gegevens


- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- ABS interieur geschikt voor voedsel.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Model leverbaar in water gekoelde versie.
- Inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingsysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

Constructie


- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- Wordt geleverd met flexibele watertoevoer en afvoer slangen.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: _____

Front aanzicht

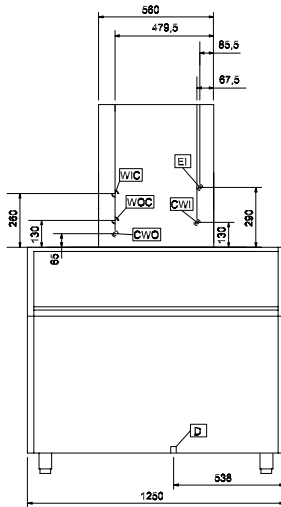


Zij aanzicht

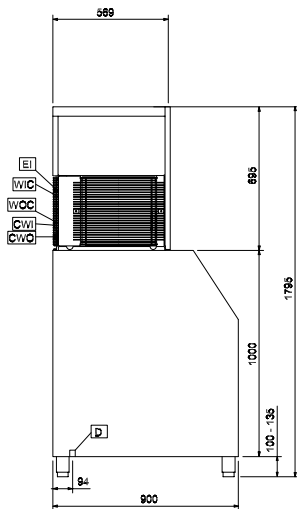

CWI = Koud water invoer WOC = Koel water afvoer
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting
 WIC = Koel water invoer

Boven aanzicht



Doc No : ID730212
 ID730213

Elektrisch

Voltage:

730213 (IFG510WB35) 200-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

1.7 kW

Capaciteit:

Opvangbak capaciteit:

350 kg

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 1250 mm

Afmetingen, extern, diepte: 900 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 1795 mm

Gewicht, netto: 207 kg

Opbrengst: 510 kg/Dag

ISO certificaat

ISO Standards:

52