

Fit System

Verwarmde bordenlowerator met 2 buizen, roestvrij staal

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



320155 (FSVHPLX)

Verwarmde
bordenlowerator met 2
buizen, diameter borden
180-240mm, roestvrij staal

Omschrijving

Punt nr

Bordenstapelaar met ventilator verwarming en twee stapelbuizen voor het stapelen van ronde borden.
De bordenstapelaar in roestvrijstalen uitvoering.

Belangrijkste Gegevens


- Bordenlowerator is inclusief:-wielen-panels in roestvrijstaal of met kersenhout afwerking.
- Vooringestelde temperatuur voor verwarmde modellen +50 ° C.
- Loskoppelbare veren maken het stapelen van borden met verschillend gewicht mogelijk.
- Bordenstapelaar met twee stapelbuizen: elke buis is geschikt voor maximaal 50 borden van 180 - 240 mm.
- Bordenlowerator geschikt voor het opwarmen, transporteren en uitgeven van borden.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.

Constructie

- Geplaatst op vier 150 mm hoge wielen, waarvan twee met rem, maar plaatsing op 150 mm hoge poten is tevens mogelijk (speciale uitvoering).

Gekeurd: _____

Front aanzicht

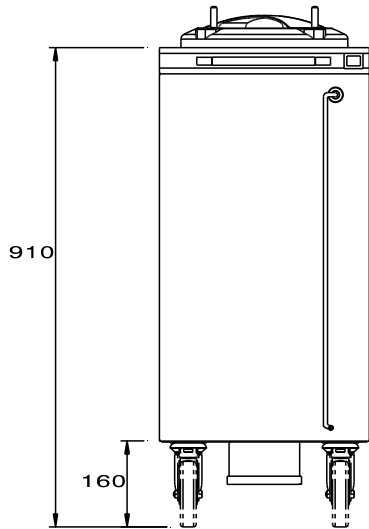


Elektrisch

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Voltage: | |
| 320155 (FSVHPLX) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Aangesloten vermogen: | 1.84 kW |

Algemene Gegevens:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kast temperatuur: | 60-80 °C |
| Afmetingen, extern, breedte: | 400 mm |
| Afmetingen, extern, diepte: | 723 mm |
| Afmetingen, extern, hoogte: | 990 mm |
| Gewicht, netto: | 56 kg |

Zij aanzicht

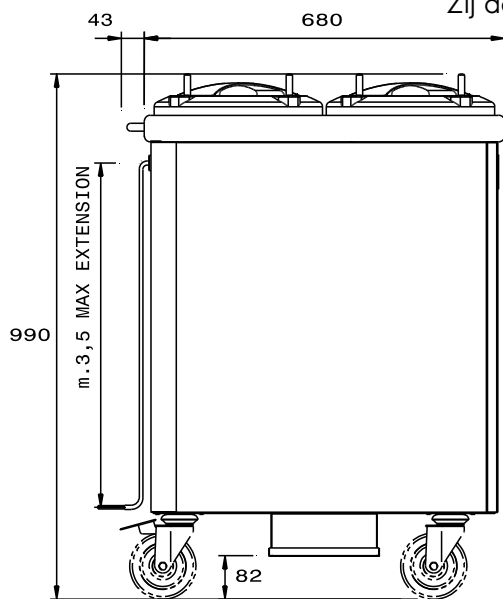

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

