

Ecostore Premium Koel-vrieskast combinatie 1000I+300I

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



727329 (ESP143FDFC)

ECOSTORE PREMIUM
KOEL-vrieskast (R290), 2
gescheiden zones $-2/+10^{\circ}$
C (1000lt) en $-22/-15^{\circ}$ C
(330lt), 1 hele deur en 2
halve deuren, Frost Watch
Control, Optiflow
luchtcirculatie, IPX5
waterdicht, rvs AISI 304
uitvoering, 75mm isolatie,
8 rilsan roosters 2/1GN, 4
stelpoten, koelmiddel
R290

Omschrijving

Punt nr

Driedeurs koel-vrieskast voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays. Voorzien van een 1000 liter koel compartiment en een 300 liter vries compartiment. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Uitgevoerd met energiesparende componenten in combinatie met koelmiddel R290 voor een laag energieverbruik.

Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Een linksdraaiende volledige deur en twee rechtsdraaiende halve deuren, met randverwarming.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- [NOT TRANSLATED]
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- [NOT TRANSLATED]
- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- Digitale temperatuur weergave en instelling $+2/+10^{\circ}$ C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.



Duurzaamheid

- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- Verbeterde ontdooien en verdampventilator management - ontdooien type verandert met de temperatuur set-point: elektrische beneden $+2^{\circ}$ C


Gekeurd: _____

terwijl de lucht convectie ontdooien dan +2 ° C, dus energiebesparing.

- Hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. CFC en HCFC vrij.
- De koelkast is gecertificeerd als klasse A bij moeilijke bedrijfsomstandigheden (40°C en 40% luchtvochtigheid), gebaseerd op de European Ecodesign Directive. De energiebesparing tot € 300,- per jaar voor een koelkast is gebaseerd op het vergelijken van klasse G koelkasten en vrieskasten met vergelijkbare klasse A kasten, bij een energieprijis van € 0,21 per kWh en een netto inhoud van 503 liter.
- Het label is conform aan de EU wetgeving 2015/1094 van de commissie op datum van 5 mei 2015.
- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- R290 koelmiddel om het broeikas effect en aantasting van de ozonlaag te verminderen.
- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.

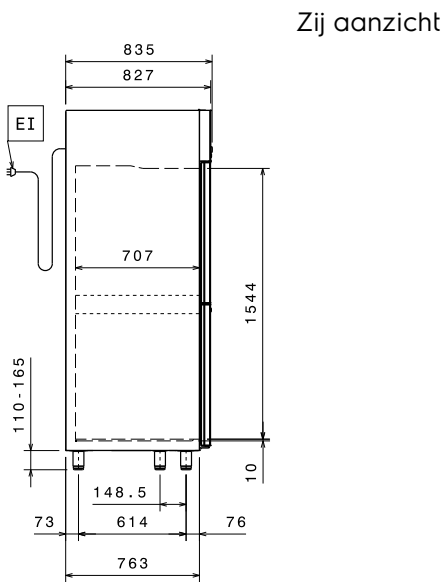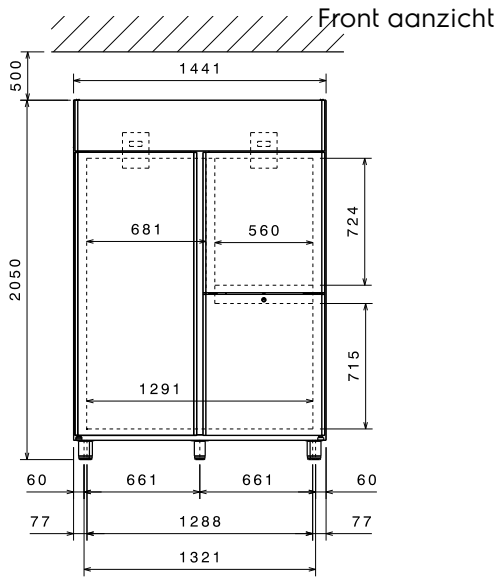

EI = Elektrische aansluiting

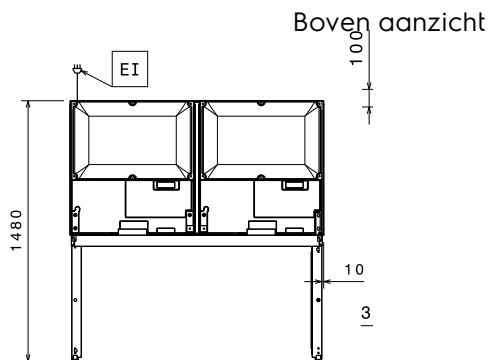

Energie klasse

Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)

Werking condities

EEI index (in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)

Koelmiddel:

58.5 dBA

R290