

Ecostore Premium Koel-vrieskast combinatie 330I+300I

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



727260 (ESP72HDF)

ECOSTORE PREMIUM
KOEL-vrieskast 2x 330lt, 2
gescheiden zones -2/+10°
C en -22/-15°C, 2 halve
deuren, Frost Watch
Control, Optiflow
luchtcirculatie, IPX5
waterdicht, rvs AISI 304
uitvoering, 75mm isolatie,
4 rilsan roosters 2/1GN, 4
stelpoten

Omschrijving

Punt nr

Koel-vrieskast voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays.
Voorzien van een 330 liter koel compartiment en een 300 liter vries
compartiment. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een
verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur
bij elke belading. De elektronische besturing met drie sensors zorgt
voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer
naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Uitgevoerd met
energiesparende componenten voor een laag energieverbruik.

Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen
op U-vormige anti kantel geleiders.
- Twee rechtsdraaiende halve deuren, met
randverwarming.
- Twee temperatuurzones: -2/+10°C en -22/-15°C.
- Grote digitale display met selectiekноп
vochtigheid (3 instelniveaus), weergave en
instelling celtemperatuur, manuele activatie van
ontdooiingscyclus, Turbo-koelcyclus om snel de
warme ladingen af te koelen.
- Conform de HACCP-normen met digitale
temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de
kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische
en visuele alarmen geactiveerd. In het
systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen
tot 2 maanden.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan
isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige
isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap,
die met één handeling eenvoudig te verwijderen
is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren
met extra horizontale luchtgeleiding geeft een
egale temperatuur.
- Interne structuur ontworpen om roosters op
verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de
laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes
geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange
levensduur.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een
RS485-poort met een computer op afstand of met
HACCP geïntegreerde systemen.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot
gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel
accessoire nodig).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
omgevingstemperaturen tot 40 °C.

Constructie

- Koelmiddel R404A.
- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een
makkelijk onderhoud.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de
gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare
deflectoren voor de luchtcirculatie laten een
eenvoudige reiniging en een hoge mate van
hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn
zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag
voorkomt schade door agressieve vloerschoonm-
aakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal
AISI 304.


Gekeurd: _____




Duurzaamheid

- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.

Front aanzicht

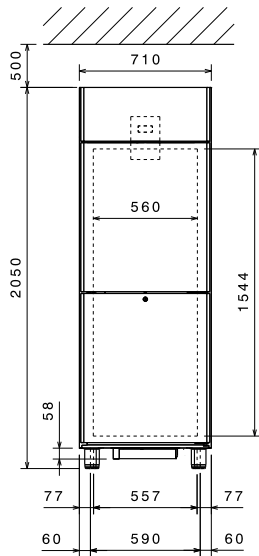

Zij aanzicht

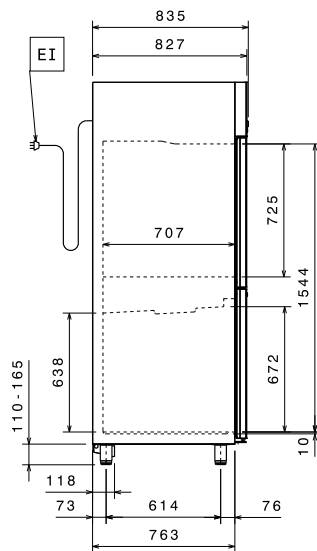

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

