

## Ecostore Premium Koelkast met 2 temperatuurzones 1000+300l

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727270 (ESP143FDRF)**

ECOSTORE PREMIUM DUAL koelkast, 2 gescheiden zones -2/+10°C (1000lt) en -6/-2°C (330lt voor vis), 1 hele deur en 2 halve deuren, Frost Watch Control, Optiflow luchtcirculatie, IPX5 waterdicht, rvs AISI 304 uitvoering, 75mm isolatie, 5 rilsan roosters 2/1GN, 4 kunststof 1/1-150GN bakken met geperforeerde inlegbodems, 4 stelpoten

### Omschrijving

#### Punt nr

Driedeurs dual temperatuur koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays. Voorzien van een 1000 liter koel compartiment en een 300 liter compartiment speciaal voor vis. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Uitgevoerd met energiesparende componenten voor een laag energieverbruik.

### Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Een linksdraaiende volledige deur en twee rechtsdraaiende halve deuren, met randverwarming.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen en van -6°C tot -2°C voor vis.
- Grote digitale display met selectieknop vochtigheid (3 instelniveaus), weergave en instelling celtemperatuur, manuele activatie van ontdooiingscyclus, Turbo-koelcyclus om snel de warme ladingen af te koelen.
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

### Constructie



- Koelmiddel R134A.
- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.

### Duurzaamheid




Gekeurd: \_\_\_\_\_

- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.

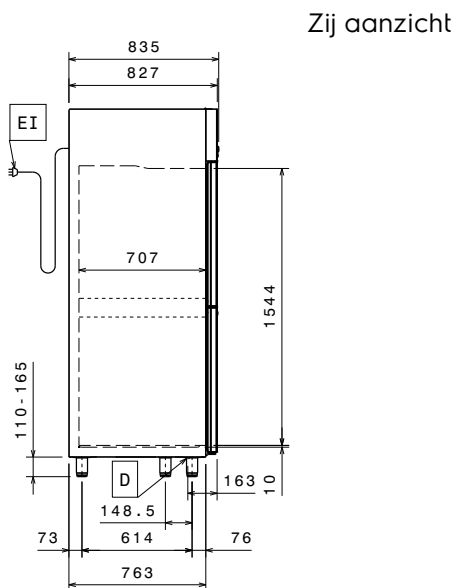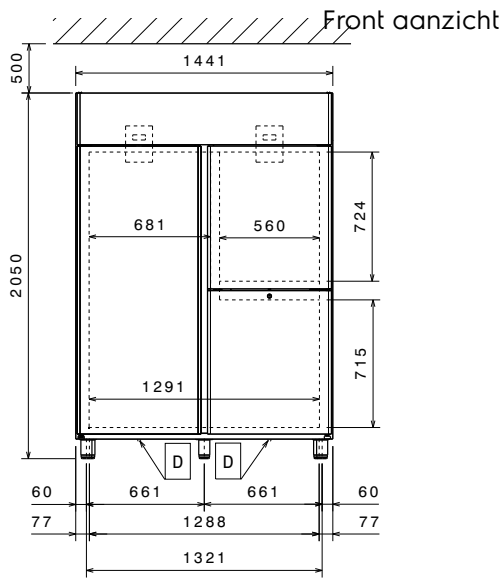

EI = Elektrische aansluiting

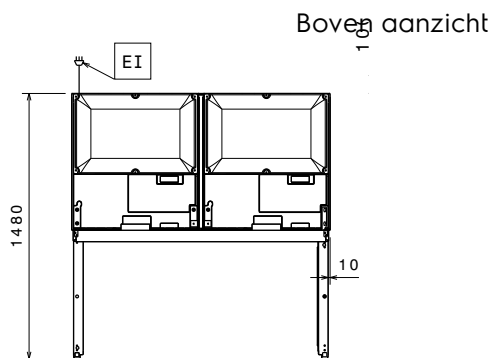

### Meegeleverde Accessoires

- 4 van Plastic container GN 1/1 met valse PNC 880705 bodem
- 6 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 PNC 881020 geleiders

### Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- 6 ZWENKWIELEN (2 MET REM) DIAM 50MM PNC 880340
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor koelkasten (niet geschikt voor kasten met glazen deur) PNC 881002
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- 3 centrale rilsan roosters voor koelkasten 1430 liter PNC 881044
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

### Elektrisch

Voltage: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
 727270 (ESPI43FDRF)  
 Aangesloten vermogen: 0.53 kW

### Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto: 1430 lt  
 Capaciteit netto: 953 lt  
 Deur scharnieren: 1 Links en 2 Rechts  
 Afmetingen, extern, breedte: 1441 mm  
 Afmetingen, extern, diepte: 835 mm  
 Afmetingen, extern, hoogte: 2050 mm  
 Binnenafmetingen, diepte: 707 mm  
 Binnenafmetingen, hoogte: 1544 mm  
 Extern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304  
 Intern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304  
 Aantal bevestigingspunten en afstand: 44; 30 mm

### Overige koeling gegevens:

Controle type: Digitaal  
 Compressor ver-mogen: 1/3 hp

### Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype: Verticaal koelen

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse F

Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)	2000kWh/jaar -
Werking condities	5kWh/24h
EEl index in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	Zware belasting (5)
Geluidsniveau:	91,96
Koelmiddel:	56.5 dBA
GWP index	R134a
	1300

## EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

