

Ecostore Touch Koelkast met touch panel 1430l

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727304 (EST142FRC)**

ECOSTORE TOUCH
koelkast 1430lt
(R290), -2/+10°C, 2
deuren, LCD touch
screen, Frost Watch
Control, Optiflow
luchtcirculatie, IPX5
waterdicht, rvs AISI 304
uitvoering, 75mm isolatie,
8 rvs roosters 2/1GN, 4
stelpoten, koelmiddel
R290

Omschrijving

Punt nr

Tweedeurs koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met touch panel.
Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een
horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading.
De elektronische besturing met vier sensors zorgt voor een
optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar
de juiste temperatuur na sluiten van de deur. De vele energie-
sparende componenten in combinatie met koelmiddel R290
plaatsen deze kast in de meest zuinige energieklassen 7,
gemeten volgens de internationale ECA norm.

Belangrijkste Gegevens

- Grote externe LCD-touchscreen is voorzien van de volgende voordelen en geavanceerde elektronische functies: -temperatuur van de kast indicatie; -5 instelbare preset en 2 programmeerbare categorieën levensmiddelen op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid in te stellen, afhankelijk van het soort voedsel opgeslagen. -HACCP: akoestische en visuele alarmen worden geactiveerd wanneer de temperatuur hoger is dan de kritische grenswaarden. Tot 99 gebeurtenissen opgenomen en opgeslagen. -Frost Bekijk Control: ontdooi-cyclus aangedreven door 4 sondes en alleen geactiveerd als ijs in de verdamper wordt gedetecteerd. -Het niet indicatie: geschiedenis van de alarmen en de prestaties van de laatste 48u van de werking worden opgeslagen in geval van een probe mislukking. -Diagnose: vier sondes voortdurend de controle van de arbeidsomstandigheden van het apparaat.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- Geleverd met RVS A304 roosters.
- Intelligente deurkozijn verwarming, geactiveerd op basis van de buitentemperatuur, voorkomt condens is opgehoopt rond het deurkozijn.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C.

Gekeurd: _____



Constructie

- Afsluitbare deur.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]


Duurzaamheid



- Hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. CFC en HCFC vrij.
- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- R290 koelmiddel om het broeikas effect en aantasting van de ozonlaag te verminderen.
- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Verbeterde ontdooien en verdampventilator management - ontdooien type verandert met de temperatuur set-point: elektrische beneden +2 ° C terwijl de lucht convectie ontdooien dan +2 ° C, dus energiebesparing.

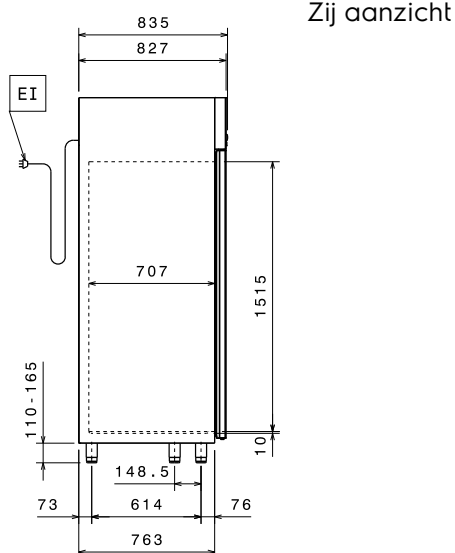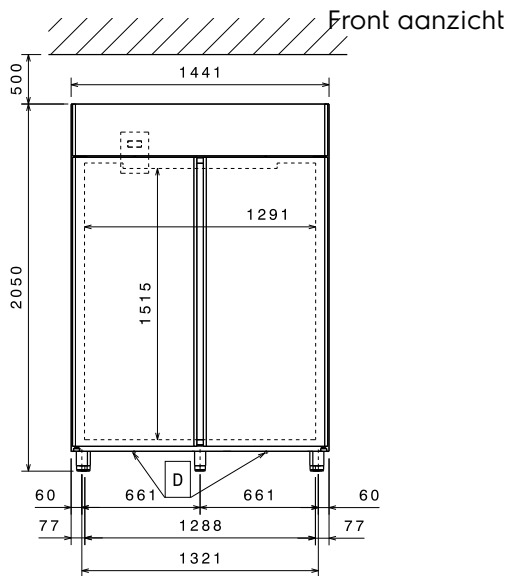

EI = Elektrische aansluiting

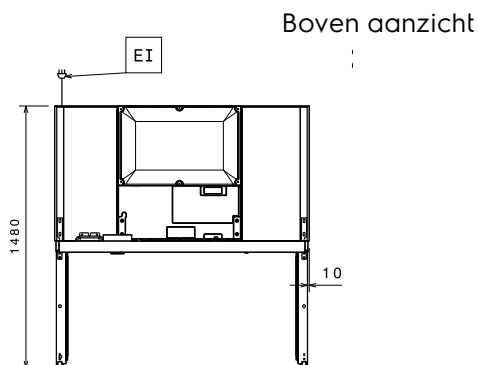

Meegeleverde Accessoires

- 8 van Roestvrijstalen rooster, AISI 304, PNC 881018 GN 2/1, met 2 geleiders

Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Geleiderset voor bakkerijplaten 400x600 mm, 20 paar geleiders met geleidersteun, voor 1430 lt kast PNC 880333
- 6 ZWENKWIELEN (2 MET REM) DIAM 50MM PNC 880340
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Vleesrail voor koelkasten 670/1430 liter PNC 881019
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- 3 centrale rilsan roosters voor koelkasten 1430 liter PNC 881044
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

Elektrisch

Voltage:	220-240 V/1 ph/50 Hz
727304 (EST142FRC)	
Aangesloten vermogen:	0.31 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	1430 lt
Capaciteit netto:	1135 lt
Deur scharnieren:	1 Links en 1 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1441 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Binnenafmeting, breedte:	1291 mm
Binnenafmetingen, diepte:	707 mm
Binnenafmetingen, hoogte:	1515 mm
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	44; 30 mm

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Electronisch
Compressor ver-mogen:	1/4 hp

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype:	Verticaal koelen
------------	------------------

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	C
----------------	---

Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)	1153kWh/jaar - 3kWh/24h
Werking condities	Zware belasting (5)
EEl index in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	46,60
Geluidsniveau:	56 dBA
Koelmiddel:	R290
GWP index	3

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

