

**Ecostore**  
**Koelkast 1430 liter**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727282 (REX142FR)****ECOSTORE KOELKAST**  
1430lt, -2/+10°C, 2 deuren,  
digitaal, IP21 waterdicht,  
rvs AISI 304 uitvoering,  
75mm isolatie, 6 rilsan  
roosters 2/1GN, 5  
stelpotensmeltwater verdamping en een afneembare 60 mm dikke  
isolatiekap

- \* Onderhoudsvrije draadframe condensor
- \* Koelmiddel R134A
- \* 6 stuks rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm
- \* Geplaatst op 5 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten

**Omschrijving****Punt nr** \_\_\_\_\_

Tweedeurs koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met geventileerde koeling voor een egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing.

inw. afmetingen 1291x707x1515 mm (BxDxH)

inhoud 1430 liter

temperatuur -2 / +10°C, bij +43°C

- \* In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304
- \* Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal
- \* 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming
- \* Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken
- \* Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken
- \* Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen
- \* Zelfsluitende deuren met sloten
- \* Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie
- \* IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingssignalering
- \* Koelinstallatie met automatische ontdooiing en heet gas

**Gekeurd:** \_\_\_\_\_

## Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Links- en rechtsdraaiende deur.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur. HACCP controle met visuele alarmering.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdampers is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De verdampers heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Automatische ontdooiing.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C.



## Constructie

- Koelmiddel R134A.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.


## Duurzaamheid



- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.

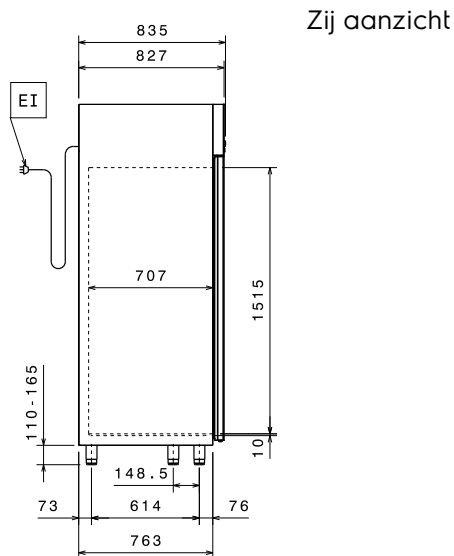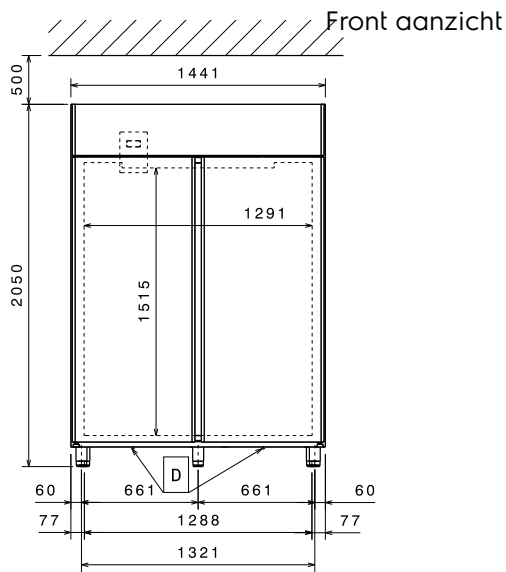

EI = Elektrische aansluiting

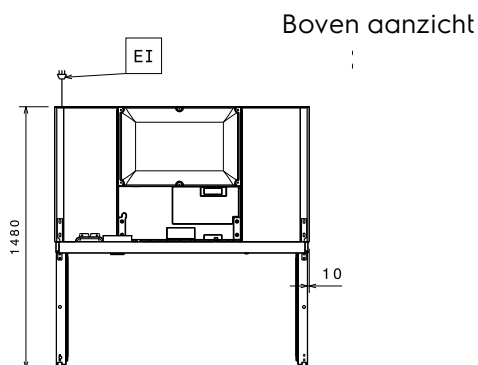

## Meegeleverde Accessoires

- 6 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020

## Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- Geleiderset voor bakkerijplaten 400x600 mm, 20 paar geleiders met geleidersteun, voor 1430 lt kast PNC 880333
- 6 ZWENKWIELEN (2 MET REM) DIAM 50MM PNC 880340
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Vleesrail voor koelkasten 670/1430 liter PNC 881019
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- 3 centrale rilsan roosters voor koelkasten 1430 liter PNC 881044
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

## Elektrisch

Voltage:	727282 (REX142FR)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen:		0.33 kW

## Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	1430 lt
Capaciteit netto:	1005 lt
Deur scharnieren:	1 Links en 1 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1441 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Binnenafmeting, breedte:	1291 mm
Binnenafmeting, diepte:	707 mm
Binnenafmeting, hoogte:	1515 mm
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	44; 30 mm

## Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Compressor ver-mogen:	1/3 hp

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)




Modeltype: Verticaal koelen

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	D
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg Werking condities	1643kWh/jaar - 5kWh/24h Zware belasting (5)
EEl index (in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	72,69
Geluidsniveau:	54 dBA
Koelmiddel:	R134a
GWP index	1430



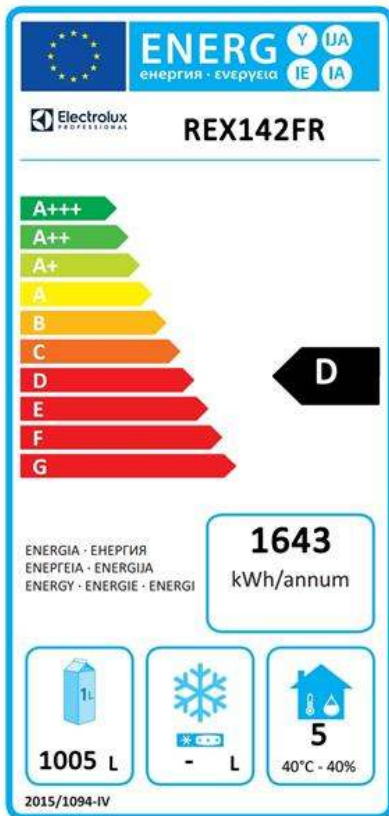

### EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

