

Ecostore Premium
Glasdeur koelkast 1430l, +2/+10°C,
R290

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727321 (ESPI42GRC)**

ECOSTORE PREMIUM
koelkast 1430l
(R290), +2/+10°C, 2
glasdeuren, Frost Watch
Control, Optiflow
luchtcirculatie, IPX5
waterdicht, rvs AISI 304
uitvoering, 75mm isolatie,
8 rilsan roosters 2/1GN, 4
stelpoten, koelmiddel
R290

Omschrijving**Punt nr** _____

Tweedeurs glasdeur koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met digitaal display. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. Uitgevoerd met energie-sparende componenten in combinatie met koelmiddel R290 voor een laag energieverbruik.

Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van +2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, de luchtvochtigheid (3 niveaus), handmatige ontthooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten), verlichtingsschakelaar.
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.

Gekeurd: _____



Constructie

- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.


Duurzaamheid



- Hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. CFC en HCFC vrij.
- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- R290 koelmiddel om het broeikas effect en aantasting van de ozonlaag te verminderen.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Verbeterde ontdooien en verdampventilator management - ontdooien type verandert met de temperatuur set-point: elektrische beneden +2 ° C terwijl de lucht convectie ontdooien dan +2 ° C, dus energiebesparing.
- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.

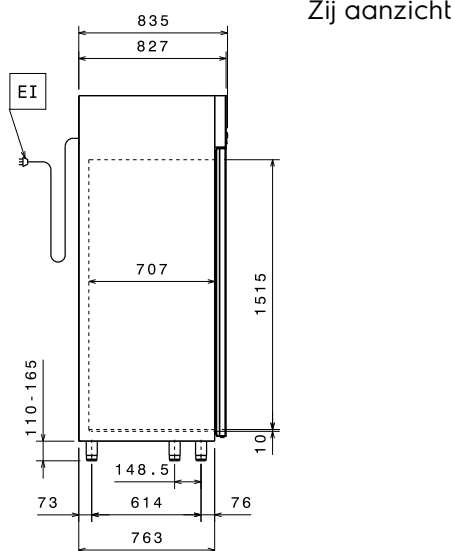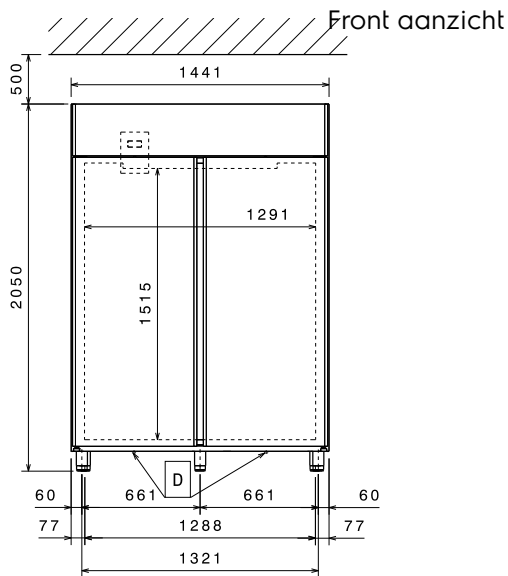

EI = Elektrische aansluiting

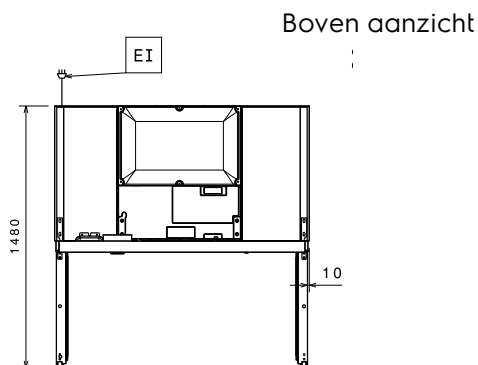

Meegeleverde Accessoires

- 8 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020

Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Geleiderset voor bakkerijplaten 400x600 mm, 20 paar geleiders met geleidersteun, voor 1430 lt kast PNC 880333
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Vleesrail voor koelkasten 670/1430 liter PNC 881019
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047
- Ecostore glazen deur bescherming kit PNC 881163

Elektrisch

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Voltage: | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Aangesloten vermogen: | 0.28 kW |

Algemene Gegevens:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Capaciteit bruto: | 1430 lt |
| Capaciteit netto: | 1135 lt |
| Deur scharnieren: | 1 Links en 1 Rechts |
| Afmetingen, extern, breedte: | 1441 mm |
| Afmetingen, extern, diepte: | 835 mm |
| Afmetingen, extern, hoogte: | 2050 mm |
| Binnenafmeting, breedte: | 1291 mm |
| Binnenafmetingen, diepte: | 707 mm |
| Binnenafmetingen, hoogte: | 1515 mm |
| Extern materiaal type: | Roestvrijstaal AISI 304 |
| Intern materiaal type: | Roestvrijstaal AISI 304 |
| Aantal bevestigingspunten en afstand: | 44; 30 mm |

Overige koeling gegevens:

| | |
|----------------------|----------|
| Controle type: | Digitaal |
| Compressor vermogen: | 1/4 hp |

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

| | |
|------------|------------------|
| Modeltype: | Verticaal koelen |
|------------|------------------|

[NOT TRANSLATED]

| | |
|--|-------------------------|
| Energie klasse | D |
| Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wet) | 1840kWh/jaar - 5kWh/24h |
| Werking condities | Light Duty (cl.3) |
| EEl index in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094) | 74.38 |



Electrolux
PROFESSIONAL

Ecostore Premium
Glasdeur koelkast 1430I, +2/+10°C,
R290

Geluidsniveau: 57.5 dBA
Koelmiddel: R290
GWP index: 3



Ecostore Premium
Glasdeur koelkast 1430I, +2/+10°C, R290

Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2023.04.29

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

