

## Ecostore Koelkast 1430 liter

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727285 (REX142FRR)**

ECOSTORE koelkast  
1430lt, -2/+10°C, 2 deuren,  
digitaal, IPX4 waterdicht,  
rvs AISI 304 uitvoering,  
75mm isolatie, 6 rilsan  
roosters 2/1GN, 4  
stelpoten, REMOTE

### Omschrijving

#### Punt nr \_\_\_\_\_

Tweedeurs koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met geventileerde koeling voor een egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing. De koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een uitgebouwd aggregaat.

### Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Links- en rechtsdraaiende deur.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur. HACCP controle met visuele alarmering.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Automatische ontdooiing.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Gekeurd: \_\_\_\_\_

## Constructie


- Koelmiddel R134A.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- Koelunit op afstand.

## Duurzaamheid




- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.

Front aanzicht

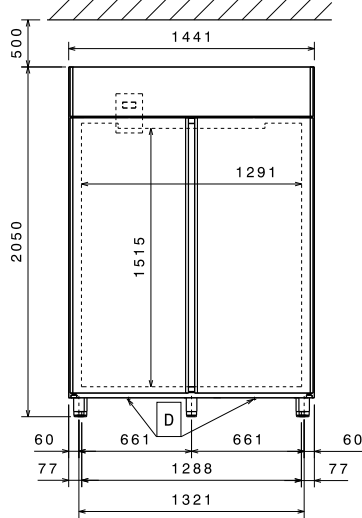


Zij aanzicht

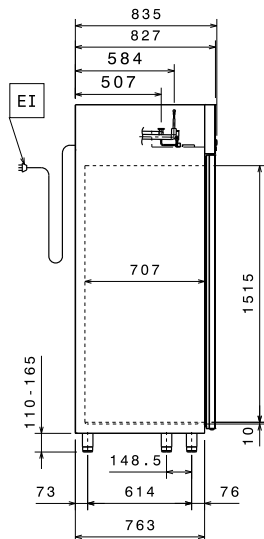

EI = Elektrische aansluiting  
RI = Remote koeling aansluiting  
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

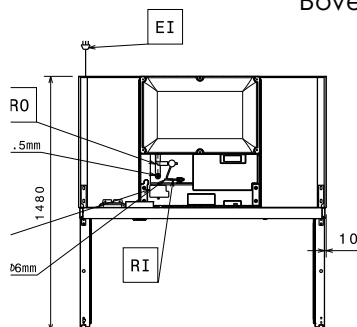

## Meegeleverde Accessoires

- 6 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020

## Optionele Accessoires

- Koelgroep, -2+10°C, voor koelkasten 1430 liter PNC 880232
- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- Geleiderset voor bakkerijplaten 400x600 mm, 20 paar geleiders met geleidersteun, voor 1430 lt kast PNC 880333
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Vleesrail voor koelkasten 670/1430 liter PNC 881019
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- 3 centrale rilsan roosters voor koelkasten 1430 liter PNC 881044
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

## Elektrisch

Voltage: 727285 (REX142FRR) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz  
Aangesloten vermogen: 0.305 kW

## Algemene Gegevens:

Deur scharnieren: 1 Links en 1 Rechts  
Afmetingen, extern, breedte: 1441 mm  
Afmetingen, extern, diepte: 835 mm  
Afmetingen, extern, hoogte: 2050 mm  
Binnenafmeting, breedte: 1291 mm  
Binnenafmetingen, diepte: 707 mm  
Binnenafmetingen, hoogte: 1515 mm  
Extern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304  
Intern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304  
Aantal bevestigingspunten en afstand: 44; 30 mm

## Overige koeling gegevens:

Controle type: Digitaal  
Koelmiddel: R134a;R513A;R426A  
Aanbevolen koelvermogen\*: 458 W  
Bij verdampings temperatuur: -10 °C  
Bij condensatie temperatuur: 55 °C  
Max. omgevings temperatuur: 43 °C  
Remote afvoer aansluiting: 9.5 mm  
Remote toevoer aansluiting: 6 mm