

Ecostore Premium
Koelkast met 2 temperatuurzones
330l+300l, -2/+10°C en -2/+10°C, R290

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727318 (ESP72HDRC)** 230v-50hz-1N

Omschrijving

Punt nr _____

Koelkast met 2 gescheiden zones voor 2/1GN en 1/1GN met een temperatuur instelling van -2 tot +10°C voor beide zones. De Frost Watch Control³ elektronische besturing en de Optiflow geventileerde koeling zorgen voor een egale temperatuur. Tot de energiebesparende voorzieningen horen onder andere de 75 mm dikke isolatie, een 60 mm dikke isolatiekap om de verdamper, led verlichting, koelmiddel R290 en een speciaal deurrubber met 3 luchtkamers.

Vanwege de efficiënte indeling heeft de kast een zeer hoge effectieve capaciteit. Eenvoudige reiniging wordt bereikt door de afgeronde hoeken van de bodemplaat en van de achterwand. De achterwand en de zijwanden zijn naadloos uit één stuk roestvrijstaal vervaardigd. De geleiders en de geleidersteunen zijn zonder gereedschap uitneembaar voor een gladde en makkelijk te reinigen binnenkant. Het deurrubber met magneetbandsluiting is ballonvormig uitgevoerd zonder moeilijk te reinigen gleuven en is zonder gereedschap uitneembaar. IPX5 waterdicht. De isolatie is geschuimd met Cyclopentaan, wat de levensduur en de isolatiewaarde aanzienlijk verhoogd ten opzichte van traditionele isolatiegassen. Cyclopentaan heeft geen effect op de ozonlaag en wordt snel afgebroken in de atmosfeer.

Gekeurd: _____



De kast is volledig vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304. Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.

Belangrijkste Gegevens


- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Twee rechtsdraaiende halve deuren, met randverwarming.
- Twee temperatuurzones: -2/+10°C en -2/+10°C.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Optiflow: de luchtstroom van achternaar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- [NOT TRANSLATED]
- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.

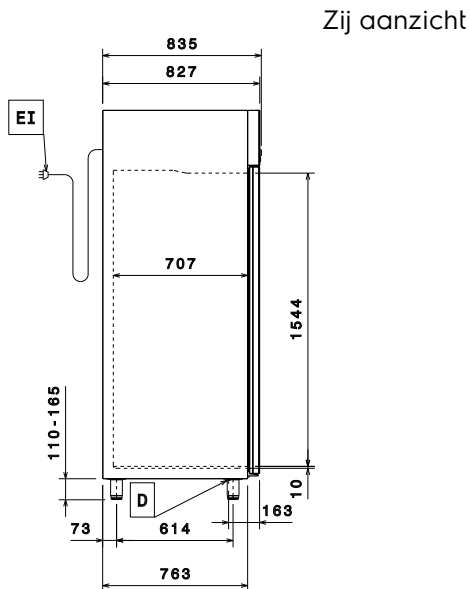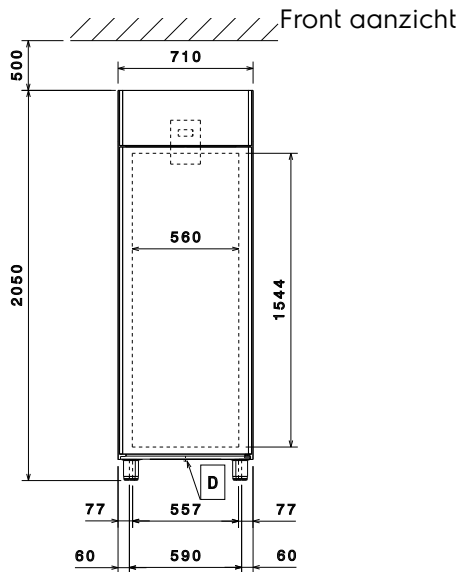

EI = Elektrische aansluiting

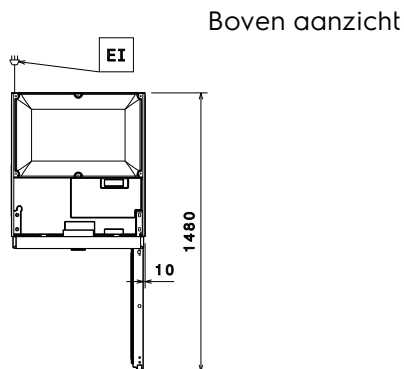

Meegeleverde Accessoires

- 4 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020

Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor koelkasten (niet geschikt voor kasten met glazen deur) PNC 881002
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

Elektrisch

Voltage:	220-240 V/1 ph/50 Hz
727318 (ESP72HDRC)	
Aangesloten vermogen:	0.25 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	670 lt
Capaciteit netto:	415 lt
Deur scharnieren:	2 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	710 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Binnenafmeting, breedte:	560 mm
Binnenafmetingen, diepte:	707 mm
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	40; 30 mm

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Compressor vermogen:	1/4 hp
Koelmiddel tweede unit:	R290

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype:	Verticaal koelen
------------	------------------

ISO certificaat

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	----------------------------------------------

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse:	F
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg Werking condities)	1160kWh/jaar - 3kWh/24h Zware belasting (5)
EEL index in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	89,86
Geluidsniveau:	55 dBA
Koelmiddel:	R290
GWP index:	3

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

