

## Libero Line apparatuur Libero point mobiele keuken, 2 units monofasig

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351060 (NELP2)

Libero point mobiele keuken,  
2 units monofasig

### Belangrijkste Gegevens

- Druk openen optionele neutraal laden voor extra opslagruimte.
- Is geschikt voor maximaal twee Libero-serie tafelmodellen.
- Geïntegreerde radiale ventilator ventilatiesysteem dat koken geuren en damp van het Kookoppervlakken van de tafelmodellen.
- De zelfstandige luchtfiltersystemen is voorzien van twee filters, een vaatwasmachine mechanisch filter en een zeoliet filter kan worden hersteld in een oven bij 200 ° C gedurende 1 uur.
- Gemonteerd op 4 zwenkwielen.
- Compact, lichtgewicht en gemakkelijk te verplaatsen.
- Afgeronde randen en gladde oppervlakken voor meer reinigingsgemak.
- IP24 beschermd.

### Constructie

- Glazen zijspatschermen en roestvrij stalen serveerplank aan de voorzijde.
- Zijdelingse ondersteuning om GN 1/9 container vast te houden.
- Solide roestvrijstalen constructie.

### Optionele Accessoires


- Afklaptablet voor Libero point PNC 650005 □

Gekeurd: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Libero Line apparatuur Libero point mobiele keuken, 2 units monofasig

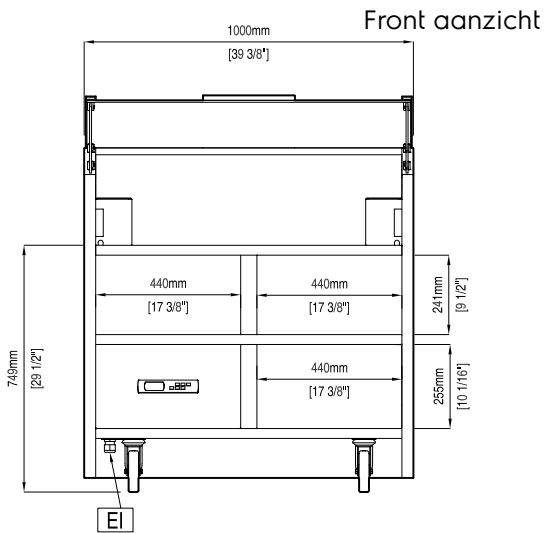


Zij aanzicht

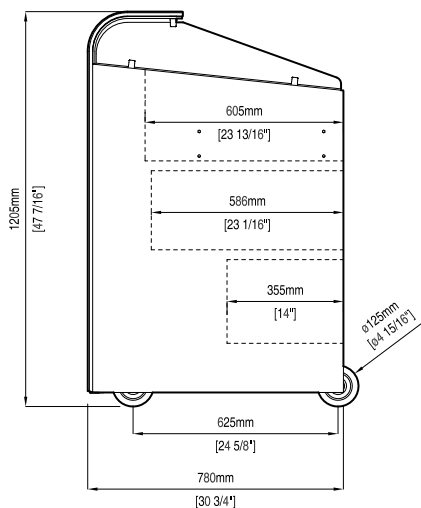

EI = Elektrische aansluiting  
EO = Elektrische uitgang

Boven aanzicht

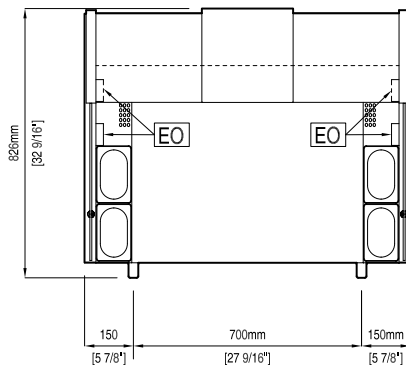

### Elektrisch

Voltage:	351060 (NELP2)	400 V/3N ph/50 Hz
Stekker type:		IEC/EN 60309-1/2
Minimum amperage:		32A

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:	1000 mm
Afmetingen, extern, diepte:	780 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1204 mm
Gewicht, netto:	113 kg



Libero Line apparatuur  
Libero point mobiele keuken, 2 units monofasig  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.