

**air-o-steam  
Touchline  
Gas Combi Oven 61**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



267700 (AOS061GTGI)

GAS COMBI OVEN (T) 6 GN  
1/1 LW**Omschrijving****Punt nr**

Combi oven voorzien van het AIR-O-CLIMA systeem met Lambda sonde voor een optimale luchtvochtigheid en AIR-O-FLOW luchtgeleiding met automatische regeling voor een gelijkmatig resultaat. De hoogrendement stoom generator zorgt voor 20% lagere uitstoot van CO<sub>2</sub> en NO<sub>x</sub>.

**Belangrijkste Gegevens**

- Functie bijstand "Ontkalking": om de gebruiker bijstand te verlenen bij het ontkalken van de boiler.
- Geleverd met 1 rek GN1/1, afstand 65mm.
- MultiTimer functie voor het instellen en controleren van maximaal 14 verschillende bereidingscycli, voor verbeterde flexibiliteit en uitstekende resultaten. Kan opgeslagen worden tot 70 MultiTimer programma's.
- Automatisch: selecteer op het menu de productgroep en het soort product en de oven kiest automatisch de luchtvochtigheid, de temperatuur en de kooktijd. Er kunnen maximaal 60 voorinstellingen per productgroep opgeslagen worden. Er zijn drie speciale automatische programma's beschikbaar:
  - Lage Temperatuur Cyclus (LTC) om gewichtsverlies te minimaliseren en de kwaliteit te maximaliseren van grote stukken vlees.
  - Regeneratie cyclus: efficiënte luchtvochtigheid regeling voor snelle regeneratie.
  - Rijscyclus: maakt gebruik van de air-o-clima functie voor perfecte rijscandities.
- Geprogrammeerd: maximaal 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen gegroepeerd worden in 16 verschillende categorieën, voor een eenvoudige indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- "Stand ""Handmatig"": Met deze stand kunt u zelf nauwkeurig uw kookparameters instellen. Beschikbare cycli:-Hetelucht, convectie (max. 300 °C): ideaal voor bereidingen met lage vochtigheid.
  - Lage temperatuur stoomcyclus (max. 100 °C): ideaal voor sous-vide (vacuüm verpakt) opwarmen en delicate bereidingen.
  - Stoom cyclus (100 °C): voor zeevruchten en groenten.
  - Hoge temperatuur stoom (max. 130 °C).
  - Combinatie cyclus (max. 250 °C): combineert convectiewarmte en stoom om zo tot een vochtige, gecontroleerde kookomgeving te komen, wat het kookproces versnelt en het gewichtsverlies vermindert.
- air-o-clima™: luchtvochtigheid in de oven wordt automatisch aangepast aan de hand van reële metingen van Lambda-sensor.
- air-o-flow: verse lucht van buiten is gericht op de bi-functionele ventilator, wordt verwarmd en vervolgens de ovenkamer ingeblazen om zo een gelijkmatig bakresultaat te garanderen.
- 6-punts multi-sensor kerntemperatuurmeter voor maximale precisie en voedselveiligheid.
- Ventilator snelheden: volle snelheid, halve snelheid voor delicate bereiding zoals het bakken van cake, pulserend voor bakken en lage temperatuur bereiding. De pulserende stand is tevens perfect voor het warm houden van voedsel aan het eind van een bereidingscyclus.
- Cyclus met gereduceerd vermogen.
- USB poort: voor het downloaden van HACCP en FSC data, het invoeren van recepten en interface instellingen.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

- De Food Safety Control functie monitort het kookproces volgens HACCP richtlijnen. HACCP-management om kookprocedure op te slaan als optie verkrijgbaar.
- Vacuum USB sonde : voor een uitstekend kookresultaat (sonde in optie).
- Make-it-mine: laat aan de gebruiker toe de hoofdfuncties van de Touchline oven te personaliseren en te beletten dat in bepaalde programma's wijzigingen aangebracht worden.

## Constructie

- IPX 5 waterdicht voor gemakkelijke reiniging.
- Volledige constructie van roestvrijstaal AISI304.
- Hygiënische naadloze ovenkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruimte koel te houden. Scharnierende binnenruimte voor eenvoudige reiniging.
- Scharnierend frontpaneel voor eenvoudige toegang voor service van de belangrijkste componenten.
- Uittrekbare handdouche inbegrepen.

## Duurzaamheid




- air-o-clean™ het ingebouwde automatische zelfreiniging systeem met 4 automatische cycli en milieuvriendelijke functies om energie, water en naspelmiddel te besparen.


### Optionele Accessoires

- Waterontharding filter, STEAM1200, PNC 920003   
 inclusief filterpatroon
- Automatische waterverzachter PNC 921305
- Kit wielen voor onderstel voor ovens PNC 922003   
 6&10 GN 1/1 en GN 2/1
- 2 roestvrij stalen roosters GN 1/1 PNC 922017
- 2 roosters voor hele kippen GN 1/1 (8 PNC 922036   
 stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- Rooster voor hele kippen GN 1/2 (4 PNC 922086   
 stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- Spuitpistool met slang, montage aan PNC 922171   
 zijkant oven
- Bakplaat, 400x600mm, met 5 rijen PNC 922189   
 voor stokbrood, geperforeerd  
 aluminium met siliconen coating
- Bakplaat, 400x600mm, met 4 PNC 922190   
 opstaande randen, geperforeerd  
 aluminium, 400x600x20mm
- Bakplaat, 400x600mm, met 4 PNC 922191   
 opstaande randen, aluminium,  
 400x600x20mm
- Detergentenhouder, voor montage PNC 922212   
 in open onderstel
- 2 frietmandjes voor ovens PNC 922239
- Kit deurgreep met veiligheidsstand PNC 922265
- Rooster voor hele kippen GN 1/1 (8 PNC 922266   
 stuks per rooster - 1,2 kg/stuk)
- USB sonde voor vacuüm koken - PNC 922281   
 beschikbaar voor air-o-steam  
 Touchline ovens met software versie  
 4.10
- Vetopvangschaal 100mm PNC 922321
- Universeel spiesen rek + 4 lange PNC 922324   
 spiesen voor LW ovens
- Universeel spiesen rek 1/1GN, voor 4 PNC 922326   
 lange of 6 korte pennen, exclusief  
 pennen
- Set van 4 lange kebab pennen, voor PNC 922327   
 plaatsing op kebab rek
- Vetopvangschaal 40mm PNC 922329
- Roker voor LW en CW ovens PNC 922338
- Ophanghaak PNC 922348
- Vlakke bakplaat met 2 randen, GN PNC 925006   
 1/1

Front aanzicht

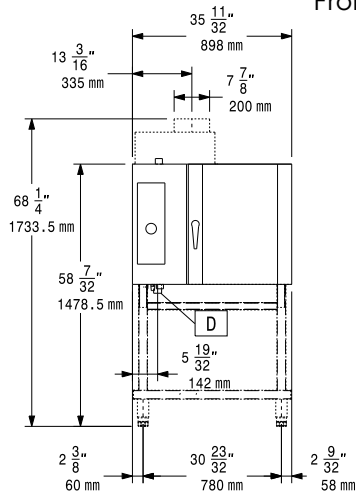


Zij aanzicht

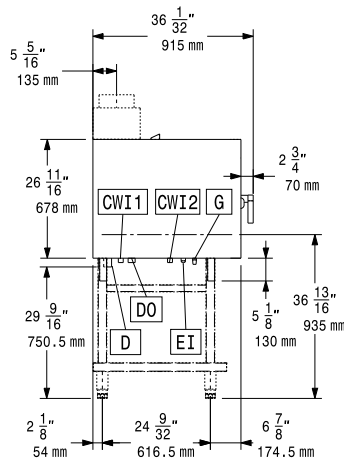

- CWI1 = Koud water invoer  
 CWI2 = Koud water invoer 2  
 D = Afvoer  
 DO = Overloop afvoerpijp  
 EI = Elektrische aansluiting  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

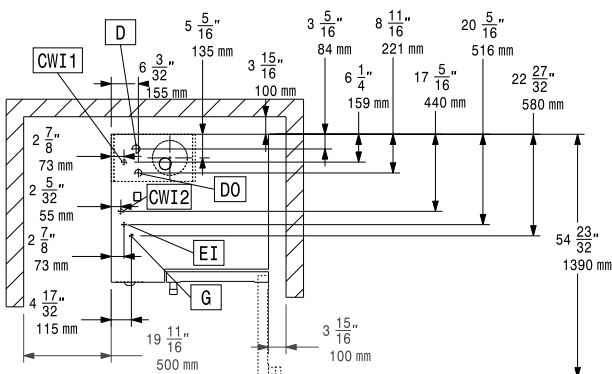

### Elektrisch

Voltage:  
 267700 (AOS061GTG1) 220-230 V/1 ph/50/60 Hz

### Gas

ISO 7/1 gas aansluiting: 1/2" MNPT

### Aardgas:

Stoom generator: 10 kW  
 Verwarmings elementen: 34090 BTU/h (10 kW)  
 Totale thermische belasting: 57953 BTU/h (17 kW)

### Water:

Water invoer "CW"  
 aansluiting: 3/4"  
 Druk: 1.5-4.5 bar  
 Afvoer "D": 1"1/4

### Capaciteit:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

### Algemene Gegevens:

Gewicht, netto: 146 kg  
 Transport gewicht: 170 kg  
 Transport hoogte: 1060 mm  
 Transport lengte: 990 mm  
 Transport breedte: 950 mm  
 Transport volume: 1 m<sup>3</sup>